Art.-Nr: PMD509CC
Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgungssysteme Deckenaufbau, CoreCompact 24 (CC), CPS, 20 m, IP65, Kunststoff, weiß, Piktogramm - Set



Kunststoff Rettungszeichenleuchte mit trapezförmig Haube. Zur Montageerleichterung sind Nivelierschrauben integriert, um unebene Untergründe auszugleichen. Die Montage kann als Wand- und Deckenanbau, sowie Deckeneinbau in Verbindung mit dem erhältlichen Einbaurahmen erfolgen. Das Piktogrammset wird innenliegend eingesteckt und lösungsmittelfrei befestigt.

Steuerung und Überwachung über zentrales 24-Volt-Low Power System. Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (2x Mann in der Tür und zwei Pfeile) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten.


Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/PMD509CC


TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Deckenaufbau
Erkennungsweite	20 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Polycarbonate
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit (IK)	6
Zertifizierung	Waste disposal, CE, D-sign, HACCP (food law conformity)
Schutzklasse	2
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	CoreCompact 24 (CC)
Überbrückungszeit	CPS
Batterie	/
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	24 V

Leistung max.	2,8 W
Leistung DS	2,8 W
Leistung BS	0,4 W
Umgebungstemperatur DS	-20 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-20 °C bis 40 °C
Tiefe	168 mm
Breite	236 mm
Höhe	136 mm
Gewicht	0.87
Gewicht inkl. Verpackung	0.97
Anschlussquerschnitt	2.5 mm²
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Zolltarifnummer	94056120
GTIN	4260766552021

TECHNISCHE ZEICHNUNG

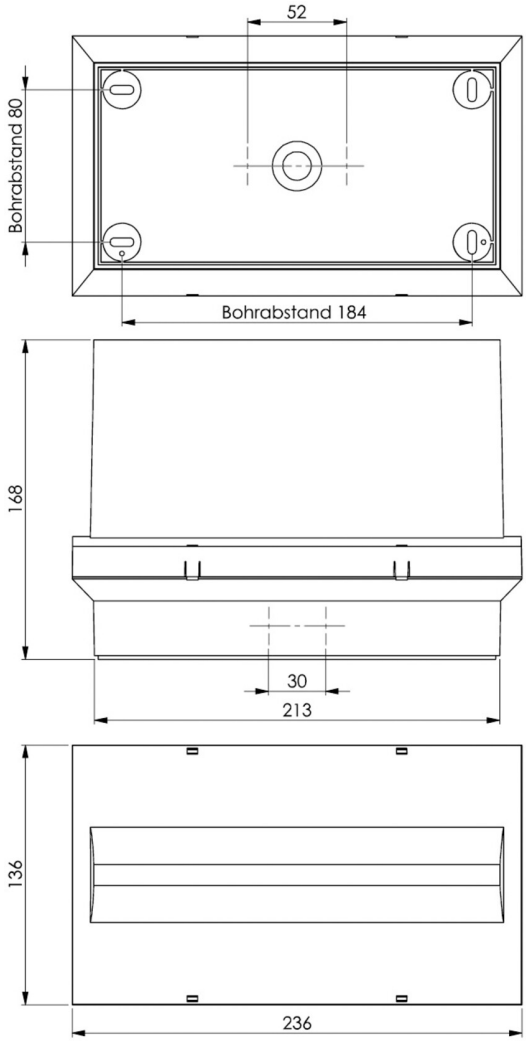



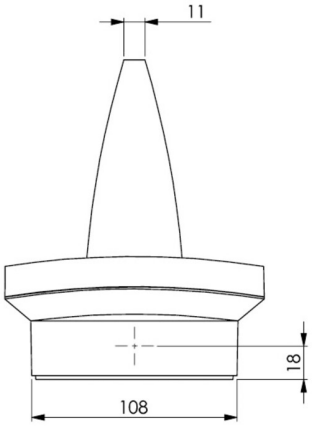

ZUBEHÖRLISTE

PME - Professionelles Modulgehäuse für anspruchsvolle Elektrotechnik

PM-PIKTOSETSONDER.01 -

Stand: 07.11.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.