Art.-Nr: KAMU009
Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgungssysteme Universal, Ohne Überwachung, CPS, 22 m, IP65, Kunststoff, weiß, Piktogramm - Set, Universalmontage



Rettungszeichenleuchte aus Kunststoff zur Universalmontage. Das quaderförmige Kunststoffgehäuse ist dezent auf das Wesentliche reduziert. Die hohe Schutzart ermöglicht den Einsatz in Feuchträumen oder Umgebungen mit hoher Verschmutzung.

Display-Scheibenleuchte mit integrierter Lichtverteilung zur gleichmäßigen Ausleuchtung des Piktogrammes. Geeignet zur ein- oder zweiseitigen Beschriftung. Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Ein Piktogrammset entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links, oben und unten) ist standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Die Universalmontage beinhaltet die Möglichkeit die Leuchte wahlweise als Wand- oder Deckenanbau zu montieren.

CE


Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/KAMU009

TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Universal
Erkennungsweite	22 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Polycarbonate
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit (IK)	7
Zertifizierung	Waste disposal, CE
Schutzklasse	2
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	Without monitoring
Überbrückungszeit	CPS
Batterie	/
Betriebsart	Dauerschaltung

Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	100-254 V
Leistung max.	4,5 W
Leistung DS	4,5 W
Leistung BS	0 W
Umgebungstemperatur DS	-15 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C bis 40 °C
Tiefe	326 mm
Breite	50 mm
Höhe	204 mm
Gewicht	0.05
Gewicht inkl. Verpackung	0.25
Anschlussquerschnitt	1.5 mm²
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Nein
Zolltarifnummer	94056120
GTIN	4260766552298

TECHNISCHE ZEICHNUNG

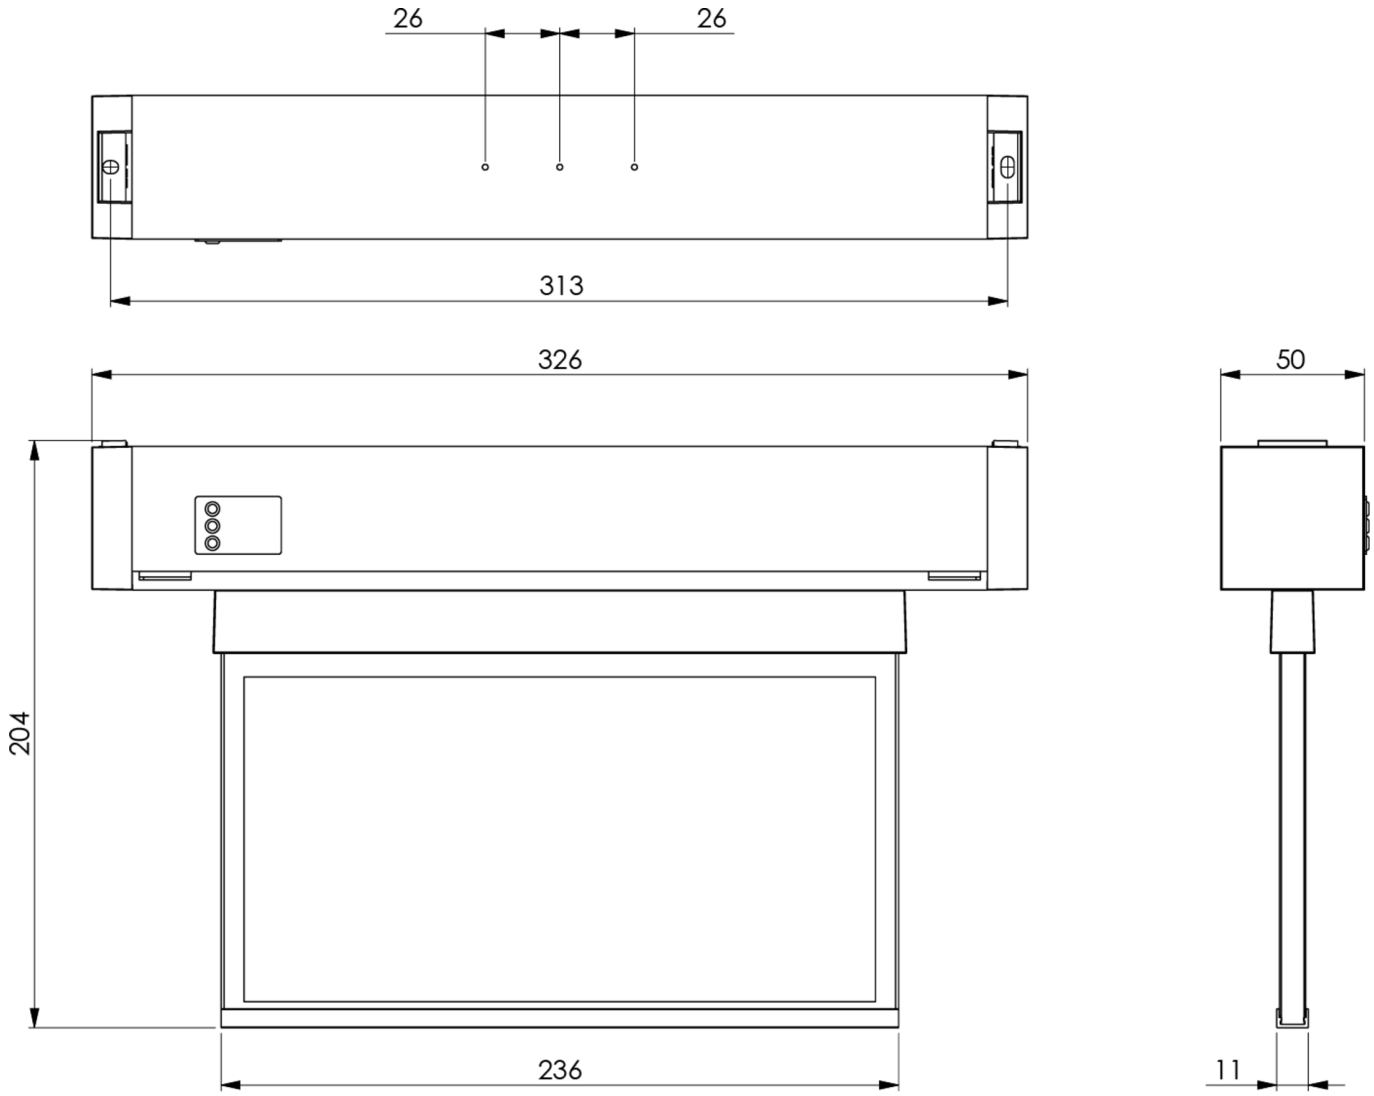

ZUBEHÖRLISTE

AWX001 - Wandausleger AWX für Notleuchten – 90° Flaggenmontage

2PW-EB - Pendel

2DW-EB - Vorkonfektioniertes Design-Pendelpaar mit festem Baldachin, 4-adrig, Weiß

Stand: 11.11.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.