

RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: NVKS601WLSE
Einzelbatterieversorgung
NVG+Wireless Professional (WL) / 60 W/1h, - W/3h, - W/8h, 230 V (SQW)



Einzelbatterieversorgung mit Ausgangsspannung: 230V / AC Rechteckspannung 2-Adersystem bis max. 500m Entfernung. Für die Versorgung von 1 oder 2 Leuchten mit Leuchtstofflampen, Glühlampen oder LED-Leuchten bei 100% Lichtstrom.

Technischer Aufbau gem. DIN V VDE 0108-100 und DIN EN 60598-2-22. Mit Tiefentladeschutz und integrierter Wiedereinschaltsperre, Schwellwertschaltung. Zur Versorgung dient ein wartungsfreier langlebiger und gasdichten PB-Akku. Die vollelektronische und zeitgesteuerte Ladung sorgt für eine erhöhte Akku-Lebensdauer. Die LED- Funktionskontrollanzeige zeigt Betriebszustände oder Fehler. Über den eingebautem Taster (nicht bei WL) ist die manuelle Auslösung der Prüfung möglich.

Kabelllose zentrale Steuerung und Überwachung für große Installationen von bis zu 50.000 Leuchten mit Wireless Professional.

CE


Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/NVKS601WLSE

TECHNISCHE DATEN

Zertifizierung	CE, Waste disposal
Lader	Ja
Batteriefach	Ja
Versorgungsleistung 1 h (max.)	60 W
Versorgungsleistung 3 h (max.)	- W
Versorgungsleistung 8 h (max.)	- W
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Ausgangsspannung AC	230 V (SQW)
Material	Steel sheet
Gehäusefarbe	Lichtgrau
Schutzklasse	IP54
Tiefe	120 mm
Breite	300 mm

Höhe	300 mm
Gewicht	kg
Zolltarifnummer	85389091
GTIN	4262484980391

TRANS.MASSZEICHNUNG

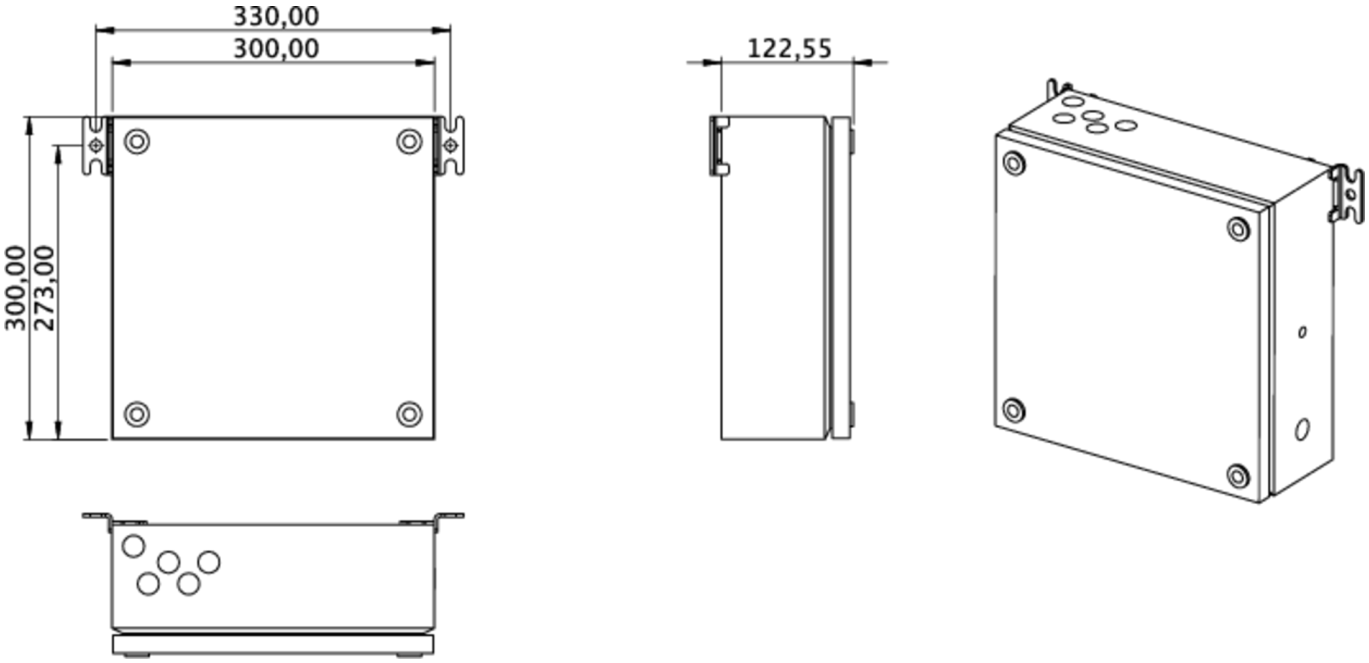

Stand: 21.10.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.