RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: AIDP401WL-E
Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie Pendel Deckenaufbau, Wireless Professional (WL), 1 h, 15 m, IP40, Zink-Druckguss, Edelstahl, Piktogramm - Set



Moderne Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte mit Pendel zur Deckenaufbaumontage. Die Kennzeichnung der Rettungs- und Fluchtwege kann wahlweise ein- oder beidseitig erfolgen.

Sie gehört zur Leuchtenfamile der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde.

Kabelllose zentrale Steuerung und Überwachung für große Installationen von bis zu 50.000 Leuchten mit Wireless Professional. Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links, unten und oben) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.

CE

5 JAHRE 5 YEARS GARANTIE WARRANTY


Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/AIDP401WL-E


TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Pendel Deckenaufbau
Erkennungsweite	15 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Zinc die-cast
Gehäusefarbe	Edelstahl
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	Waste disposal, CE, 5 Years waranty
Schutzklasse	2
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	Wireless Professional (WL)
Überbrückungszeit	1 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/1,2 Ah

Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 Hz
Leistung max.	3,7 W
Leistung DS	2,5 W
Leistung BS	0,8 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C bis 40 °C
Tiefe	80 mm
Breite	196 mm
Höhe	289 mm
Gewicht	0.81
Gewicht inkl. Verpackung	1.06
Anschlussquerschnitt	2.5 mm²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Ja
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Ja
Zolltarifnummer	94056180
GTIN	4260766553219

TECHNISCHE ZEICHNUNG

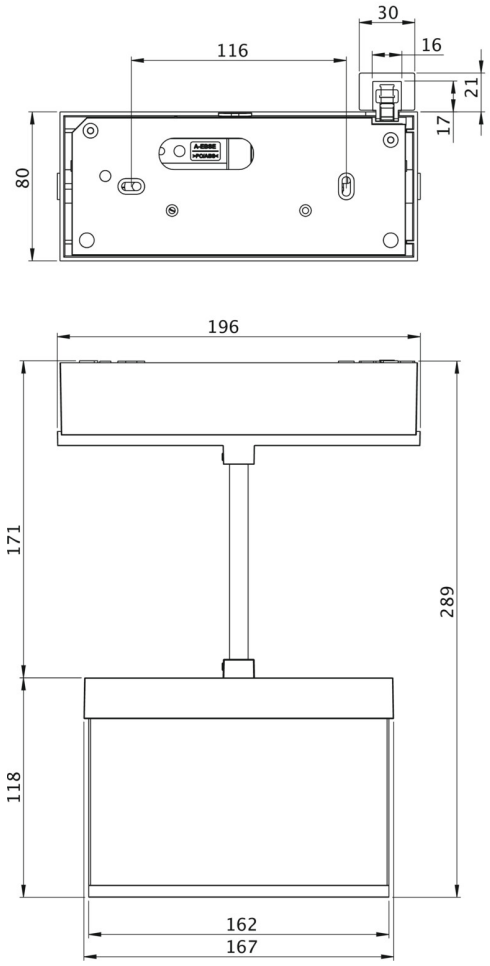

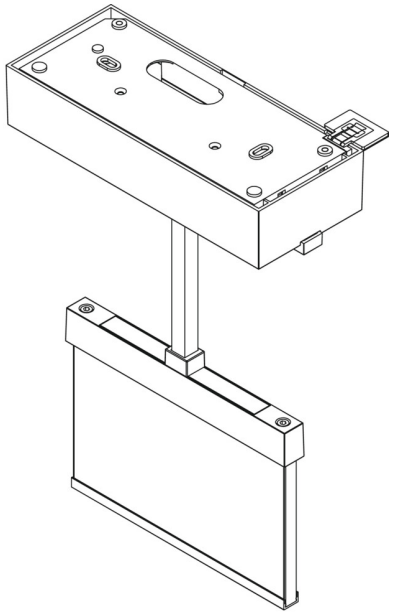

ZUBEHÖRLISTE

AM-X-APA-E - Flexibler Aufputz-Adapter für einfache Installation in Edelstahl-Optik

AM-X-PKG - Präzisions-Kugelgelenk für quadratische Pendel – Neigungsausgleich bis 23°

Stand: 02.11.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.