RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: KCD411SC
Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie Deckenaufbau, SelfControl (SC), 1 h, 30 m, IP40, Kunststoff, weiß, Piktogramm - Set

Schlanke konvexe Rettungszeichenleuchte aus Kunststoff zur Deckenmontage. Geeignet zur ein- oder zweiseitigen Beschriftung. Das Piktogrammset ist steckbar und wird innenliegend lösungsmittelfrei eingebracht.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl. Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links, unten und oben) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.

Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/KCD411SC

TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Deckenaufbau
Erkennungsweite	30 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Polycarbonate
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	Waste disposal, CE, 5 Years waranty
Schutzklasse	1
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	SelfControl (SC)
Überbrückungszeit	1 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/1,6 Ah
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	180 V - 230 V
Eingangsfrequenz	50 Hz

Leistung max.	4,2 W
Leistung DS	3,3 W
Leistung BS	0,9 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C bis 40 °C
Tiefe	90 mm
Breite	340 mm
Höhe	170 mm
Gewicht	0.98
Gewicht inkl. Verpackung	1.09
Anschlussquerschnitt	2,5 mm²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	190 lm
Lichtstrom Not	190 lm
Zolltarifnummer	94056120
GTIN	4260766553387

RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

TECHNISCHE ZEICHNUNG

RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

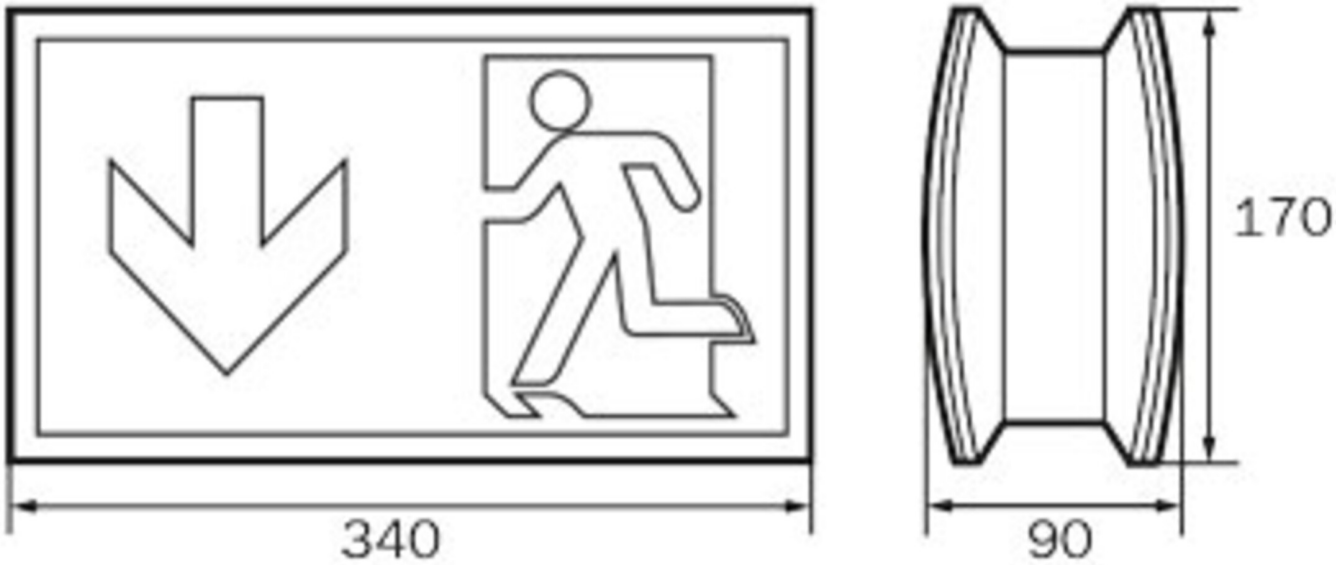

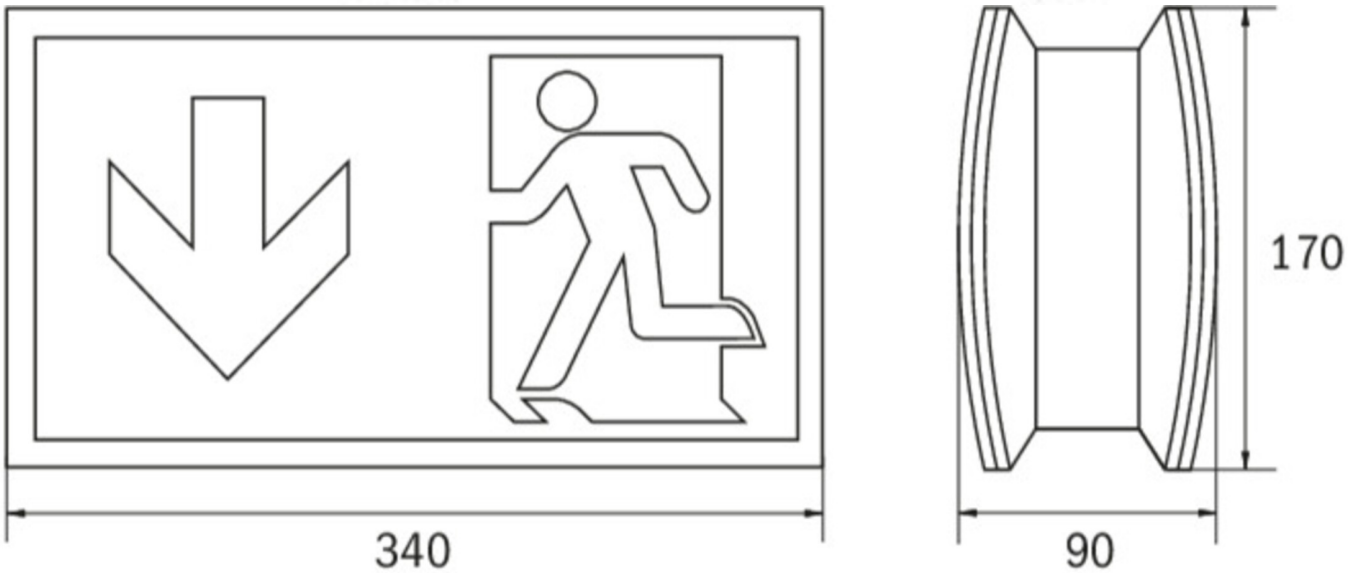

ZUBEHÖRLISTE

KCAWW - Wandausleger

DSA - Seilaufhängung

2PW-EB - Pendel

WKL - Kettenösen

Stand: 26.10.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.