
RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

## Art.-Nr: KBU413SC
## Rettungszeichenleuchte, Sicherheitsleuchte Einzelbatterie Universal, SelfControl (SC), 3 h, 14 m, 22 m, 30 m, IP65, Kunststoff, weiß, Universalmontage

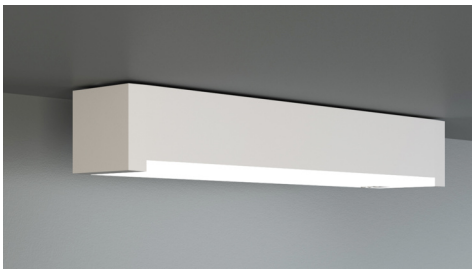

Flexible Sicherheitsleuchte aus Kunststoff zur Universalmontage, die zur Rettungszeichenleuchte erweitert werden kann. Das quaderförmiges Kunststoffgehäuse ist dezent auf das Wesentliche reduziert.

Durch das modulare System kann die Leuchte ohne Demontage und werkzeuglos zur Rettungszeichenleuchte umgebaut werden. Die Scheiben zur Montage der Piktogramme sind separat erhältlich.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl. Die Universalmontage beinhaltet Wand- und Deckenanbau, sowie die Möglichkeit zum Deckeneinbau in Verbindung mit dem erhältlichen Einbaurahmen.

CE 5 JAHRE 5 YEARS GARANTIE WARRANTY D


Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/KBU413SC


## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Leuchtentyp | Rettungszeichenleuchte, Sicherheitsleuchte |
| Montageart | Universal |
| Erkennungsweite | 14 m, 22 m, 30 m |
| Piktogramm | Einzeln n.A. |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Polycarbonate |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Schlagfestigkeit (IK) | 5 |
| Zertifizierung | Waste disposal, CE, 5 Years waranty, D-sign |
| Schutzklasse | 2 |
| Versorgung | Einzelbatterie |
| Überwachung | SelfControl (SC) |
| Überbrückungszeit | 3 h |
| Batterie | LiFePO4 3,2 V/1,6 Ah |
| Betriebsart | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC | 180 V - 230 V |

| | |
|---|---|
| Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| Leistung max. | 4,2 W |
| Leistung DS | 3,3 W |
| Leistung BS | 0,4 W |
| Umgebungstemperatur DS | -5 °C bis 35 °C |
| Umgebungstemperatur BS | -5 °C bis 40 °C |
| Tiefe | 326 mm |
| Breite | 50 mm |
| Höhe | 50 mm |
| Gewicht | 0.42 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 0.47 |
| Anschlussquerschnitt | 2,5 mm² |
| Schalteingang | Ja |
| Notlichtblockierung | Nein |
| Batterieanschluss | Stecker |
| Dimmfunktion | Nein |
| Lichtstrom Netz | 190 lm |
| Lichtstrom Not | 190 lm |
| EOF | 1 |
| Zolltarifnummer | 94056120 |
| GTIN | 4260766553530 |

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

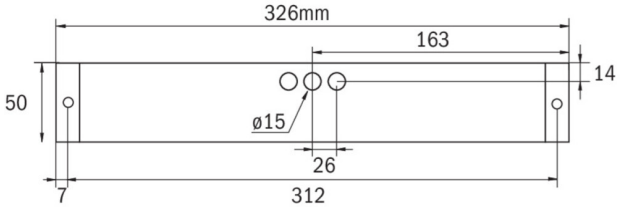
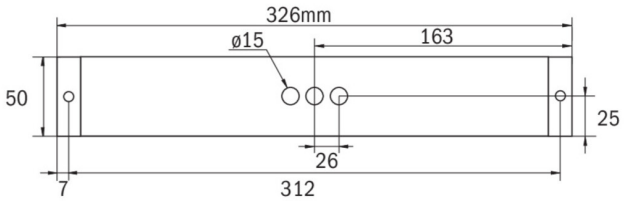
## ZUBEHÖRLISTE

KBK - KBU Notleuchte: Modulare Rettungswegleuchte mit variabler Sichtweite

KBM - KBU Notleuchte: Flexible Rettungswegbeleuchtung mit werkzeuglosem Scheibenwechsel

KBG - KBU Notleuchte – Werkzeuglose Anpassung für variable Sichtweiten

AWX001 - Wandausleger AWX für Notleuchten – 90° Flaggenmontage

KBE - Einbaurahmen

BALLPLX-KBE - Ballwurfsichere Schutzhaube (PMMA) Transparent für Leuchtentypen – KB im Einbaurahmen

BALLPLX-KBS - Ballwurfsichere Schutzhaube (PMMA) Transparent für Leuchtentypen – KB inkl. Scheibe mit Piktogramm

BALLPLX-KBU - Ballwurfsichere Schutzhaube (PMMA) Transparent für Leuchtentypen – KBU Sicherheitsleuchte

2PW-EB - Pendel

2DW-EB - Vorkonfektioniertes Design-Pendelpaar mit festem Baldachin, 4-adrig, Weiß

KBBE - Unterputzkasten

DSA - Seilaufhängung