




**Art.-Nr: KBU418WL**

**Rettungszeichenleuchte, Sicherheitsleuchte Einzelbatterie  
Universal, Wireless Professional (WL), 8 h, 14 m, 22 m, 30 m,  
IP65, Kunststoff, weiß**

Flexible Sicherheitsleuchte aus Kunststoff zur Universalmontage, die zur Rettungszeichenleuchte erweitert werden kann. Das quaderförmiges Kunststoffgehäuse ist dezent auf das Wesentliche reduziert.

Durch das modulare System kann die Leuchte ohne Demontage und werkzeuglos zur Rettungszeichenleuchte umgebaut werden. Die Scheiben zur Montage der Piktogramme sind separat erhältlich.

Kabellose zentrale Steuerung und Überwachung für große Installationen von bis zu 50.000 Leuchten mit Wireless Professional. Die Universalmontage beinhaltet Wand- und Deckenanbau, sowie die Möglichkeit zum Deckeneinbau in Verbindung mit dem erhältlichen Einbaurahmen.

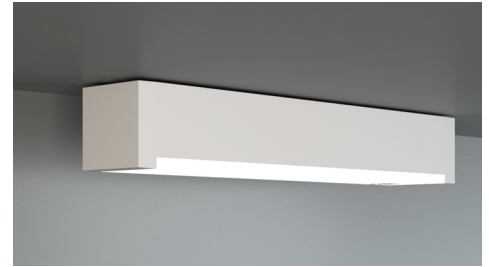

Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/KBU418WL](http://www.rp-group.com/de/item/KBU418WL)





## TECHNISCHE DATEN

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Leuchtentyp           | Rettungszeichenleuchte, Sicherheitsleuchte |
| Montageart            | Universal                                  |
| Erkennungsweite       | 14 m, 22 m, 30 m                           |
| Piktogramm            | Einzel n.A.                                |
| Leuchtmittel          | LED                                        |
| Gehäusematerial       | Kunststoff                                 |
| Gehäusefarbe          | weiß                                       |
| Schutzart (IP)        | IP65                                       |
| Schlagfestigkeit (IK) | 5                                          |
| Zertifizierung        | WEEE, CE, 5 Jahre Garantie, D-Zeichen      |
| Schutzklasse          | 2                                          |
| Versorgung            | Einzelbatterie                             |
| Überwachung           | Wireless Professional (WL)                 |
| Überbrückungszeit     | 8 h                                        |
| Batterie              | LiFePO4 3,2 V/1,6 Ah                       |
| Betriebsart           | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung    |
| Eingangsspannung AC   | 230 V                                      |



|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Eingangsfrequenz         | 50 Hz               |
| Leistung max.            | 5,3 W               |
| Leistung DS              | 4,3 W               |
| Leistung BS              | 0,7 W               |
| Umgebungstemperatur DS   | -5 °C bis 35 °C     |
| Umgebungstemperatur BS   | -5 °C bis 40 °C     |
| Tiefe                    | 326 mm              |
| Breite                   | 50 mm               |
| Höhe                     | 50 mm               |
| Gewicht                  | 0.42                |
| Gewicht inkl. Verpackung | 0.47                |
| Anschlussquerschnitt     | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Schalteingang            | Ja                  |
| Notlichtblockierung      | Ja                  |
| Batterieanschluss        | Stecker             |
| Dimmfunktion             | Ja                  |
| EOF                      | N/A                 |
| Zolltarifnummer          | 94056120            |
| GTIN                     | 4260766557002       |

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

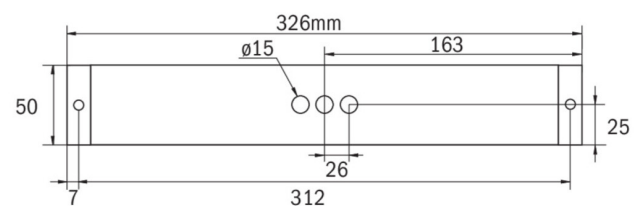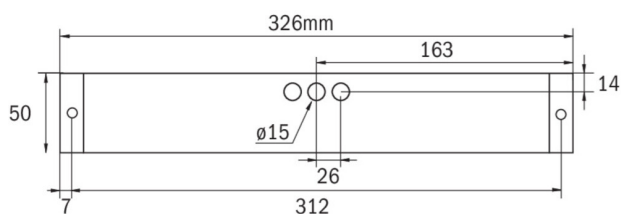



## ZUBEHÖRLISTE

KBK - KBU Notleuchte: Modulare Rettungswegleuchte mit variabler Sichtweite  
KBM - KBU Notleuchte: Flexible Rettungswegbeleuchtung mit werkzeuglosem Scheibenwechsel  
KBG - KBU Notleuchte – Werkzeuglose Anpassung für variable Sichtweiten  
AWX001 - Wandausleger AWX für Notleuchten – 90° Flaggenmontage  
KBE - Einbaurahmen  
BALLPLX-KBE - Ballschutzhaube  
BALLPLX-KBS - Ballschutzhaube  
BALLPLX-KBU - Ballschutzhaube  
2PW-EB - Pendel  
2DW-EB - Vorkonfektioniertes Design-Pendelpaar mit festem Baldachin, 4-adrig, Weiß  
KBBE - Unterputzkasten  
DSA - Seilaufhängung

## ÄHNLICHE PRODUKTE

| Art.-Nr. | Bild | Überwachung | Versorgung | Farbe | Investition | Automatisches Prüfbuch | Wartungsaufwand | Fernwartung | max. Leuchten | Einzelleuchten Überwachung |
|----------|------|-------------|------------|-------|-------------|------------------------|-----------------|-------------|---------------|----------------------------|
|----------|------|-------------|------------|-------|-------------|------------------------|-----------------|-------------|---------------|----------------------------|