



**Art.-Nr: GABW401SC**  
**Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie**  
**Wandaufbau, 1 h, 40 m, IP40, Kunststoff, weiß, Piktogramm**  
**nach Angabe**

Kunststoff Scheiben-Rettungszeichenleuchte zur Wandaufbaumontage und zur Kennzeichnung von Rettungs- und Fluchtwegen. Sie ist angelehnt an das Design der Leuchtenfamilie der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde. Die Leuchten sind mit modernen LED-Leuchtmitteln ausgestattet und bieten Flexibilität durch wechselbare Piktogramme.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl. Das gewünschte Piktogramm (Pfeil rechts, links, oben oder unten) ist standardmäßig im Lieferumfang enthalten.



Mehr Informationen  
[www.rp-group.com/de/item/GABW401SC](http://www.rp-group.com/de/item/GABW401SC)




## TECHNISCHE DATEN

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Leuchtentyp           | Rettungszeichenleuchte                  |
| Montageart            | Wandaufbau                              |
| Erkennungsweite       | 40 m                                    |
| Piktogramm            | Einzeln n.A.                            |
| Leuchtmittel          | LED                                     |
| Gehäusematerial       | Kunststoff                              |
| Gehäusefarbe          | weiß                                    |
| Schutzart (IP)        | IP40                                    |
| Schlagfestigkeit (IK) | 5                                       |
| Zertifizierung        | WEEE, CE, 5 Jahre Garantie              |
| Schutzklasse          | 2                                       |
| Versorgung            | Einzelbatterie                          |
| Überwachung           | SelfControl (SC)                        |
| Überbrückungszeit     | 1 h                                     |
| Batterie              | LiFePO4 3,2 V/1,2 Ah                    |
| Betriebsart           | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC   | 180 V - 250 V                           |



|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Eingangsfrequenz         | 50 Hz           |
| Leistung max.            | 4,2 W           |
| Leistung DS              | 3,3 W           |
| Leistung BS              | 0,9 W           |
| Umgebungstemperatur DS   | -5 °C bis 40 °C |
| Umgebungstemperatur BS   | -5 °C bis 40 °C |
| Tiefe                    | 56.1 mm         |
| Breite                   | 417.5 mm        |
| Höhe                     | 245.5 mm        |
| Gewicht                  | 1.31            |
| Gewicht inkl. Verpackung | 1.96            |
| Schalteingang            | Ja              |
| Notlichtblockierung      | Nein            |
| Batterieanschluss        | Stecker         |
| Dimmfunktion             | Nein            |
| Zolltarifnummer          | 94056120        |
| GTIN                     | 4260766556159   |

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

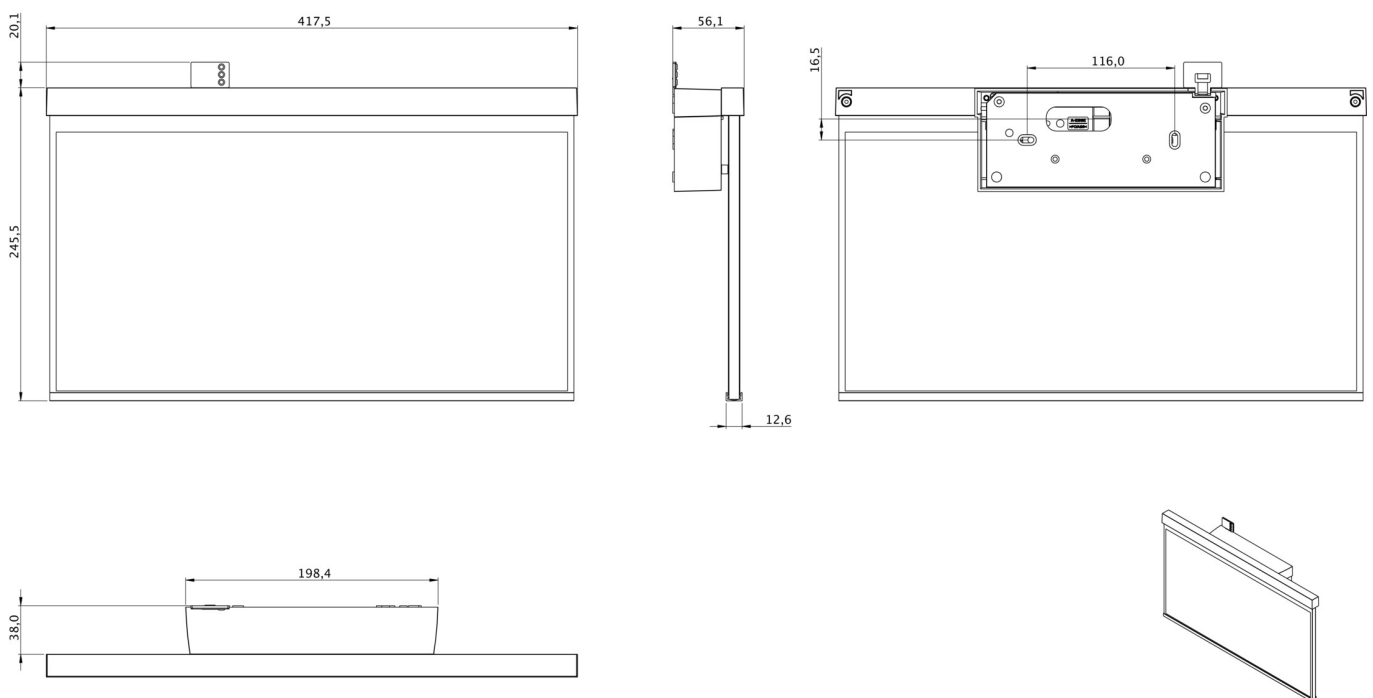

Stand: 05.09.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.