## Art.-Nr: AMDP401SC-E
## Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie Pendel Deckenaufbau, SelfControl (SC), 1 h, 22 m, IP40, Zink-Druckguss, Edelstahl, Piktogramm - Set



Moderne Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte mit Pendel zur Deckenaufbaumontage. Die Kennzeichnung der Rettungs- und Fluchtwege kann wahlweise ein- oder beidseitig erfolgen.

Sie gehört zur Leuchtenfamile der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl. Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links, unten und oben) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.

Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/AMDP401SC-E

## TECHNISCHE DATEN


| | |
|---|---|
| Leuchtentyp | Rettungszeichenleuchte |
| Montageart | Pendel Deckenaufbau |
| Erkennungsweite | 22 m |
| Piktogramm | Set |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Zinc die-cast |
| Gehäusefarbe | Edelstahl |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3 |
| Zertifizierung | Waste disposal, CE, 5 Years waranty |
| Schutzklasse | 2 |
| Versorgung | Einzelbatterie |
| Überwachung | SelfControl (SC) |
| Überbrückungszeit | 1 h |
| Batterie | LiFePO4 3,2 V/1,2 Ah |
| Betriebsart | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |



RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

| | |
|---|---|
| Eingangsspannung AC | 180 V - 250 V |
| Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| Leistung max. | 4,2 W |
| Leistung DS | 3,3 W |
| Leistung BS | 0,9 W |
| Umgebungstemperatur DS | -5 °C bis 40 °C |
| Umgebungstemperatur BS | -5 °C bis 40 °C |
| Tiefe | 82 mm |
| Breite | 222 mm |
| Höhe | 143 mm |
| Gewicht | 1.51 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 1.87 |
| Anschlussquerschnitt | 2,5 mm² |
| Schalteingang | Ja |
| Notlichtblockierung | Nein |
| Batterieanschluss | Stecker |
| Dimmfunktion | Nein |
| Zolltarifnummer | 94056180 |
| GTIN | 4260766554711 |

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

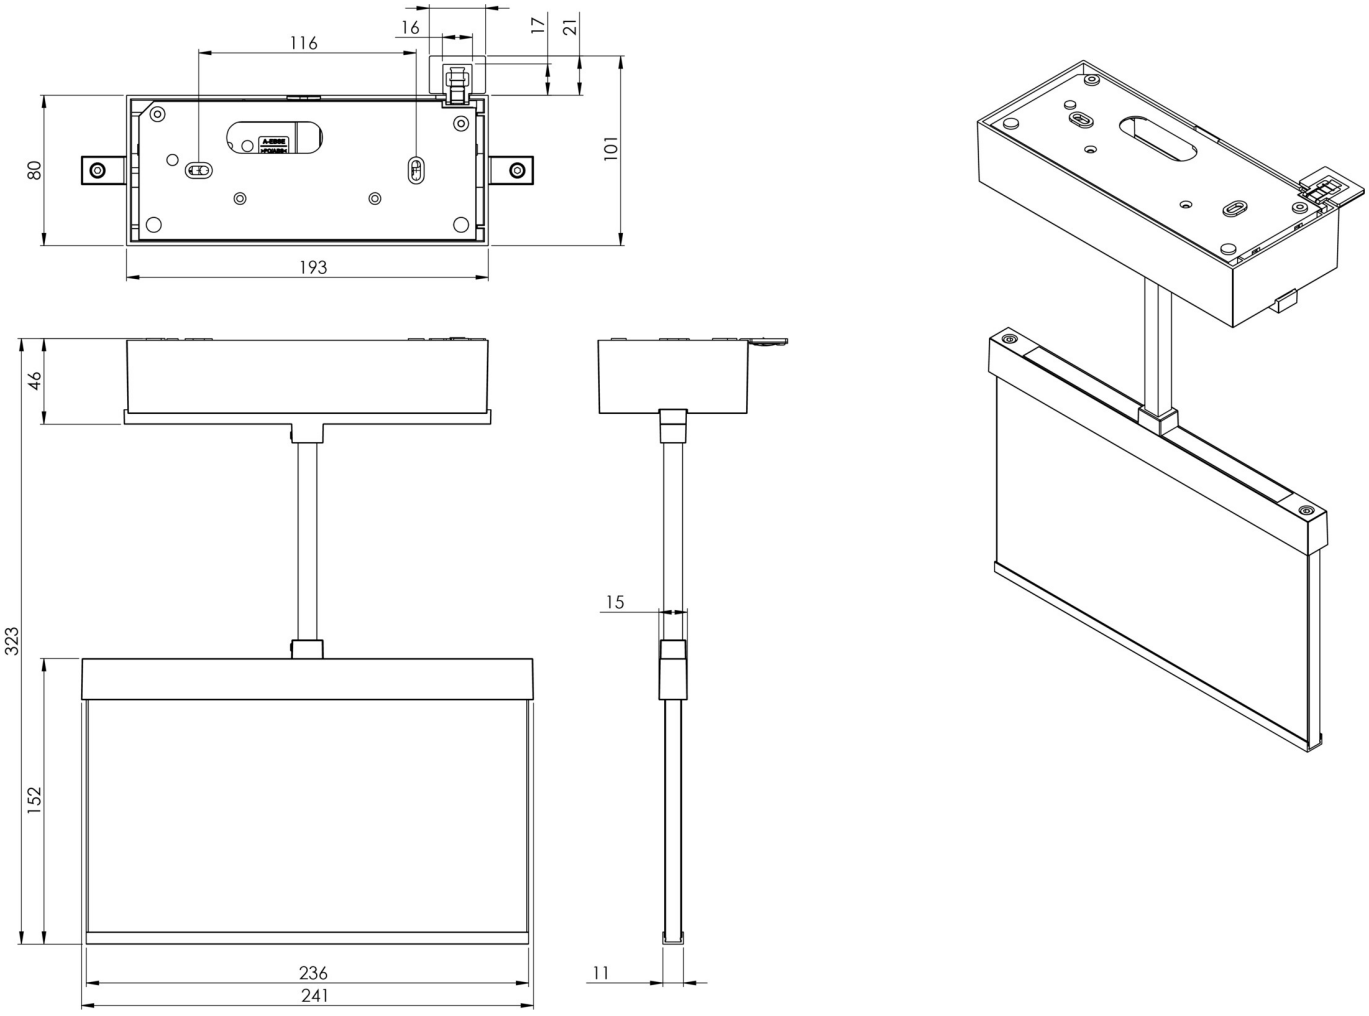


## ZUBEHÖRLISTE

AM-X-APA - Aufputzadapter AM/AX

AM-X-PKG - Präzisions-Kugelgelenk für quadratische Pendel – Neigungsausgleich bis 23°

Stand: 02.11.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.