RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: FMW403SC-AZ
Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie Wandaufbau, SelfControl (SC), 3 h, 20 m, IP65, Zink-Druckguss, Anthrazit, Piktogramm - Set



Robuste Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte zum Wandaufbau, zur Kennzeichnung von Flucht- und Rettungswegen.

Das Piktogramm wird innenliegend eingebracht, wo es durch eine transparente Scheibe geschützt ist.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl. Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links, unten und oben) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.


Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/FMW403SC-AZ

TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Wandaufbau
Erkennungsweite	20 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Zinc die-cast
Gehäusefarbe	Anthrazit
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit (IK)	8
Zertifizierung	Waste disposal, CE, 5 Years waranty, D-sign
Schutzklasse	1
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	SelfControl (SC)
Überbrückungszeit	3 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/1,2 Ah
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	180 V - 230 V

Eingangsfrequenz	50 Hz
Leistung max.	3,9 W
Leistung DS	3,0 W
Leistung BS	0,9 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C bis 40 °C
Tiefe	58 mm
Breite	262 mm
Höhe	188 mm
Gewicht	2
Gewicht inkl. Verpackung	2.1
Anschlussquerschnitt	2,5 mm²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Nein
Zolltarifnummer	94056180
GTIN	4260766556128

TECHNISCHE ZEICHNUNG

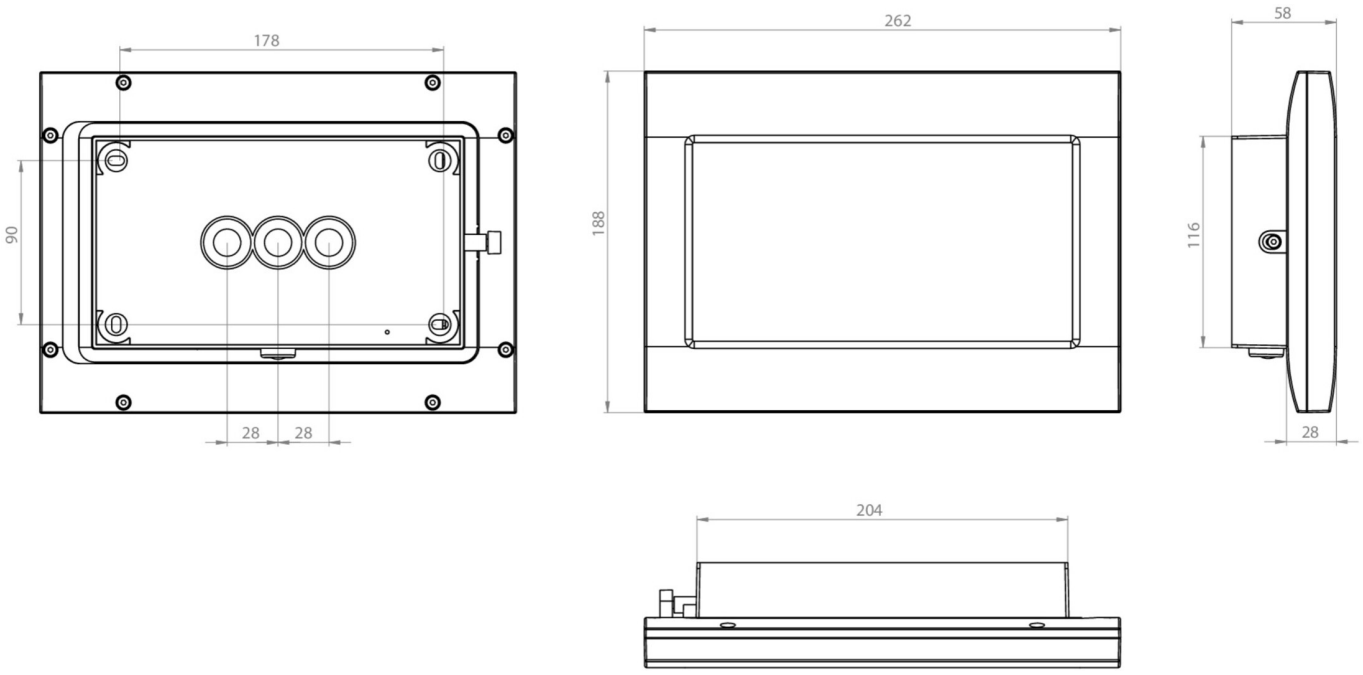

ZUBEHÖRLISTE

FMDA002-AZ - Zweiseitiger Deckenausleger für Notbeleuchtung – Anthrazit, FM-kompatibel

FMDA001-AZ - Hochwertiger Deckenausleger für FM-Leuchten, einseitig, Anthrazit

FMFH - Wandhalterung

FMDA002 - Professioneller Deckenausleger (doppelseitig) für FM-Notleuchten, weiß

Stand: 11.11.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.