RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: LMW411SC
Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie Wandaufbau, SelfControl (SC), 1 h, 22 m, IP40, Aluminium, Alu Eloxiert, Piktogramm - Set



Robuste Rettungszeichenleuchte aus schlankem Aluminiumprofil, zur Wandmontage.

Der zusätzlichem Lichtaustritt nach unten unterstützt die Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl. Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links, unten und oben) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.

CE


Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/LMW411SC

TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Wandaufbau
Erkennungsweite	22 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Aluminum
Gehäusefarbe	Alu Eloxiert
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit (IK)	3
Zertifizierung	Waste disposal, CE
Schutzklasse	1
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	SelfControl (SC)
Überbrückungszeit	1 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/1,2 Ah
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	180 V - 230 V

Eingangsfrequenz	50 Hz
Leistung max.	4,2 W
Leistung DS	3,3 W
Leistung BS	0,9 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C bis 40 °C
Tiefe	62 mm
Breite	258 mm
Höhe	147 mm
Gewicht	0.93
Gewicht inkl. Verpackung	1.03
Anschlussquerschnitt	2,5 mm²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	180 lm
Lichtstrom Not	180 lm
Zolltarifnummer	94056180
GTIN	4260766556432

TECHNISCHE ZEICHNUNG

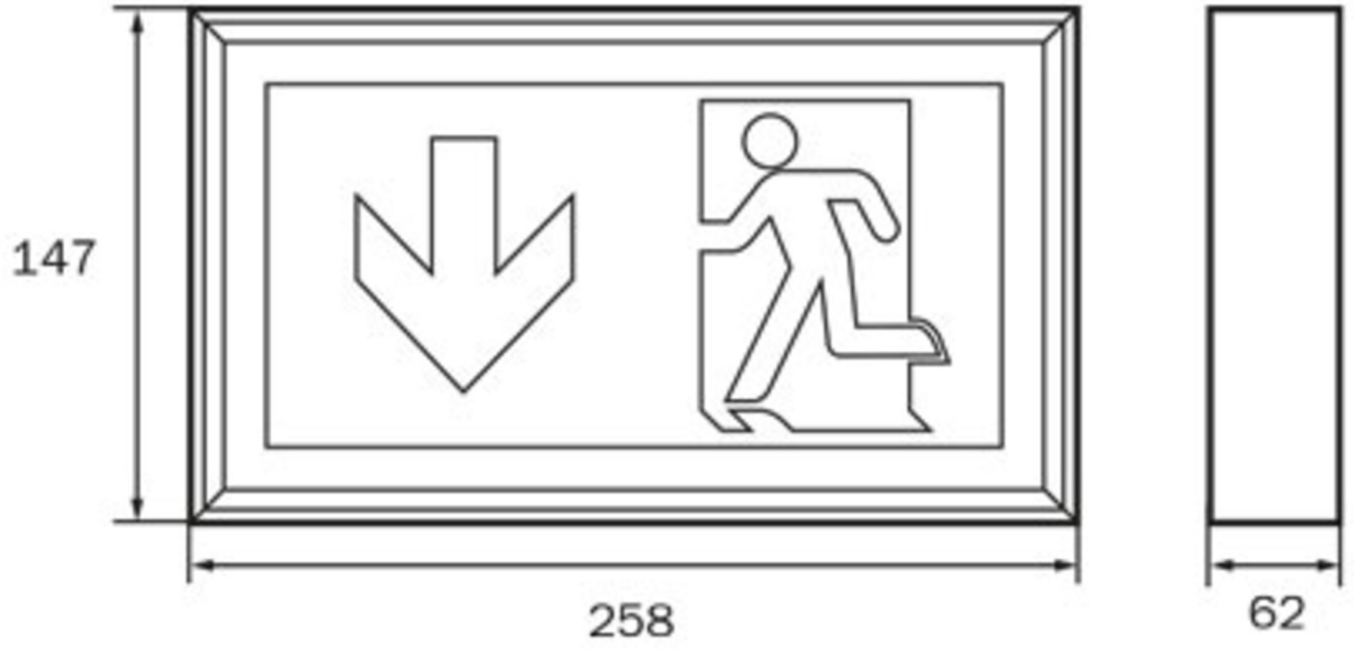

ZUBEHÖRLISTE

BALL1 - Ballschutzkorb

AWM001-SI - Professioneller Wandausleger AWM – 90° Flaggenmontage für Fluchtweganzeige

Stand: 14.11.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.