## Art.-Nr: AGCC403SC
## Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie Seil Deckeneinbau, SelfControl (SC), 3 h, 50m, IP20, Zink-Druckguss, weiß, Piktogramm nach Angabe



Moderne Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte mit Seilabhängung zur Deckeneinbaumontage. Die Kennzeichnung der Rettungs- und Fluchtwege kann wahlweise ein- oder beidseitig erfolgen.

Sie gehört zur Leuchtenfamile der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl. Zwei gewünschte Piktogramme (Pfeil rechts, links, oben, unten oder weiß) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten.


Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/AGCC403SC

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Leuchtentyp | Rettungszeichenleuchte |
| Montageart | Seil Deckeneinbau |
| Erkennungsweite | 50m |
| Piktogramm | Einzeln n.A. |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Zinc die-cast |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3 |
| Zertifizierung | Waste disposal, CE, 5 Years waranty |
| Schutzklasse | 2 |
| Versorgung | Einzelbatterie |
| Überwachung | SelfControl (SC) |
| Überbrückungszeit | 3 h |
| Batterie | LiFePO4 3,2 V/1,2 Ah |
| Betriebsart | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC | 180 V - 230 V |

| | |
|---|---|
| Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| Leistung max. | 4,2 W |
| Leistung DS | 3,3 W |
| Leistung BS | 0,9 W |
| Umgebungstemperatur DS | -5 °C bis 40 °C |
| Umgebungstemperatur BS | -5 °C bis 40 °C |
| Tiefe | 79 mm |
| Breite | 512 mm |
| Höhe | 309 mm |
| Einbau Länge | 176 mm |
| Einbau Breite | 68 mm |
| Einbau Höhe | 40 mm |
| Gewicht | 2.51 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 3.16 |
| Anschlussquerschnitt | 2,5 mm² |
| Schalteingang | Ja |
| Notlichtblockierung | Nein |
| Batterieanschluss | Stecker |
| Dimmfunktion | Nein |
| Zolltarifnummer | 94056180 |
| GTIN | 4260766553943 |

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

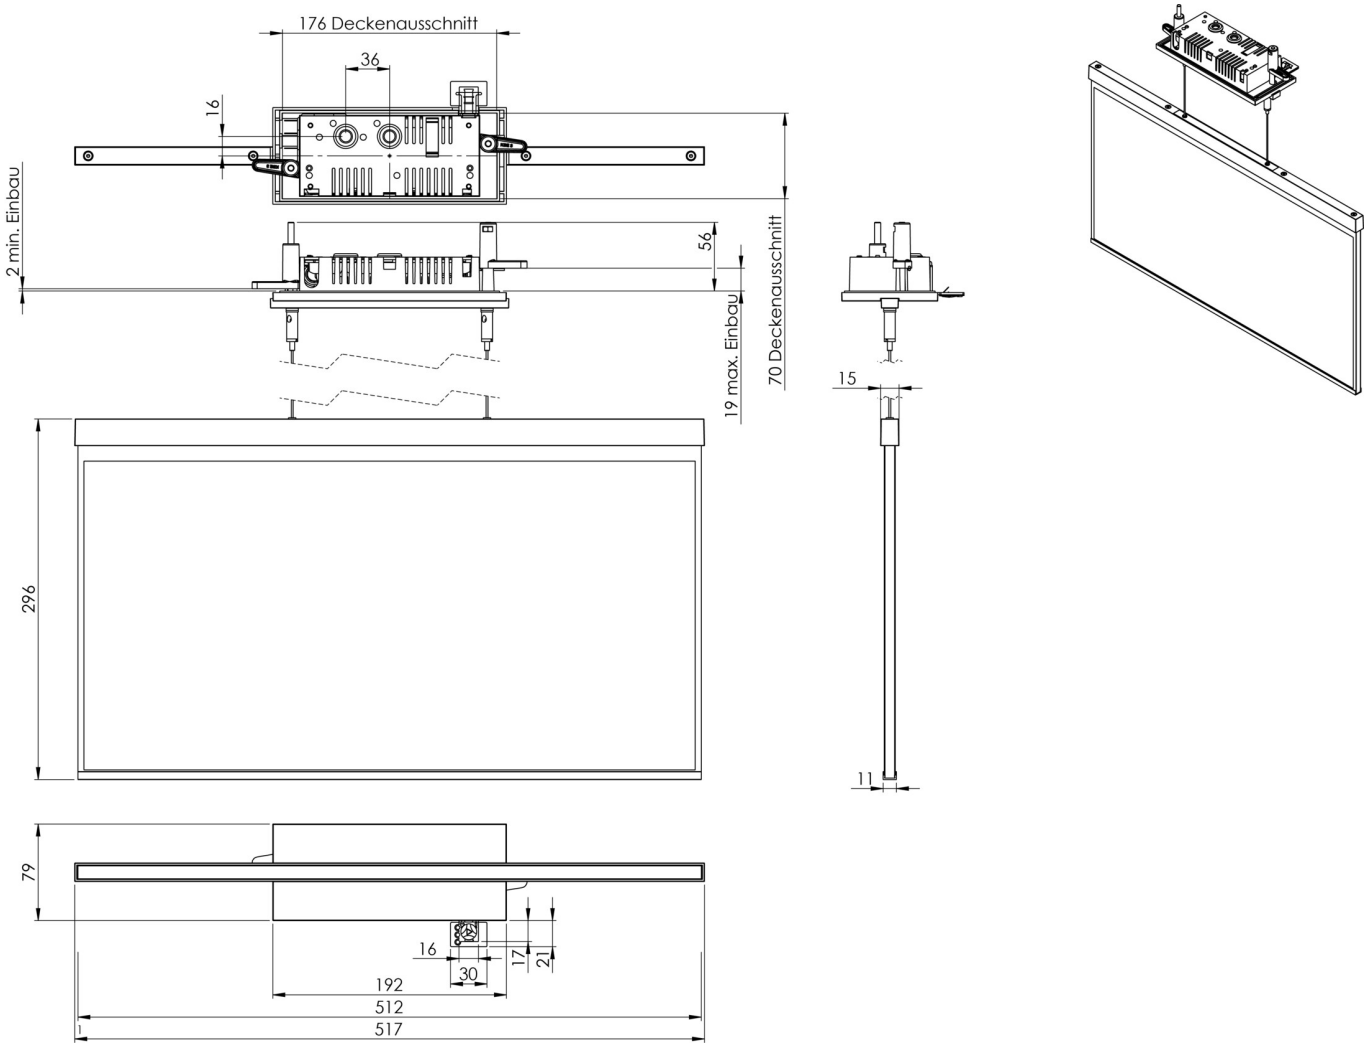


Stand: 02.11.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.