



**Art.-Nr: LXD413SC**  
**Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie**  
**Deckenaufbau, 3 h, 34 m, IP40, Aluminium, Alu Eloxiert,**  
**Piktogramm - Set**

Robuste Rettungszeichenleuchte aus schlankem Aluminiumprofil, zur Deckenmontage. Geeignet zur ein- oder zweiseitigen Beschriftung.

Der zusätzlichem Lichtaustritt nach unten unterstützt die Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl. Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links, unten und oben) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.



Mehr Informationen  
[www.rp-group.com/de/item/LXD413SC](http://www.rp-group.com/de/item/LXD413SC)



## TECHNISCHE DATEN


|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Leuchtentyp           | Rettungszeichenleuchte                  |
| Montageart            | Deckenaufbau                            |
| Erkennungsweite       | 34 m                                    |
| Piktogramm            | Set                                     |
| Leuchtmittel          | LED                                     |
| Gehäusematerial       | Aluminium                               |
| Gehäusefarbe          | Alu Eloxiert                            |
| Schutzart (IP)        | IP40                                    |
| Schlagfestigkeit (IK) | 3                                       |
| Zertifizierung        | WEEE, CE, 5 Jahre Garantie              |
| Schutzklasse          | 1                                       |
| Versorgung            | Einzelbatterie                          |
| Überwachung           | SelfControl (SC)                        |
| Überbrückungszeit     | 3 h                                     |
| Batterie              | LiFePO4 3,2 V/1,6 Ah                    |
| Betriebsart           | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC   | 180 V - 230 V                           |



|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Eingangsfrequenz         | 50 Hz               |
| Leistung max.            | 4,2 W               |
| Leistung DS              | 3,3 W               |
| Leistung BS              | 0,4 W               |
| Umgebungstemperatur DS   | -5 °C bis 40 °C     |
| Umgebungstemperatur BS   | -5 °C bis 40 °C     |
| Tiefe                    | 62 mm               |
| Breite                   | 384 mm              |
| Höhe                     | 214 mm              |
| Gewicht                  | 1.33                |
| Gewicht inkl. Verpackung | 1.53                |
| Anschlussquerschnitt     | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Schalteingang            | Ja                  |
| Notlichtblockierung      | Nein                |
| Batterieanschluss        | Stecker             |
| Dimmfunktion             | Nein                |
| Lichtstrom Netz          | 190 lm              |
| Lichtstrom Not           | 190 lm              |
| Zolltarifnummer          | 94056180            |
| GTIN                     | 4260766556500       |



TECHNISCHE ZEICHNUNG

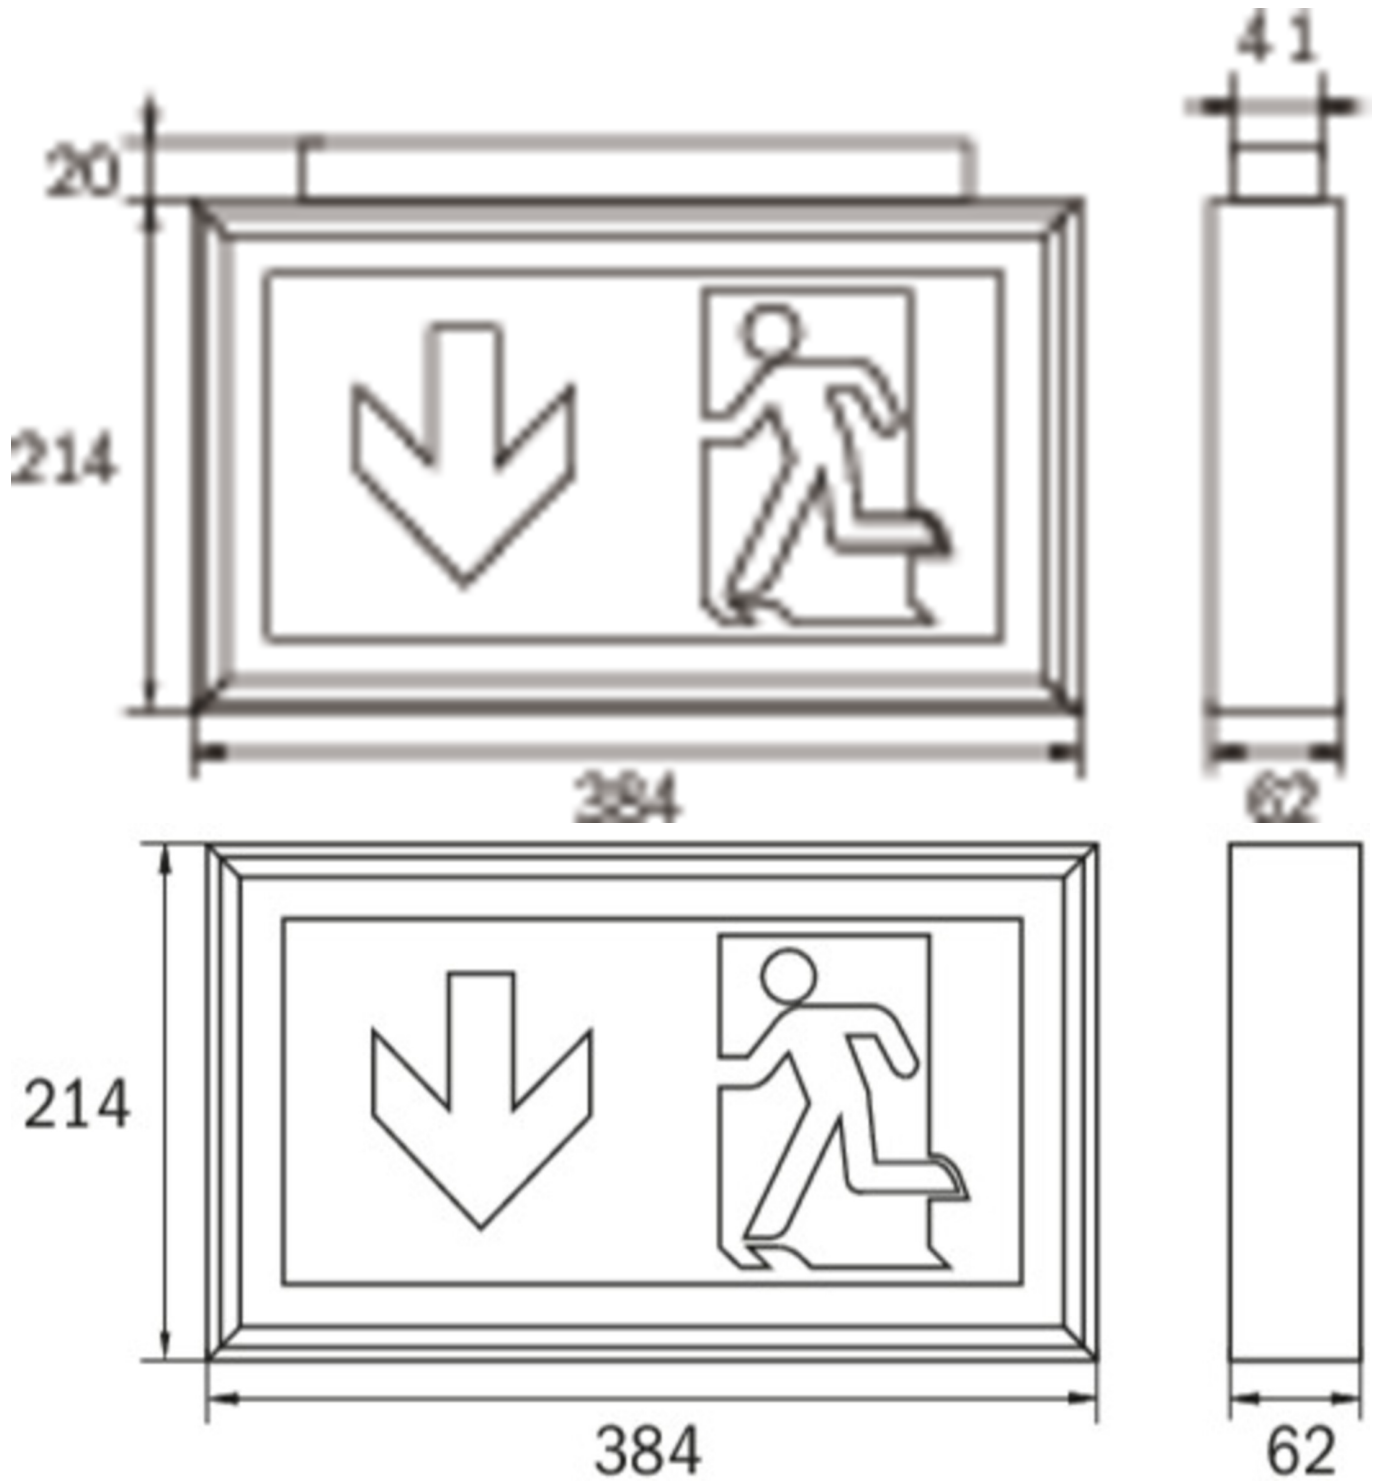



## ZUBEHÖRLISTE

DSA - Seilaufhängung

2PS-EB - Pendel

2DS-EB - Professionelles Design-Pendelpaar für Notbeleuchtung – Stabil und vorverdrahtet