
RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

## Art.-Nr: LBLT431SC
## Sicherheitsleuchte Einzelbatterie
## Schienensystem, SelfControl (SC), 1 h, IP20, Metall, weiß

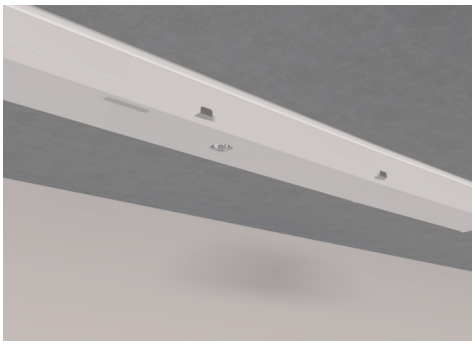

Fluchtwegleuchte mit ERT-LED für Trilux E-Line Tragschienenprofil 07650 mit 7 Drähten. Der innovative integrierte Linsenträger mit Schnellmontagevorrichtung ermöglicht den flexiblen Einsatz unterschiedlicher Linsentypen je nach Anwendungsfall. Rund- und Flurlinse sind bei jeder Leuchte bereits im Lieferumfang enthalten und machen eine perfekte Anpassung an die jeweilige Montagesituation möglich. Weitere Linsen z.B. für hohe Decken sind seperat erhältlich.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl.

Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/LBLT431SC

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Leuchtentyp | Sicherheitsleuchte |
| Montageart | Schienensystem |
| Piktogramm | Nein |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Metal |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schlagfestigkeit (IK) | 3 |
| Zertifizierung | Waste disposal, CE, 5 Years waranty |
| Schutzklasse | 1 |
| Versorgung | Einzelbatterie |
| Überwachung | SelfControl (SC) |
| Überbrückungszeit | 1 h |
| Batterie | LiFePO4 3,2 V/1,2 Ah |
| Betriebsart | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC | 230 V - 240 V |
| Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| Leistung max. | 6,4 W |
| Leistung DS | 5,6 W |

| | |
|---|---|
| Leistung BS | 2 W |
| Umgebungstemperatur DS | -5 °C bis 40 °C |
| Umgebungstemperatur BS | -5 °C bis 40 °C |
| Tiefe | 368 mm |
| Breite | 62 mm |
| Höhe | 40.7 mm |
| Gewicht | 0.41 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 0.56 |
| Anschlussquerschnitt | 2,5 mm² |
| Schalteingang | Ja |
| Notlichtblockierung | Nein |
| Batterieanschluss | Stecker |
| Dimmfunktion | Nein |
| Lichtstrom Netz | 470 lm |
| Lichtstrom Not | 470 lm |
| Zolltarifnummer | 94056180 |
| GTIN | 4260766557125 |