RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: FMDS428WL-AZ
Sicherheitsleuchte Einzelbatterie Deckenaufbau, Wireless Professional (WL), 8 h, IP65, Zink-Druckguss, Anthrazit



Robuste Aufbauleuchte aus Zink Druckguss zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Ansprechendes Design durch verdeckte Verschraubung. Erhältlich als ZBA- oder LED-Einzelbatterie-Leuchte.
Ballwurfsicher nach DIN 18032.

Kabelllose zentrale Steuerung und Überwachung für große Installationen von bis zu 50.000 Leuchten mit Wireless Professional.


Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/FMDS428WL-AZ

TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte
Montageart	Deckenaufbau
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Zinc die-cast
Gehäusefarbe	Anthrazit
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit (IK)	8
Zertifizierung	Waste disposal, CE, D-sign, HACCP (food law conformity), Ball proof, 5 Years waranty
Schutzklasse	1
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	Wireless Professional (WL)
Überbrückungszeit	8 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 Hz
Leistung max.	7,5 W

Leistung DS	5,7 W
Leistung BS	0,8 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C bis 40 °C
Tiefe	58 mm
Breite	262 mm
Höhe	188 mm
Gewicht	2.07
Gewicht inkl. Verpackung	2.17
Anschlussquerschnitt	2.5 mm²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Ja
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	250 lm
Lichtstrom Not	245 lm
Zolltarifnummer	94056180
GTIN	4260766557293

TECHNISCHE ZEICHNUNG

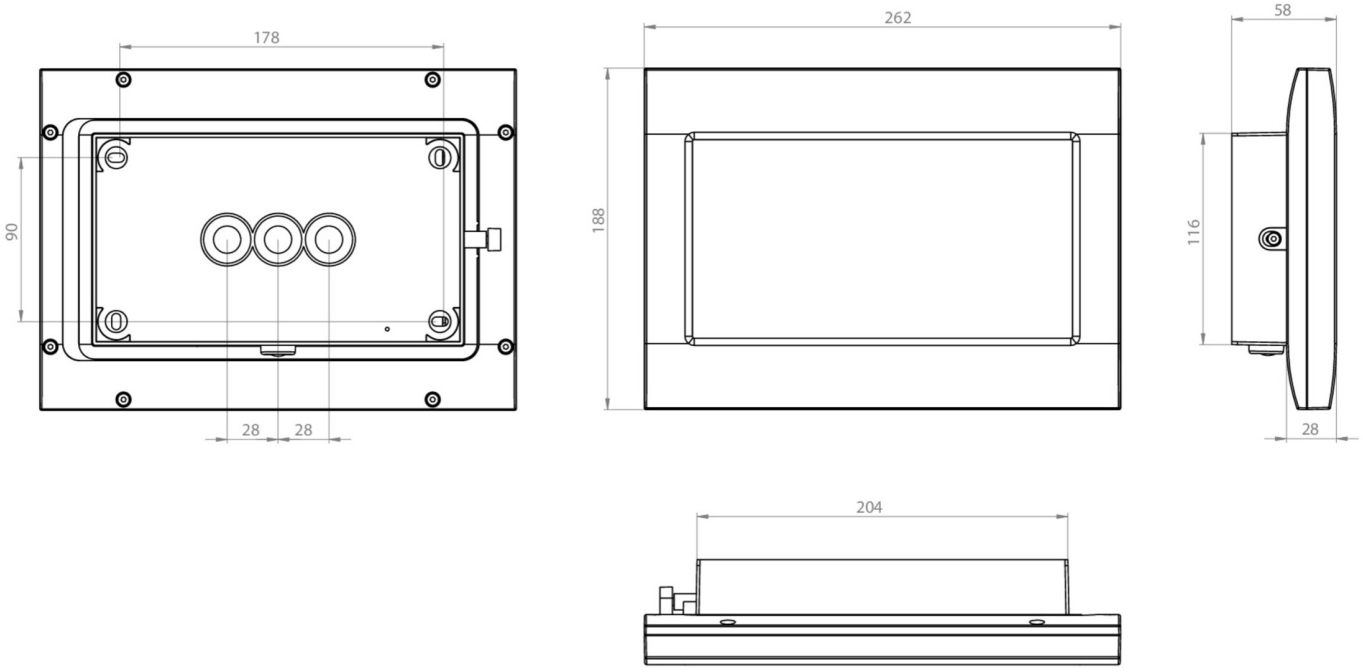

ZUBEHÖRLISTE

FMDA001 - Deckenausleger einseitig, Weiß – Professionelle Halterung für FM-Notleuchten

FMDA002 - Professioneller Deckenausleger (doppelseitig) für FM-Notleuchten, weiß

FMDA001-AZ - Hochwertiger Deckenausleger für FM-Leuchten, einseitig, Anthrazit

FMDA002-AZ - Zweiseitiger Deckenausleger für Notbeleuchtung – Anthrazit, FM-kompatibel

FMWA001 - Zwischen-/Aufputzgehäuse

FMFH - Wandhalterung

Stand: 11.11.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.