



Art.-Nr: PMD029ML

**Rettungszeichenleuchte, Sicherheitsleuchte zentrale Stromversorgungssysteme
Deckenaufbau, CPS, 20 m, IP65, Kunststoff, weiß,
Piktogramm - Set, Flexiklick**

Kunststoff Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte mit trapezförmig Haube. Durch den zusätzlichem Lichtaustritt ist eine Aufhellung der Umgebung gewährleistet. Zur Montageerleichterung sind Nivellierschrauben integriert, um unebene Untergründe auszugleichen. Die Montage kann als Wand- und Deckenanbau, sowie Deckeneinbau in Verbindung mit dem erhältlichen Einbaurahmen erfolgen. Das Piktogrammset wird innenliegend eingesteckt und lösungsmittelfrei befestigt.

Steuerung und Überwachung über zentrales Stromversorgungssystem. Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (2x Mann in der Tür und zwei Pfeile) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Die Leuchte ist mit dem innovativen flexiblen Stecksystem für einen schnellen Einsatz der passenden Linse ausgestattet. Die Flurlinse ist bereits vormontiert und im Lieferumfang jeder Leuchte enthalten. Weitere Linsen wie Rund-, Spot- oder Beam-Linse sind optional erhältlich.



Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/PMD029ML



TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte, Sicherheitsleuchte
Montageart	Deckenaufbau
Erkennungsweite	20 m
Piktogramm	Set
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit (IK)	6
Zertifizierung	WEEE, CE, HACCP
Schutzklasse	2
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	Central power supply (ML)



Überbrückungszeit	CPS
Batterie	/
Betriebsart	Einzelleuchterschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	216 V
Leistung max.	6,9 W
Leistung DS	6,9 W
Leistung BS	1,1 W
Umgebungstemperatur DS	-20 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-20 °C bis 40 °C
Tiefe	168 mm
Breite	236 mm
Höhe	136 mm
Gewicht	0.87
Gewicht inkl. Verpackung	0.97
Anschlussquerschnitt	2.5 mm ²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	335 lm
Lichtstrom Not	335 lm
EOF	1
Zolltarifnummer	94056120
GTIN	4260766557163



TECHNISCHE ZEICHNUNG

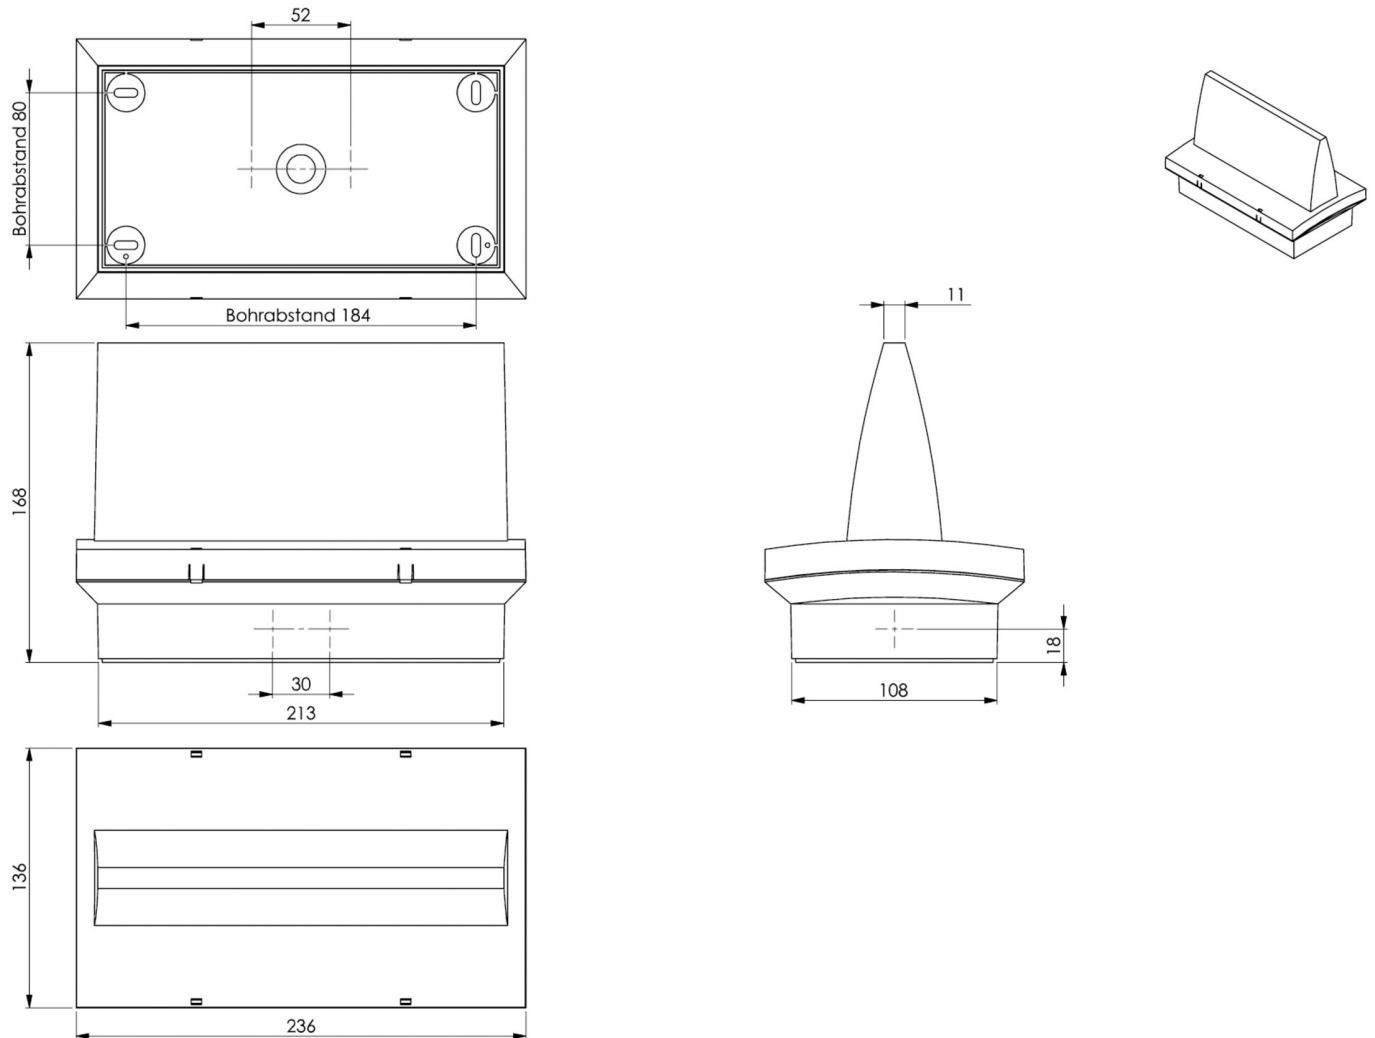

ZUBEHÖRLISTE

PME - Professionelles Modulgehäuse für anspruchsvolle Elektrotechnik

PM-PIKTOSETSONDER.01 -

Stand: 24.08.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.