Art.-Nr: PMD423SC
Rettungszeichenleuchte, Sicherheitsleuchte Einzelbatterie Deckenaufbau, SelfControl (SC), 3 h, 20 m, IP65, Kunststoff, weiß, Piktogramm - Set



Kunststoff Rettungszeichenleuchte mit trapezförmig Haube. Zur Montageerleichterung sind Nivelierschrauben integriert, um unebene Untergründe auszugleichen. Die Montage kann als Wand- und Deckenanbau, sowie Deckeneinbau in Verbindung mit dem erhältlichen Einbaurahmen erfolgen. Das Piktogrammset wird innenliegend eingesteckt und lösungsmittelfrei befestigt.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl. Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (2x Mann in der Tür und zwei Pfeile) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/PMD423SC

TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte, Sicherheitsleuchte
Montageart	Deckenaufbau
Erkennungsweite	20 m
Piktogramm	Set
Gehäusematerial	Polycarbonate
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit (IK)	6
Zertifizierung	Waste disposal, CE, 5 Years waranty, HACCP (food law conformity)
Schutzklasse	2
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	SelfControl (SC)
Überbrückungszeit	3 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V - 240 V
Eingangsfrequenz	50 Hz





RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Leistung max.	6,8 W
Leistung DS	5,3 W
Leistung BS	2 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C bis 40 °C
Tiefe	168 mm
Breite	236 mm
Höhe	136 mm
Gewicht	0.95
Gewicht inkl. Verpackung	1.05
Anschlussquerschnitt	2,5 mm²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	250 lm
Lichtstrom Not	250 lm
EOF	1
Zolltarifnummer	94056120
GTIN	4260766557194

TECHNISCHE ZEICHNUNG

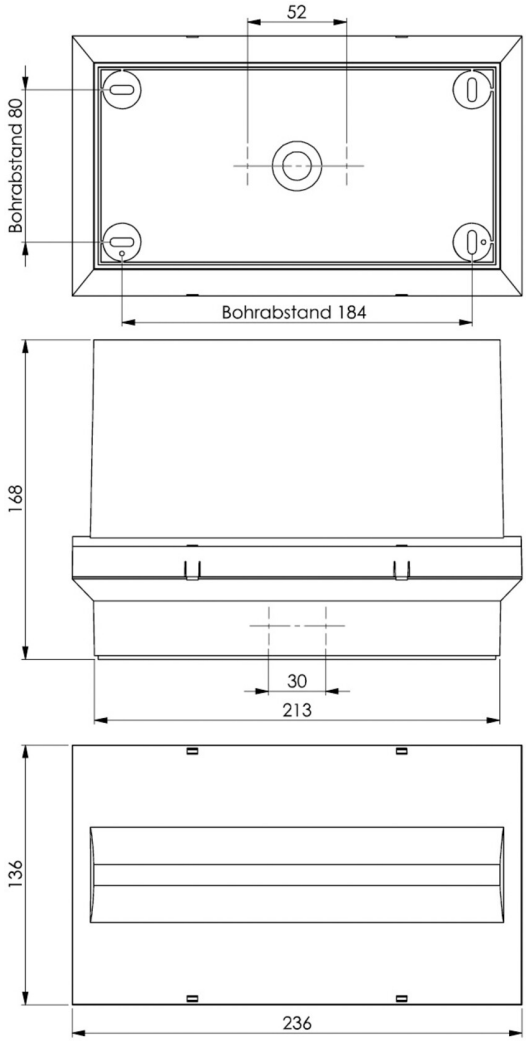



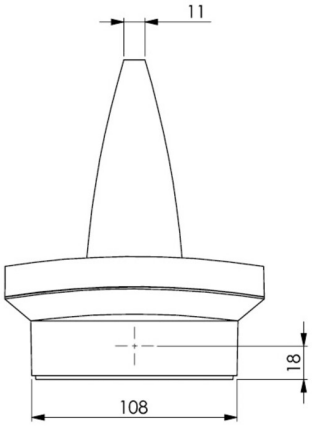

ZUBEHÖRLISTE

PME - Professionelles Modulgehäuse für anspruchsvolle Elektrotechnik

LFP3233-SET-2AKKU - Batterie

Stand: 23.11.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.