
RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: WEF423WL-E
Sicherheitsleuchte Einzelbatterie Wandeinbau, Wireless Professional (WL), 3 h, IP20, Zink-Druckguss, Edelstahl

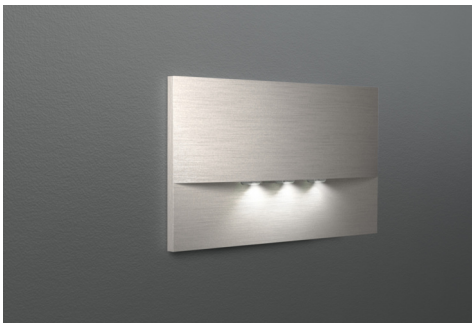

Hochwertige Zink-Druckguss Sicherheitsleuchte zur Wandeinbaumontage. Sie ist für die Montage in konventionellen Doppel-Schalterdosen vorgesehen, wobei der Montagerahmen an der Dose ausgerichtet werden kann.. Die Zink-Druckguss-Blende wird ohne von außen sichtbare Befestigung arretiert.

Die Abstrahlcharakteristik verläuft parallel zur Wand um die optimale Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege zu unterstützen.

Kabelllose zentrale Steuerung und Überwachung für große Installationen von bis zu 50.000 Leuchten mit Wireless Professional.

CE

5 JAHRE 5 YEARS GARANTIE WARRANTY

Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/WEF423WL-E

TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte
Montageart	Wandeinbau
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Zinc die-cast
Gehäusefarbe	Edelstahl
Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit (IK)	7
Zertifizierung	Waste disposal, CE, 5 Years waranty
Schutzklasse	2
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	Wireless Professional (WL)
Überbrückungszeit	3 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/1,2 Ah
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 Hz
Leistung max.	5,1 W





RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Leistung DS	3,9 W
Leistung BS	0,8 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C bis 40 °C
Tiefe	20 mm
Breite	161 mm
Höhe	107 mm
Einbau Länge	155 mm
Einbau Breite	82 mm
Einbau Höhe	70 mm
Gewicht	0.52
Gewicht inkl. Verpackung	0.55
Anschlussquerschnitt	2.5 mm²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Ja
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	420 lm
Lichtstrom Not	315 lm
Zolltarifnummer	94056180
GTIN	4260766557347

RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

TECHNISCHE ZEICHNUNG

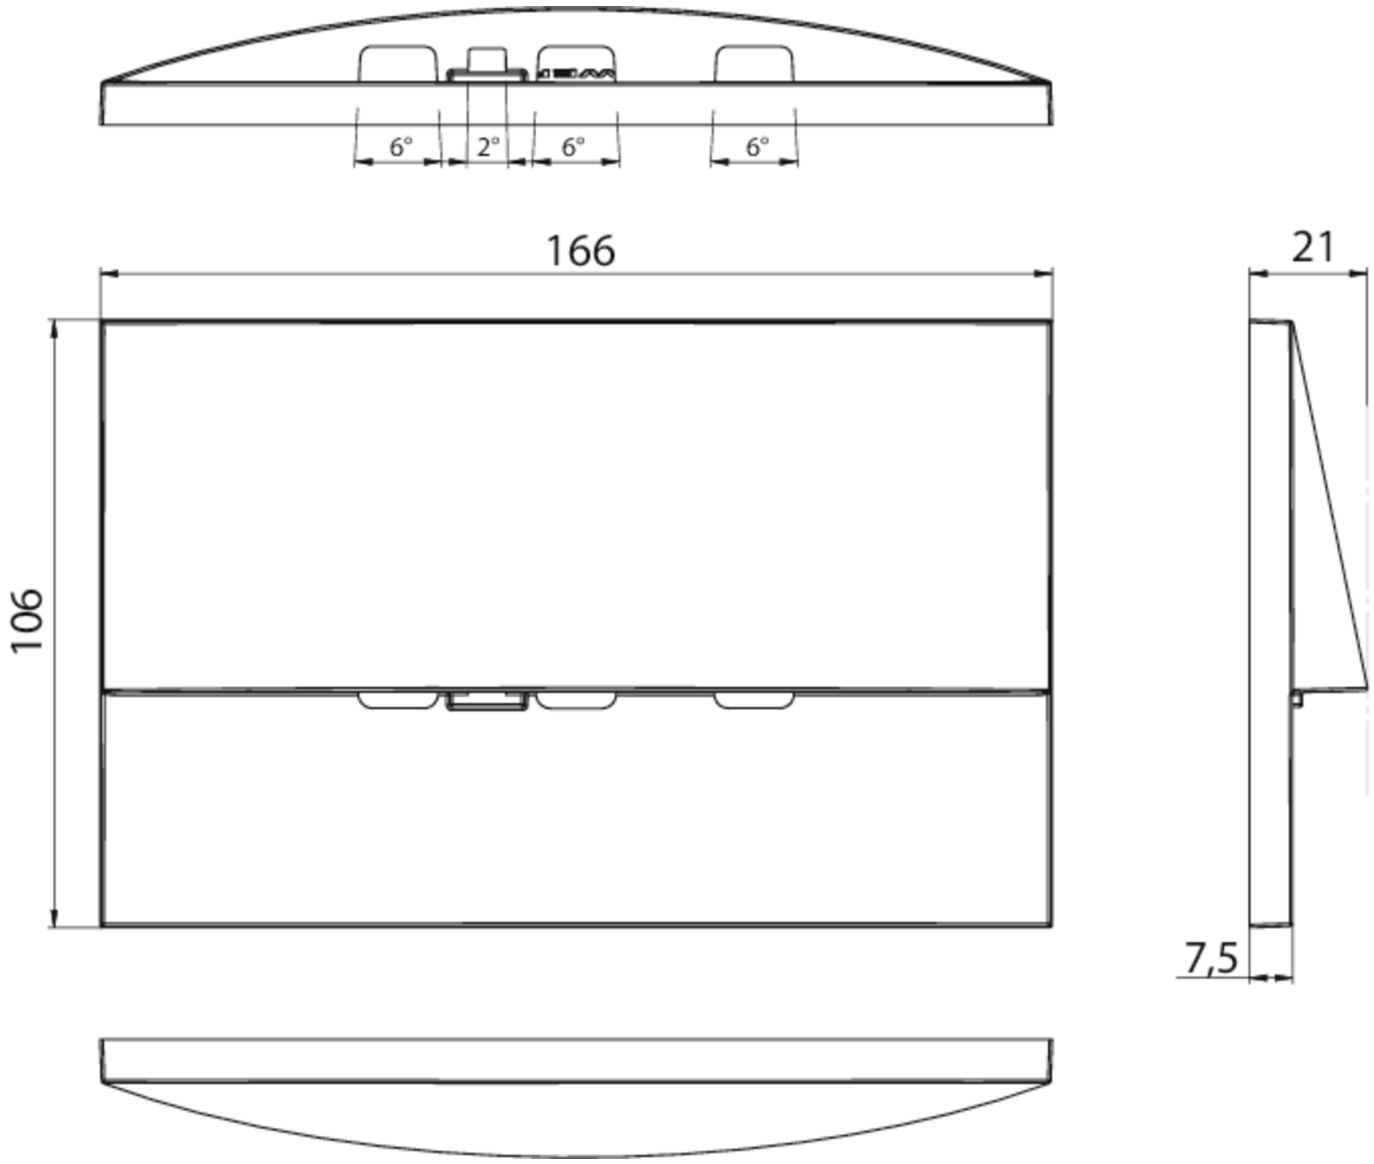
6°
2°
6°
6°
166
106
21
7,5

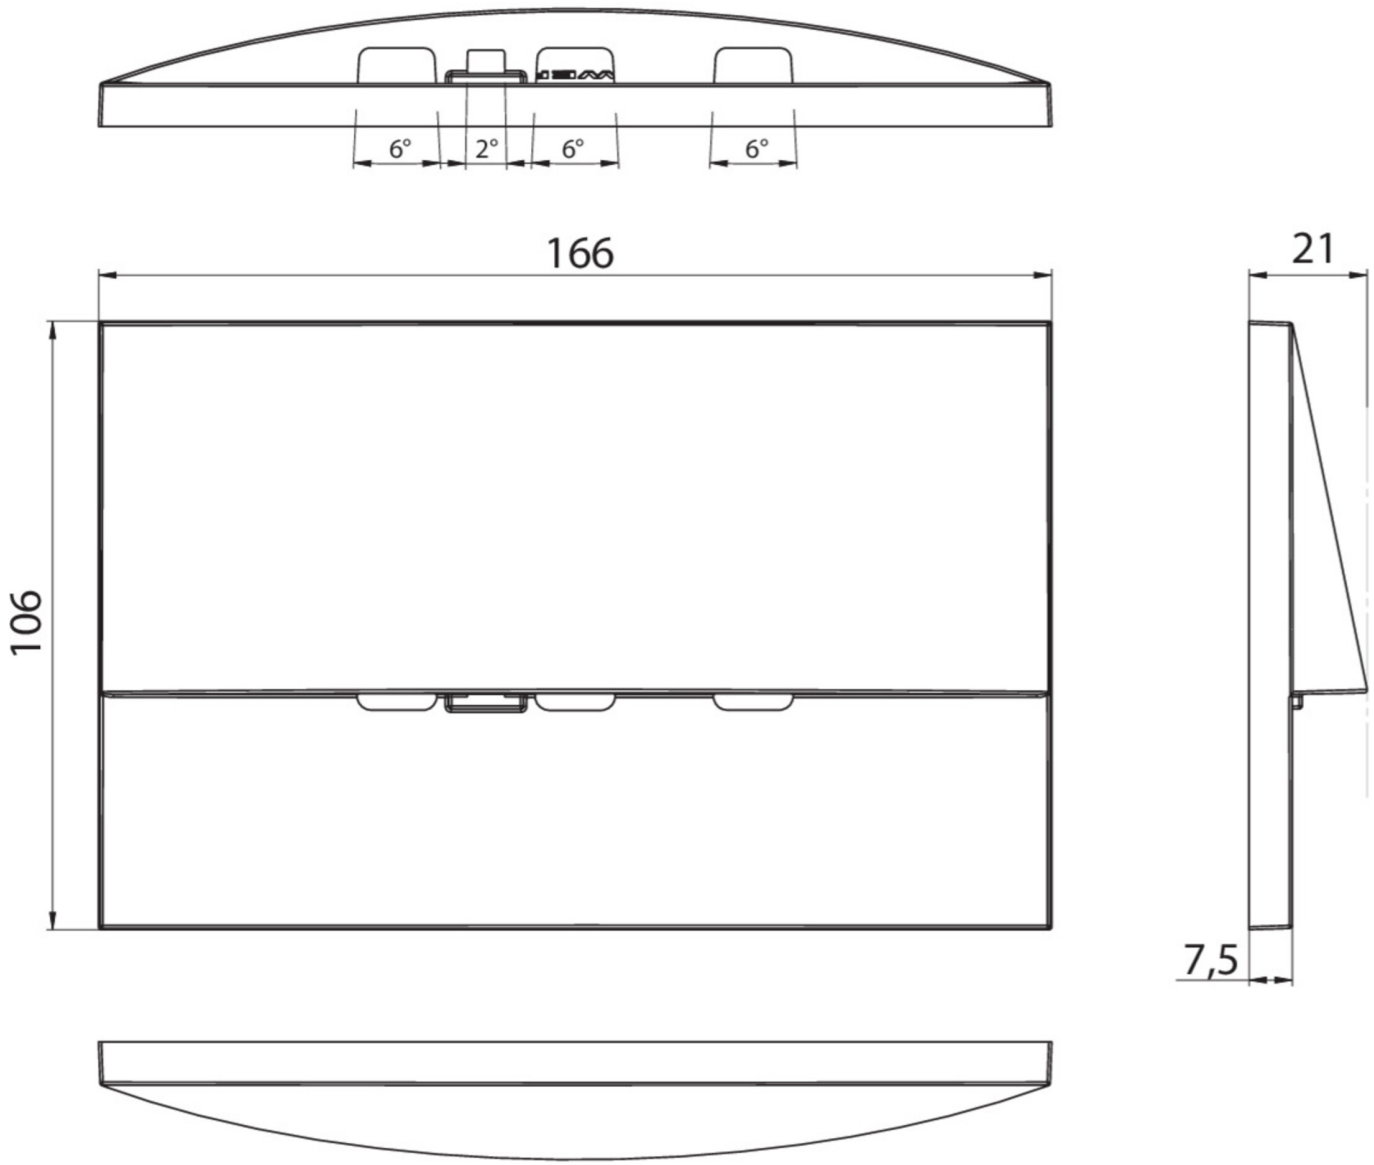

Stand: 11.11.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.