Art.-Nr: ZPMR029ML
Sicherheitsleuchte, Allgemeinleuchte zentrale Stromversorgungssysteme Bodenaufbau, Zentrale Stromversorgung (ML), CPS, IP65, Zink-Druckguss, Anthrazit



Die Pollerleuchte hat einen glatten zylindrischen Körper ohne hervorstehende Teile. Sie besteht aus Aluminiumdruckguss mit einer Oberfläche in Anthrazith. Der Lichtaustritt ist aus robustem transparentem Polycarbonat und ermöglicht eine gleichmäßige Lichtverteilung rund um die Leuchte.

Im Besonderen ist die Leuchte geeignet, um außerhalb des Gebäudes Wege und Flächen, sowie Flucht- und Rettungswege bis zu einem sicheren Bereich auszuleuchten.

Die Farbtemperatur ist auf 3200K eingestellt und kann an der Leuchte auf 2700K oder 4000K geändert werden.

Steuerung und Überwachung über zentrales Stromversorgungssystem.


Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/ZPMR029ML

TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte, Allgemeinleuchte
Montageart	Bodenaufbau
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Zinc die-cast
Gehäusefarbe	Anthrazit
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit (IK)	10
Zertifizierung	Waste disposal, CE
Schutzklasse	1
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	Central power supply (ML)
Überbrückungszeit	CPS
Batterie	/
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V

Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	216 V
Leistung max.	11,5 W
Leistung DS	11,5 W
Leistung BS	1,5 W
Umgebungstemperatur DS	-20 °C bis 50 °C
Umgebungstemperatur BS	-20 °C bis 50 °C
Höhe	800 mm
Durchmesser	160 mm
Gewicht	6
Gewicht inkl. Verpackung	6.6
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	610 lm
Lichtstrom Not	610 lm
EOF	1
Zolltarifnummer	94056180
GTIN	4260766557408

TECHNISCHE ZEICHNUNG

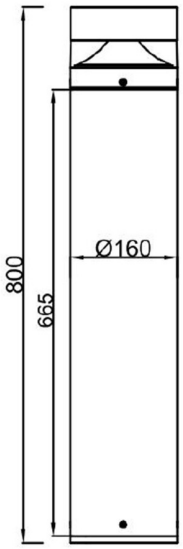

Stand: 15.11.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.