



Art.-Nr: KWIW423SC-TT
Sicherheitsleuchte Einzelbatterie
Universal, 3 h, IP65, Kunststoff, weiß, Flexiklick,
Tieftemperatur-Akkus

Klassische robuste balkenförmige Sicherheitsleuchte aus Kunststoff mit hoher Schutzart und für einen vielseitigen Einsatz.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl. Die Leuchte ist mit dem innovativen flexiblen Stecksystem für einen schnellen Einsatz der passenden Linse ausgestattet. Die Flurlinse ist bereits vormontiert und im Lieferumfang jeder Leuchte enthalten. Weitere Linsen wie Rund-, Spot- oder Beam-Linse sind optional erhältlich. Die Kennzeichnung "TT" steht für **Tieftemperatur-Akkus**. Diese speziellen **Lithium-Eisenphosphat-Akkus** sind so konzipiert, dass sie auch bei niedrigen Temperaturen zuverlässig funktionieren. Sie bieten eine stabile Leistung und eine lange Lebensdauer, selbst unter anspruchsvollen Bedingungen.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/KWIW423SC-TT



TECHNISCHE DATEN


| | |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Leuchtentyp | Sicherheitsleuchte |
| Montageart | Universal |
| Piktogramm | Nein |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Schlagfestigkeit (IK) | 6 |
| Zertifizierung | WEEE, CE, 5 Jahre Garantie, D-Zeichen |
| Schutzklasse | 2 |
| Versorgung | Einzelbatterie |
| Überwachung | SelfControl (SC) |
| Überbrückungszeit | 3 h |
| Batterie | LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah |
| Betriebsart | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC | 180 V - 250 V |



| | |
|--------------------------|---------------------|
| Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| Leistung max. | 7,3 W |
| Leistung DS | 5,9 W |
| Leistung BS | 2 W |
| Umgebungstemperatur DS | -15 °C bis 40 °C |
| Umgebungstemperatur BS | -15 °C bis 40 °C |
| Tiefe | 86 mm |
| Breite | 390 mm |
| Höhe | 99 mm |
| Gewicht | 0.79 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 0.89 |
| Anschlussquerschnitt | 2,5 mm ² |
| Schalteingang | Ja |
| Notlichtblockierung | Nein |
| Batterieanschluss | Stecker |
| Dimmfunktion | Nein |
| Lichtstrom Netz | 520 lm |
| Lichtstrom Not | 520 lm |
| Zolltarifnummer | 94056120 |
| GTIN | 4260766558269 |



TECHNISCHE ZEICHNUNG

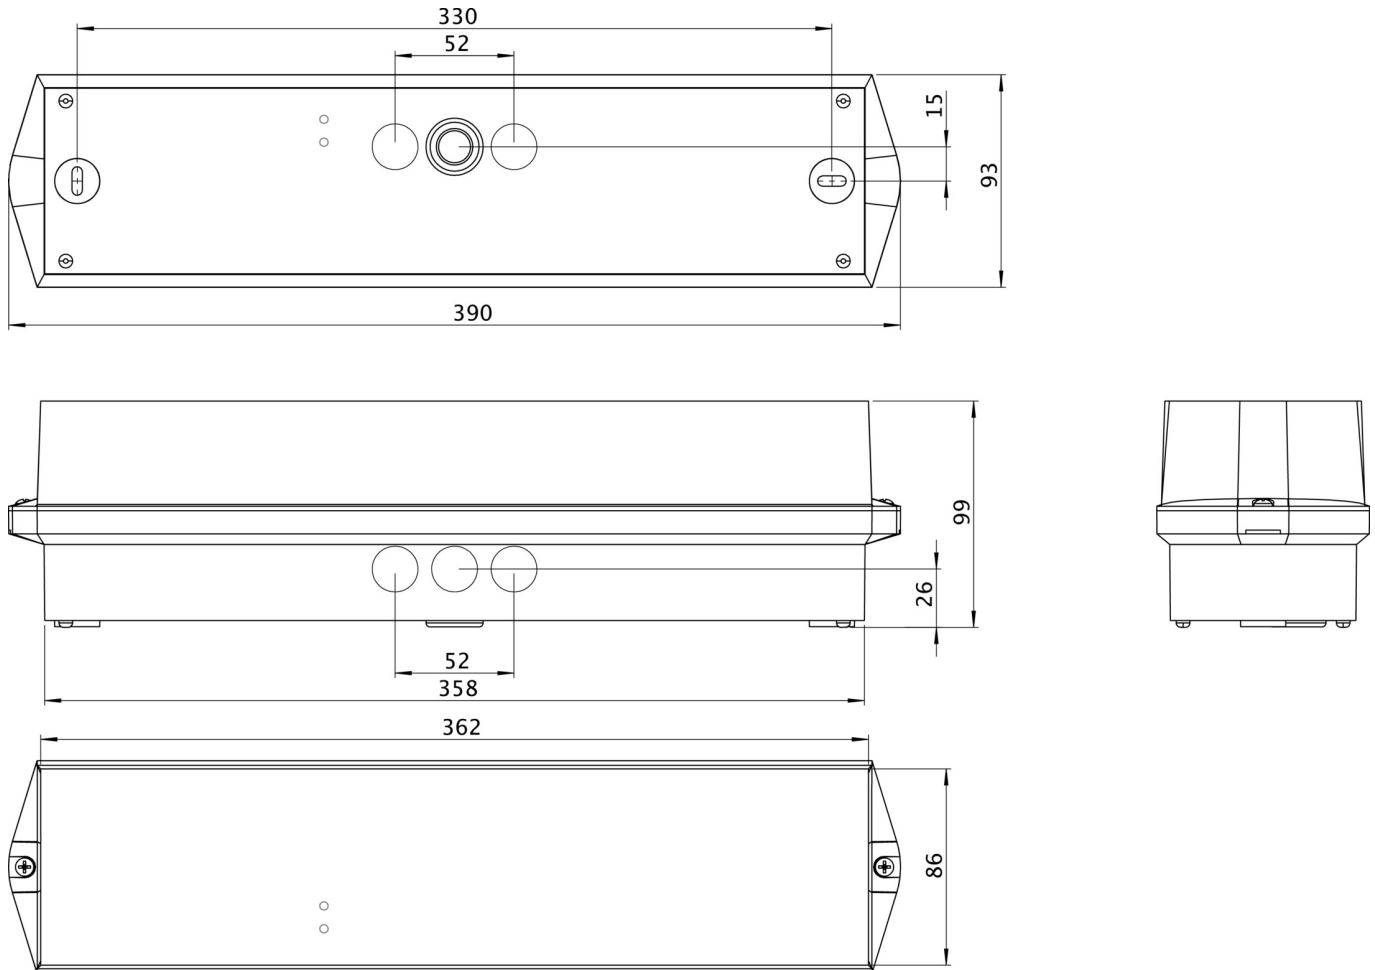

ZUBEHÖRLISTE

BKW - Robustes Schutzgitter aus Stahl für Notbeleuchtung

KWIE - Einbaurahmen

Stand: 04.07.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.