Art.-Nr: KFMU009ML
Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgungssysteme Universal, Zentrale Stromversorgung (ML), CPS, 20 m, IP40, Kunststoff, weiß, Piktogramm - Set



Schlanke und elegante Rettungszeichenleuchte mit konvexer klarer geschlossener Haube, die sich nach unten stufenlos symmetrisch verjüngt. Geeignet zur Universalmontage, d.h. Wand- und Deckenanbau, sowie zur ein- oder zweiseitigen Beschriftung. Die Piktogramme sind innenliegend und werden Lösemittelfrei eingesteckt.

Steuerung und Überwachung über zentrales Stromversorgungssystem. Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (2x Mann in der Tür und zwei Pfeile) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

CE


Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/KFMU009ML


TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Universal
Erkennungsweite	20 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Polycarbonate
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit (IK)	5
Zertifizierung	CE, Waste disposal
Schutzklasse	2
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	Central power supply (ML)
Überbrückungszeit	CPS
Batterie	/
Betriebsart	Einzelleuchtenschaltung
Eingangsspannung AC	230 V

Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	216 V
Leistung max.	2,7 W
Leistung DS	2,7 W
Leistung BS	0,9 W
Umgebungstemperatur DS	-20 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-20 °C bis 40 °C
Tiefe	212 mm
Breite	31 mm
Höhe	141 mm
Gewicht	0.25
Gewicht inkl. Verpackung	0.35
Anschlussquerschnitt	2,5 mm²
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Ja
Zolltarifnummer	94056180
GTIN	4260766558511

TECHNISCHE ZEICHNUNG

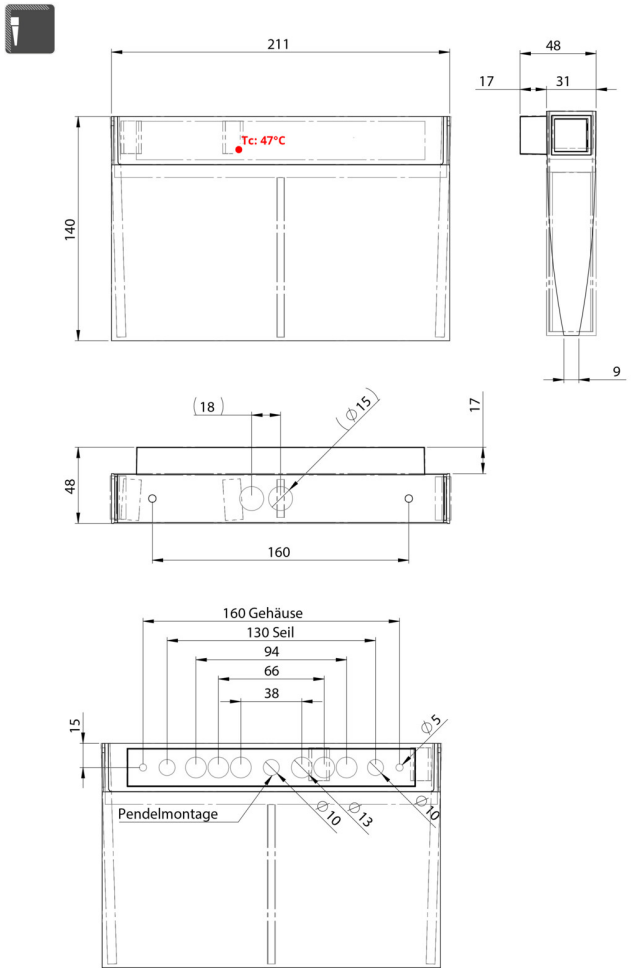

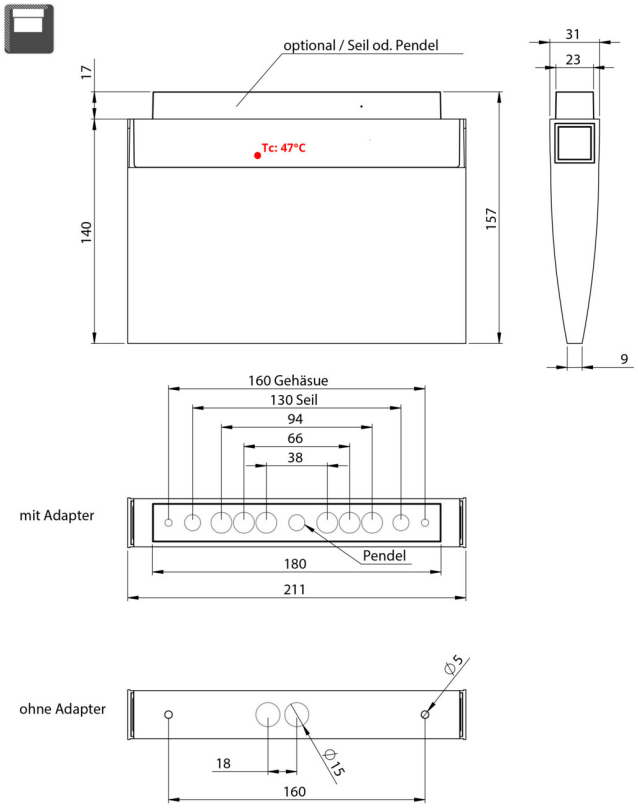

Stand: 18.11.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.