Art.-Nr: WXD411WL
Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie Deckenaufbau, Wireless Professional (WL), 1 h, 90 m, IP20, Metall, weiß, aufgedruckte Piktogramme



Quadratische Rettungszeichen-Würfelleuchte zur Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege. Sie kann direkt an die Decke montiert oder mit entsprechendem Zubehör abgehängt werden.

Durch die Würfelform ist diese Leuchte von vier Seiten gut erkennbar. Ideal für Anwendungen bei Wegkreuzungen, wie z.B. in Kaufhäusern mit Regalgängen.

Kabelllose zentrale Steuerung und Überwachung für große Installationen von bis zu 50.000 Leuchten mit **Wireless Professional**. Planungssicherheit wird durch logisch vorgegebene aufgedruckte Piktogramme geboten. Die aufgebrachten Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links und unten).

Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/WXD411WL


TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Deckenaufbau
Erkennungsweite	90 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Metal
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	Waste disposal, CE, 5 Years waranty
Schutzklasse	1
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	Wireless Professional (WL)
Überbrückungszeit	1 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/1,6 Ah
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V

Eingangsfrequenz	50 Hz
Leistung max.	6,4 W
Leistung DS	5,1 W
Leistung BS	0,8 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C bis 40 °C
Tiefe	500 mm
Breite	500 mm
Höhe	500 mm
Gewicht	6.54
Gewicht inkl. Verpackung	6.68
Anschlussquerschnitt	2.5 mm²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Ja
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	470 lm
Lichtstrom Not	470 lm
Zolltarifnummer	94056180
GTIN	4260766558634


RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

TECHNISCHE ZEICHNUNG

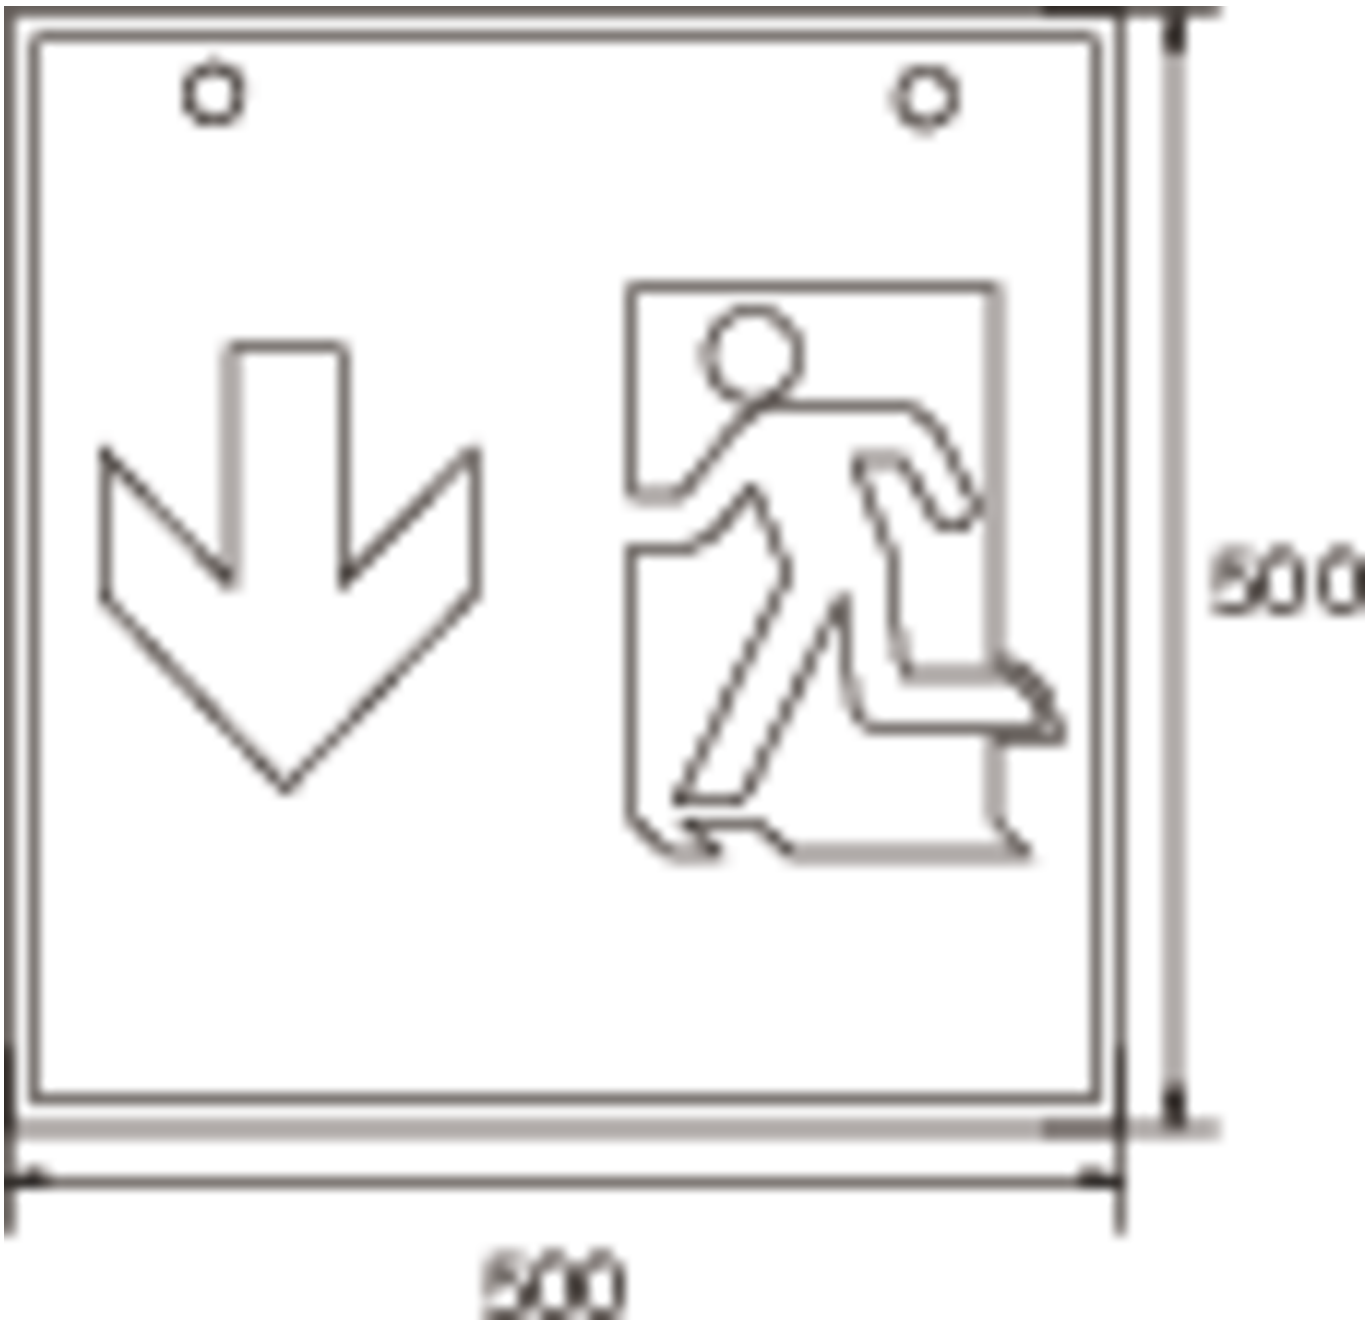

500
500

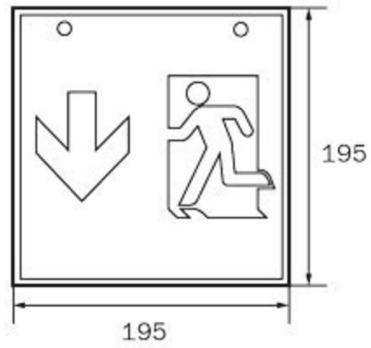


WK

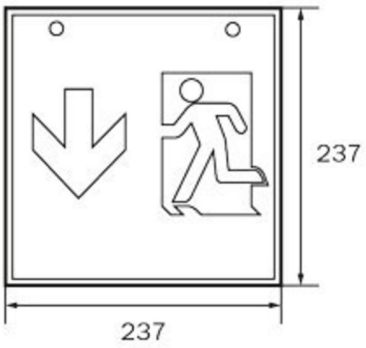

WG

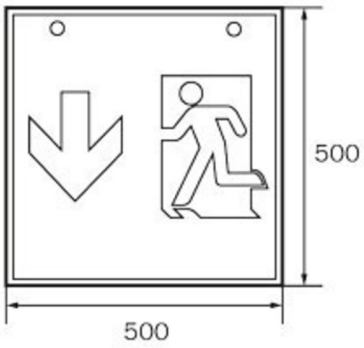

WX

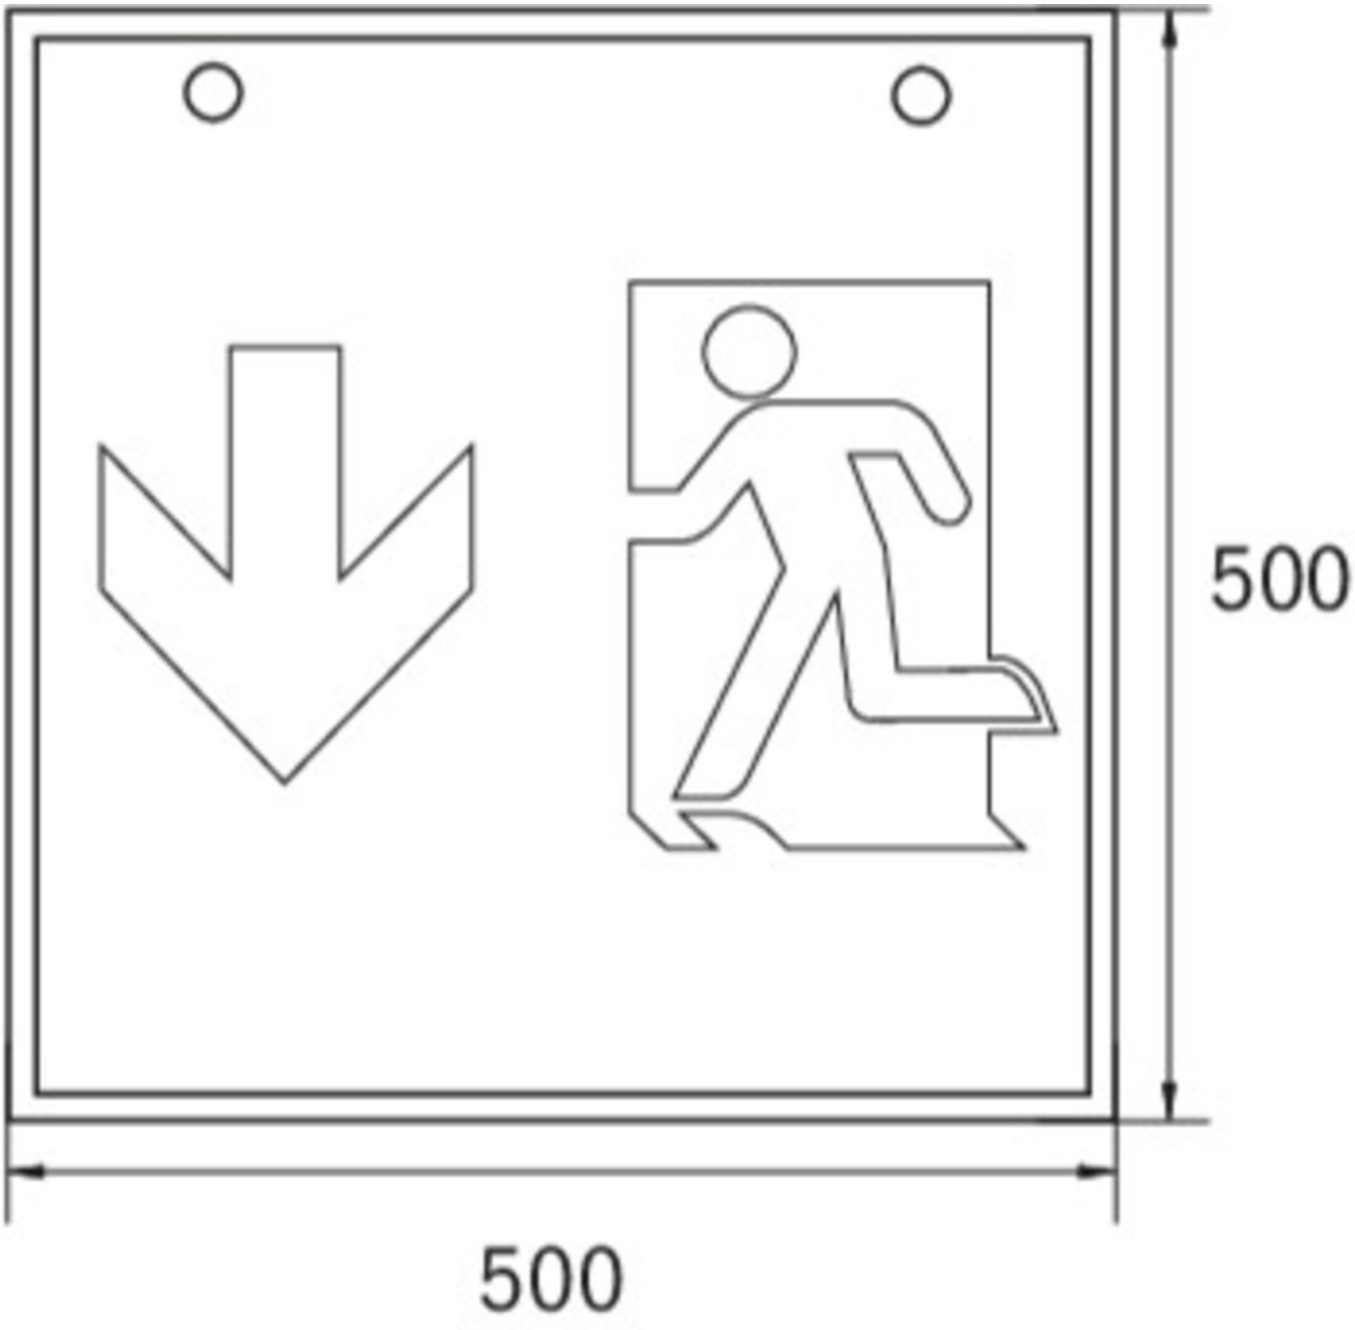

ZUBEHÖRLISTE

WKO - Set Kettenösen zur Würfel-Montage (4 Stück)

1PV-EB - Pendel

LFP3216-SET-2AKKU - Batterie

Stand: 14.11.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.