



**Art.-Nr: KMB411WB**  
**Sicherheitsleuchte Einzelbatterie**  
**Universal, 1 h, IP54, Kunststoff, weiß, Universalmontage**

Kompakte Sicherheitsleuchte zur Universalmontage. Das schmale rechteckige Kunststoffgehäuse ist dezent auf das Wesentliche reduziert. Die Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege wird durch die, in die Haube integrierte, Optik unterstützt.

Kabellöse Steuerung und Überwachung für kleine Installationen von bis zu 50 Leuchten mit Wireless Basic. Die Universalmontage beinhaltet Wand- und Deckenanbau, sowie die Möglichkeit zum Deckeneinbau in Verbindung mit dem erhältlichen Einbaurahmen.



Mehr Informationen  
[www.rp-group.com/de/item/KMB411WB](http://www.rp-group.com/de/item/KMB411WB)




## TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte
Montageart	Universal
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP54
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE, 5 Jahre Garantie
Schutzklasse	2
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	Wireless Basic (WB)
Überbrückungszeit	1 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/1,6 Ah
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	- V
Leistung max.	5,3 W



Leistung DS	3,9 W
Leistung BS	1,5 W
Umgebungstemperatur DS	-10 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C bis 40 °C
Tiefe	250 mm
Breite	34 mm
Höhe	50 mm
Gewicht	0.55
Gewicht inkl. Verpackung	0.62
Anschlussquerschnitt	2.5 mm <sup>2</sup>
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	190 lm
Lichtstrom Not	190 lm
Zolltarifnummer	94056180
GTIN	4260766559945

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

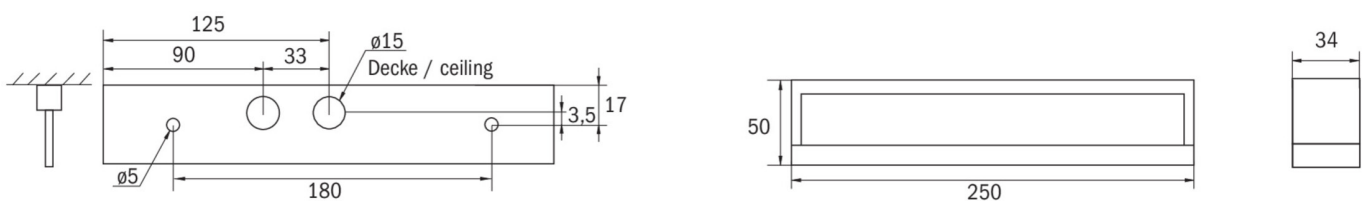

## ZUBEHÖRLISTE

- KME-EB - Einbaurahmen
- BALL1 - Ballschutzkorb
- KMBE - Betoneinputzkasten
- BALLPLX-KMB - Ballschutzhaube
- KMBFH - KM Flexible Wandhalterung – Parallelausleger für Sicherheitsleuchten
- LFPN3216.01 - Batterie

Stand: 10.07.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.