



**Art.-Nr: KMU411SC-SW**  
**Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie**  
**Universal, 1 h, 24 m, IP43, Kunststoff, Schwarz, Piktogramm -**  
**Set, Universalmontage**

Schlanke konvexe Kunststoffleuchte für Universalmontage zur Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege für ein- oder zweiseitige Beschriftung gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838. LED-Technik mit weißen High-Power SMD-LED.

Gehäusefarbe in Schwarz RAL 9005

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl.

Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links, unten und oben) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen. Die Universalmontage beinhaltet Wand- und Deckenanbau, sowie die Möglichkeit zum Deckeneinbau in Verbindung mit dem erhältlichen Einbaurahmen.



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/KMU411SC-SW](http://www.rp-group.com/de/item/KMU411SC-SW)



## TECHNISCHE DATEN


|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Leuchtentyp           | Rettungszeichenleuchte     |
| Montageart            | Universal                  |
| Erkennungsweite       | 24 m                       |
| Piktogramm            | Set                        |
| Leuchtmittel          | LED                        |
| Gehäusematerial       | Kunststoff                 |
| Gehäusefarbe          | Schwarz                    |
| Schutzart (IP)        | IP43                       |
| Schlagfestigkeit (IK) | 3                          |
| Zertifizierung        | WEEE, CE, 5 Jahre Garantie |
| Schutzklasse          | 2                          |
| Versorgung            | Einzelbatterie             |
| Überwachung           | SelfControl (SC)           |
| Überbrückungszeit     | 1 h                        |
| Batterie              | LiFePO4 3,2 V/1,6 Ah       |



|                          |   |
|--------------------------|---|
| Betriebsart              | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC      | 230 V                                   |
| Eingangsfrequenz         | 50 / 60 Hz                              |
| Eingangsspannung DC      | - V                                     |
| Leistung max.            | 4,6 W                                   |
| Leistung DS              | 3,3 W                                   |
| Leistung BS              | 1 W                                     |
| Umgebungstemperatur DS   | -5 °C bis 35 °C                         |
| Umgebungstemperatur BS   | -5 °C bis 35 °C                         |
| Tiefe                    | 34 mm                                   |
| Breite                   | 250 mm                                  |
| Höhe                     | 174 mm                                  |
| Gewicht                  | 0.42                                    |
| Gewicht inkl. Verpackung | 0.52                                    |
| Anschlussquerschnitt     | 2.5 mm <sup>2</sup>                     |
| Schalteingang            | Ja                                      |
| Notlichtblockierung      | Nein                                    |
| Batterieanschluss        | Stecker                                 |
| Dimmfunktion             | Nein                                    |
| Lichtstrom Netz          | 190 lm                                  |
| Lichtstrom Not           | 190 lm                                  |
| Zolltarifnummer          | 94056120                                |
| GTIN                     | 4262483020623                           |



## TECHNISCHE ZEICHNUNG

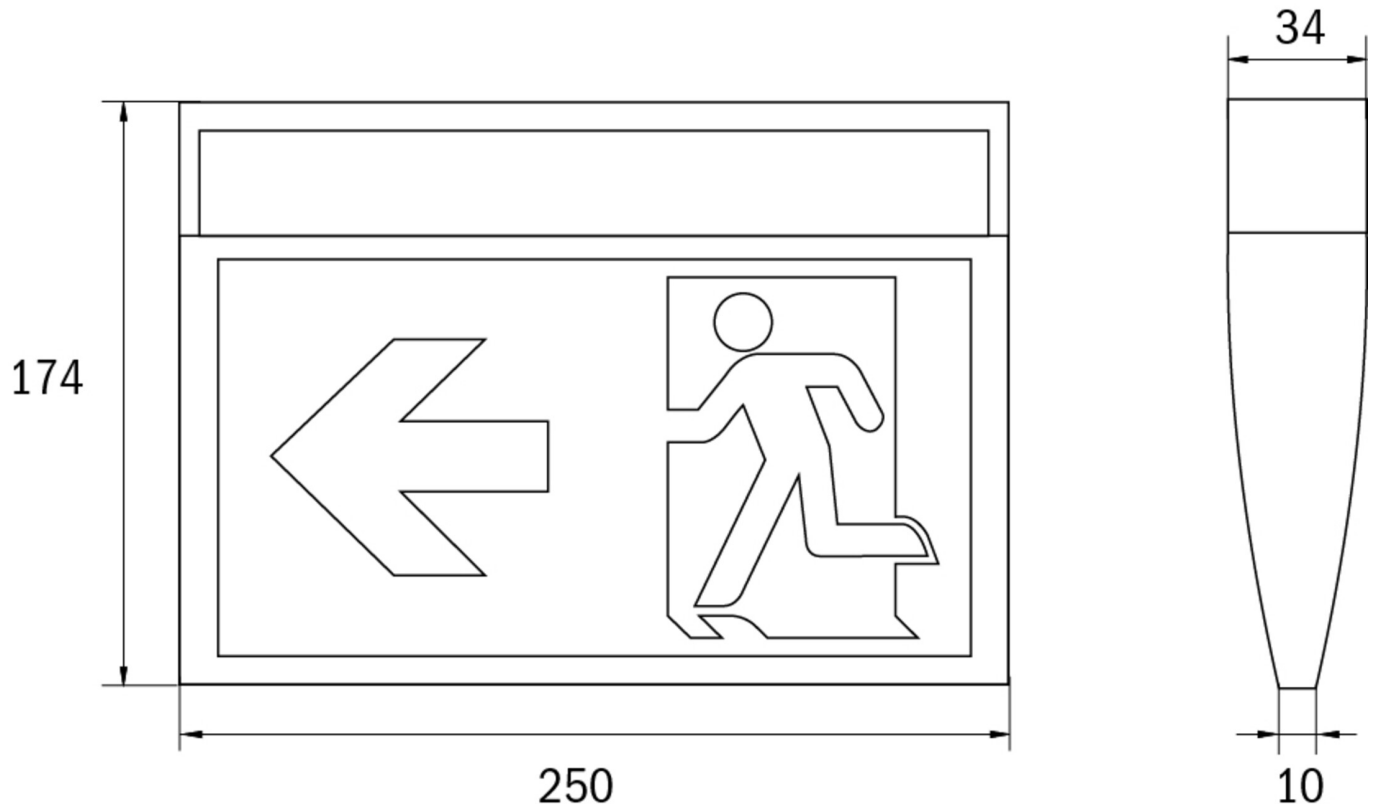

## ZUBEHÖRLISTE

- DSA - Seilabhängung
- 2PSW-EB - Vorkonfektioniertes Pendel-Set für Rettungszeichenleuchten
- KME-SW - Einbaurahmen
- AWKSU - Wandausleger
- KMBE - Betoneinputzkasten
- BALLPLX-KMU.01 -

Stand: 10.07.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.