## Art.-Nr: ASMU418WL-WS
## Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie Universal, Wireless Professional (WL), 8 h, 22 m, IP40, Aluminium, weiß, Piktogramm - Set



Multifunktionale Aluminium Rettungszeichenleuchte zur Universalmontage. Durch den cleveren Aufbau, sind die Aussparungen zur Leitungseinführung und Befestigung, sowohl für die Decken- als auch Wandmontage integriert. Optisch ansprechende Seitenteile verdecken den Verschlussmechanismus, sodass die Leuchte einen harmonischen und vollständig geschlossenen Eindruck vermittelt.

Kabelllose zentrale Steuerung und Überwachung für große Installationen von bis zu 50.000 Leuchten mit Wireless Professional. Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links, unten und oben) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.


Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/ASMU418WL-WS


## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Leuchtentyp | Rettungszeichenleuchte |
| Montageart | Universal |
| Erkennungsweite | 22 m |
| Piktogramm | Set |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Aluminum |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Schlagfestigkeit (IK) | 3 |
| Zertifizierung | Waste disposal, CE, 5 Years waranty |
| Schutzklasse | 1 |
| Versorgung | Einzelbatterie |
| Überwachung | Wireless Professional (WL) |
| Überbrückungszeit | 8 h |
| Batterie | LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah |
| Betriebsart | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |

| | |
|---|---|
| Eingangsspannung AC | 230 V |
| Eingangsfrequenz | 50 / 60 Hz |
| Eingangsspannung DC | - V |
| Leistung max. | 5,3 W |
| Leistung DS | 3,9 W |
| Leistung BS | 1,5 W |
| Umgebungstemperatur DS | -5 °C bis 40 °C |
| Umgebungstemperatur BS | -5 °C bis 40 °C |
| Tiefe | 54 mm |
| Breite | 277 mm |
| Höhe | 184 mm |
| Gewicht | 0.89 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 1.06 |
| Anschlussquerschnitt | 2.5 mm² |
| Schalteingang | Ja |
| Notlichtblockierung | Nein |
| Batterieanschluss | Stecker |
| Dimmfunktion | Nein |
| Lichtstrom Netz | 190 lm |
| Lichtstrom Not | 85 lm |
| Zolltarifnummer | 94056180 |
| GTIN | 4262483020128 |

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

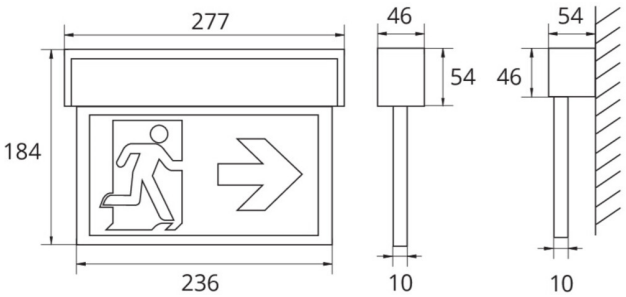
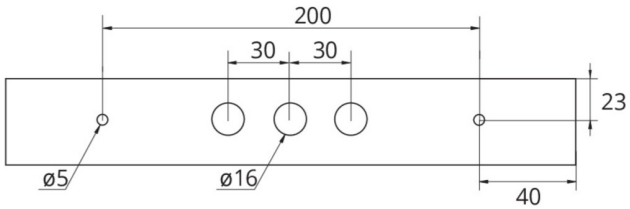
## ZUBEHÖRLISTE

DSA - Seilaufhängung

2PS-EB - Pendel

BALLPLX-KMU.01 - Ballwurfsichere Schutzhaube (PMMA) Transparent für Leuchtentypen – KMU, KSU und ASMU