RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

## Art.-Nr: KSC411WB-SW-3P
## Rettungszeichenleuchte, Sicherheitsleuchte Einzelbatterie Schienensystem, Wireless Basic (WB), 1 h, 22 m, IP54, Kunststoff, Schwarz, Piktogramm - Set, Universalmontage



Innovative Kunststoff Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte für Universalmontage. Geeignet zur ein- oder zweiseitigen Beschriftung, sowie Beleuchtung von Brandbekämpfungs- als auch von Erste Hilfe Stellen, mit den nach EN 1838 min. geforderten 5 Lux an der Einrichtung.

Durch den Verrastmechanismus zwischen Ober- und Unterteil wirkt die Leuchte harmonisch und rundum geschlossen. Der Netzanschluß erfolgt im Deckenanbaukörper, beim Schließen der Leuchte erfolgt die Versorgung der Leuchte über Steckkontakte. Dies erleichtert ungemein die Montage und ermöglicht trotz der geringen größe der Leuchte einen bequemen Anschluß.

Kabelllose Steuerung und Überwachung für kleine Installationen von bis zu 50 Leuchten mit Wireless Basic. Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links, unten und oben) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen. Die Universalmontage beinhaltet Wand- und Deckenanbau, sowie die Möglichkeit zum Deckeneinbau in Verbindung mit dem erhältlichen Einbaurahmen.

CE

5 JAHRE 5 YEARS GARANTIE WARRANTY


Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/KSC411WB-SW-3P

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Leuchtentyp | Rettungszeichenleuchte, Sicherheitsleuchte |
| Montageart | Schienensystem |
| Erkennungsweite | 22 m |
| Piktogramm | Set |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Polycarbonate |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3 |
| Zertifizierung | Waste disposal, CE, 5 Years waranty |
| Schutzklasse | 2 |
| Versorgung | Einzelbatterie |

| | |
|---|---|
| Überwachung | Wireless Basic (WB) |
| Überbrückungszeit | 1 h |
| Batterie | LiFePO4 3,2 V/1,6 Ah |
| Betriebsart | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC | 230 V |
| Eingangsfrequenz | 50 / 60 Hz |
| Eingangsspannung DC | - V |
| Leistung max. | 5,3 W |
| Leistung DS | 3,9 W |
| Leistung BS | 1,5 W |
| Umgebungstemperatur DS | -10 °C bis 40 °C |
| Umgebungstemperatur BS | -10 °C bis 40 °C |
| Tiefe | 34 mm |
| Breite | 250 mm |
| Höhe | 174 mm |
| Gewicht | 0.67 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 0.75 |
| Anschlussquerschnitt | 2.5 mm² |
| Schalteingang | Ja |
| Notlichtblockierung | Nein |
| Batterieanschluss | Stecker |
| Dimmfunktion | Nein |
| Lichtstrom Netz | 190 lm |
| Lichtstrom Not | 190 lm |
| EOF | 1 |
| Zolltarifnummer | 94056120 |
| GTIN | 4262483020531 |

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

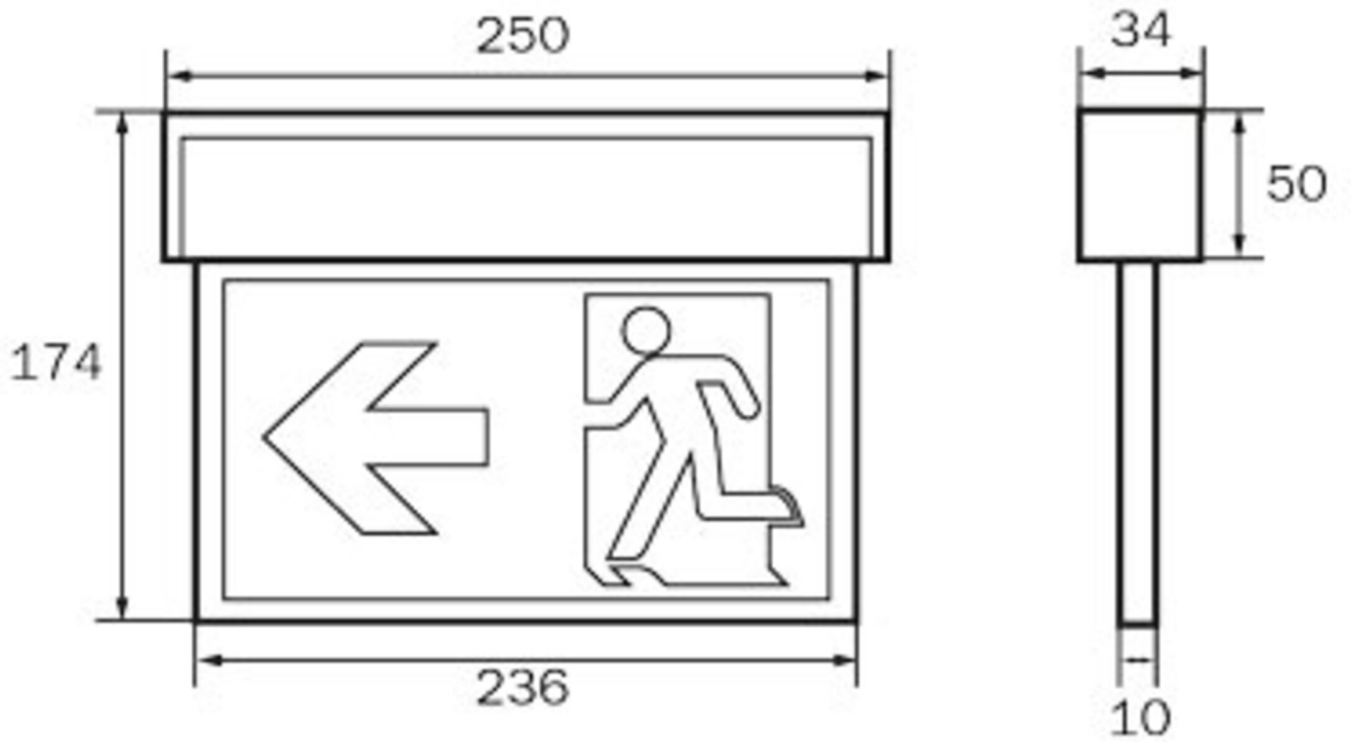


## ZUBEHÖRLISTE

DSA - Seilaufhängung

2PSW-EB - Vorkonfektioniertes Pendel-Set für Rettungszeichenleuchten

KS4FIRE - Umfassendes Piktogramm-Set für Brandbekämpfungs- und Meldeeinrichtungen (8-teilig)

KS4HELP - Essentielles Piktogramm-Set für Sicherheits- und Notfallkennzeichnung

BALLPLX-KMU.01 - Ballwurfsichere Schutzhaube (PMMA) Transparent für Leuchtentypen – KMU, KSU und ASMU

KMBE - Betoneinputzkasten

AWKSU - Wandausleger

Stand: 11.11.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.