RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: KMU411WB-SW-3P
Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie Schienensystem, 1 h, 24 m, IP43, Kunststoff, Schwarz, Piktogramm - Set, Universalmontage



Schlanke konvexe Rettungszeichenleuchte mit 3-Phasenadapter. Die Planungssicherheit zur Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege für ein- oder zweiseitige Beschriftung ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme werden Lösemittelfrei eingesteckt. Das Piktogrammset (Pfeil rechts, links, oben und unten) ist standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Der vormontierte 3-Phasenadapter ermöglicht den Werkzeuglosen Einbau in gängige 3-Phasenschienen, wie z.B. Nordic Aluminium GLOBAL pro (früher NOKIA) XTS, XTTS und XTSC.

Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Kabelllose Steuerung und Überwachung für kleine Installationen von bis zu 50 Leuchten mit **Wireless Basic**. Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links, unten und oben) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen. Die Universalmontage beinhaltet Wand- und Deckenanbau, sowie die Möglichkeit zum Deckeneinbau in Verbindung mit dem erhältlichen Einbaurahmen.

CE

5 JAHRE 5 YEARS GARANTIE WARRANTY


Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/KMU411WB-SW-3P

TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Schienensystem
Erkennungsweite	24 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Polycarbonate
Gehäusefarbe	Schwarz
Schutzart (IP)	IP43
Schlagfestigkeit (IK)	3
Zertifizierung	Waste disposal, CE, 5 Years waranty

Schutzklasse	2
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	Wireless Basic (WB)
Überbrückungszeit	1 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/1,6 Ah
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	- V
Leistung max.	5,3 W
Leistung DS	3,9 W
Leistung BS	1,5 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C bis 35 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C bis 35 °C
Tiefe	34 mm
Breite	250 mm
Höhe	174 mm
Gewicht	0.42
Gewicht inkl. Verpackung	0.59
Anschlussquerschnitt	2.5 mm²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	190 lm
Lichtstrom Not	190 lm
Zolltarifnummer	94056120
GTIN	4262483020425

TECHNISCHE ZEICHNUNG

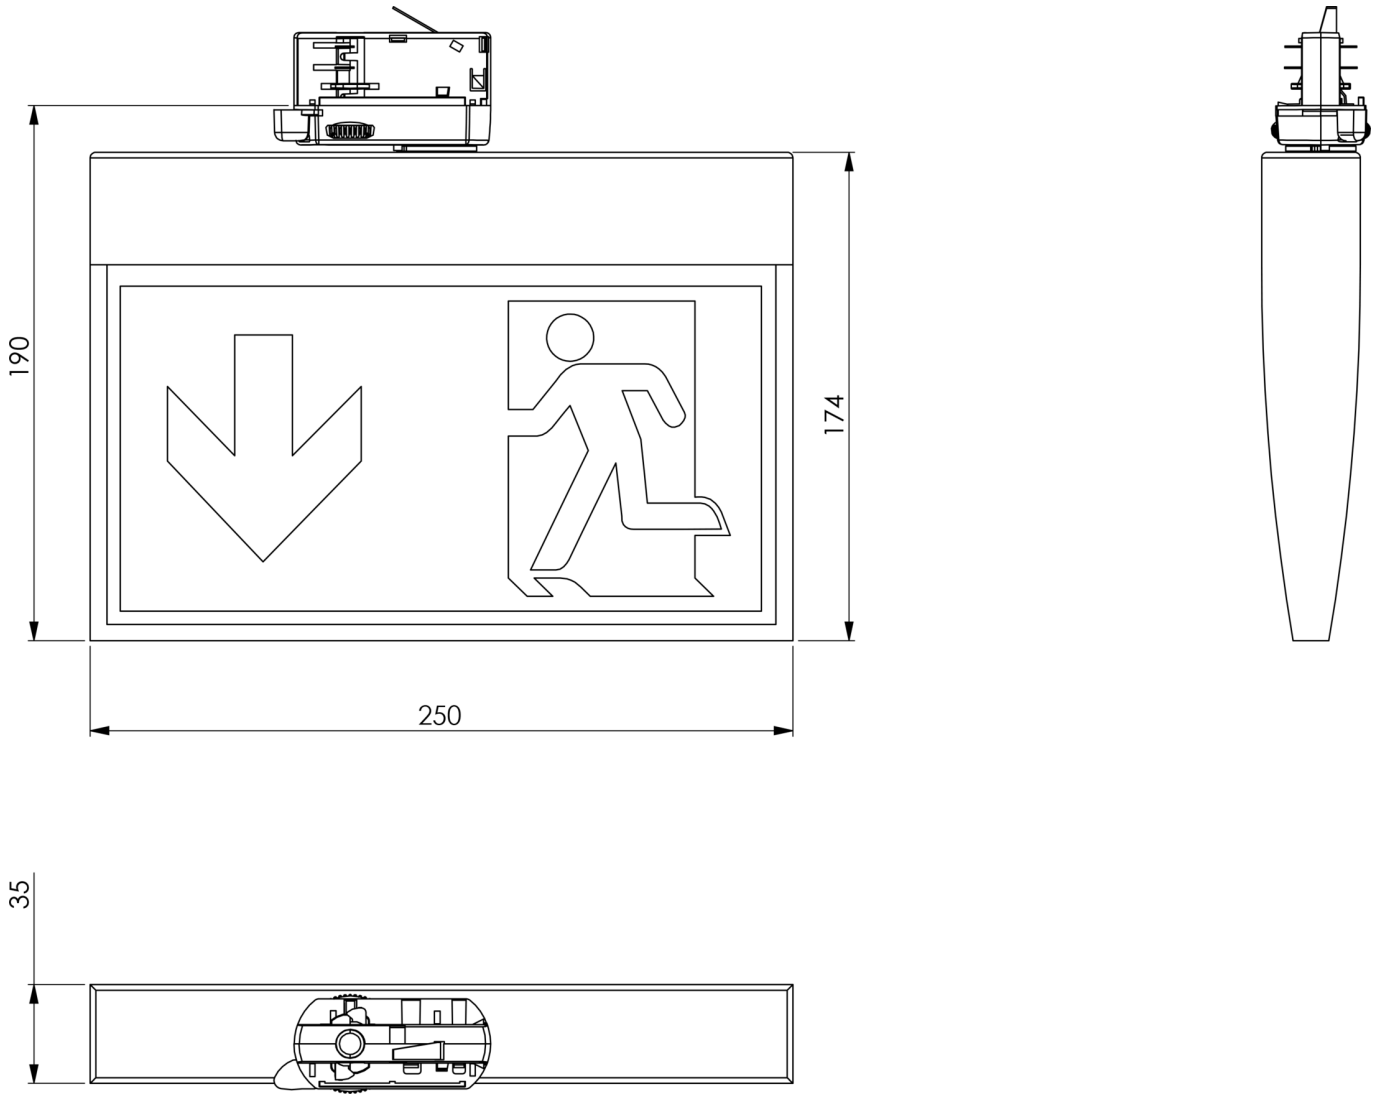

ZUBEHÖRLISTE

LFP3233.01 - Batterie

Stand: 11.11.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.