## Art.-Nr: KMU418WB-SW-3P
## Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie Schienensystem, 8 h, 24 m, IP43, Kunststoff, Schwarz, Piktogramm - Set, Universalmontage



Schlanke konvexe Rettungszeichenleuchte mit 3-Phasenadapter. Die Planungssicherheit zur Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege für ein- oder zweiseitige Beschriftung ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme werden Lösemittelfrei eingesteckt. Das Piktogrammset (Pfeil rechts, links, oben und unten) ist standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Der vormontierte 3-Phasenadapter ermöglicht den Werkzeuglosen Einbau in gängige 3-Phasenschienen, wie z.B. Nordic Aluminium GLOBAL pro (früher NOKIA) XTS, XTTS und XTSC.

Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Kabelllose Steuerung und Überwachung für kleine Installationen von bis zu 50 Leuchten mit **Wireless Basic.** Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links, unten und oben) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen. Die Universalmontage beinhaltet Wand- und Deckenanbau, sowie die Möglichkeit zum Deckeneinbau in Verbindung mit dem erhältlichen Einbaurahmen.


Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/KMU418WB-SW-3P

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Leuchtentyp | Rettungszeichenleuchte |
| Montageart | Schienensystem |
| Erkennungsweite | 24 m |
| Piktogramm | Set |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Polycarbonate |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Schutzart (IP) | IP43 |
| Schlagfestigkeit (IK) | 3 |
| Zertifizierung | Waste disposal, CE, 5 Years waranty |

| | |
|---|---|
| Schutzklasse | 2 |
| Versorgung | Einzelbatterie |
| Überwachung | Wireless Basic (WB) |
| Überbrückungszeit | 8 h |
| Batterie | LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah |
| Betriebsart | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC | 230 V |
| Eingangsfrequenz | 50 / 60 Hz |
| Eingangsspannung DC | - V |
| Leistung max. | 5,3 W |
| Leistung DS | 3,9 W |
| Leistung BS | 1,5 W |
| Umgebungstemperatur DS | -5 °C bis 35 °C |
| Umgebungstemperatur BS | -5 °C bis 35 °C |
| Tiefe | 34 mm |
| Breite | 250 mm |
| Höhe | 174 mm |
| Gewicht | 0.45 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 0.62 |
| Anschlussquerschnitt | 2.5 mm² |
| Schalteingang | Ja |
| Notlichtblockierung | Nein |
| Batterieanschluss | Stecker |
| Dimmfunktion | Nein |
| Lichtstrom Netz | 190 lm |
| Lichtstrom Not | 85 lm |
| Zolltarifnummer | 94056120 |
| GTIN | 4262483020449 |

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

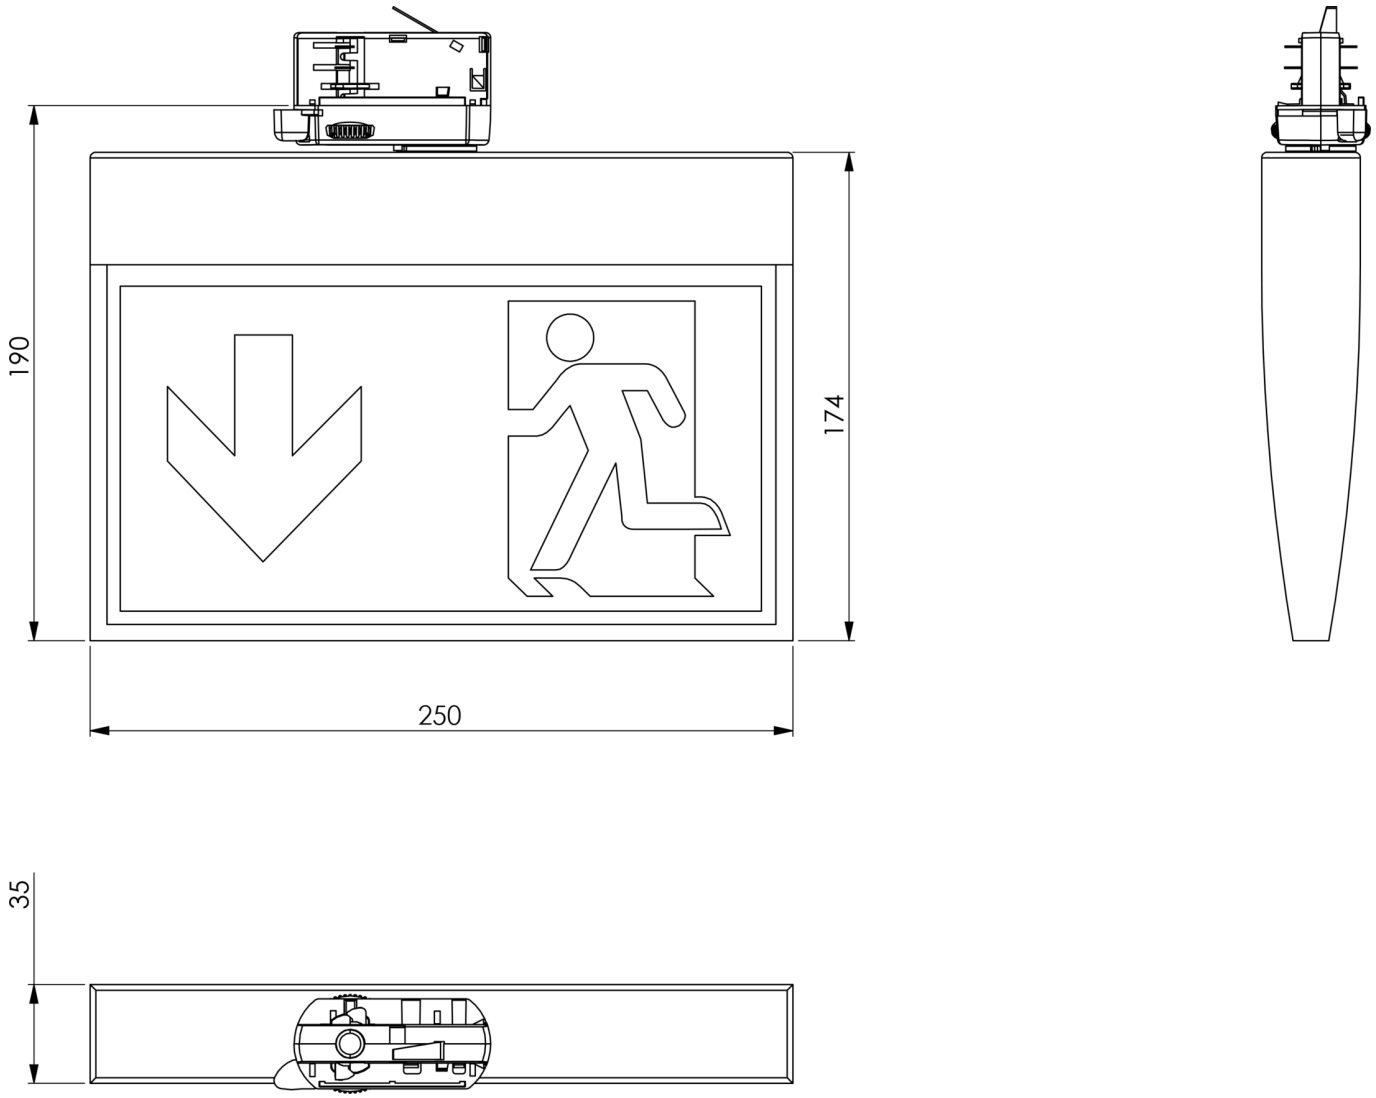


## ZUBEHÖRLISTE

LFP3233.01 - Batterie

Stand: 11.11.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.