RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

## Art.-Nr: KMB411SC-TT
## Sicherheitsleuchte Einzelbatterie Universal, SelfControl (SC), 1 h, IP54, Kunststoff, weiß, Universalmontage, Tieftemperatur-Akkus



Kompakte Sicherheitsleuchte zur Universalmontage. Das schmale rechteckige Kunststoffgehäuse ist dezent auf das Wesentliche reduziert. Die Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege wird durch die, in die Haube integrierte, Optik unterstützt.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl. Die Universalmontage beinhaltet Wand- und Deckenanbau, sowie die Möglichkeit zum Deckeneinbau in Verbindung mit dem erhältlichen Einbaurahmen. Die Kennzeichnung "TT" steht für Tieftemperatur-Akkus. Diese speziellen Lithium-Eisenphosphat-Akkus sind so konzipiert, dass sie auch bei niedrigen Temperaturen zuverlässig funktionieren. Sie bieten eine stabile Leistung und eine lange Lebensdauer, selbst unter anspruchsvollen Bedingungen.

CE

5 JAHRE 5 YEARS GARANTIE WARRANTY


Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/KMB411SC-TT

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Leuchtentyp | Sicherheitsleuchte |
| Montageart | Universal |
| Piktogramm | Nein |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Polycarbonate |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3 |
| Zertifizierung | Waste disposal, CE, 5 Years waranty |
| Schutzklasse | 2 |
| Versorgung | Einzelbatterie |
| Überwachung | SelfControl (SC) |
| Überbrückungszeit | 1 h |
| Batterie | LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah |
| Betriebsart | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC | 230 V |

| | |
|---|---|
| Eingangsfrequenz | 50 / 60 Hz |
| Eingangsspannung DC | - V |
| Leistung max. | 5,3 W |
| Leistung DS | 3,9 W |
| Leistung BS | 1,5 W |
| Umgebungstemperatur DS | -25 °C bis 40 °C |
| Umgebungstemperatur BS | -25 °C bis 40 °C |
| Tiefe | 250 mm |
| Breite | 34 mm |
| Höhe | 50 mm |
| Gewicht | 0.59 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 0.66 |
| Anschlussquerschnitt | 2.5 mm² |
| Schalteingang | Ja |
| Notlichtblockierung | Nein |
| Batterieanschluss | Stecker |
| Dimmfunktion | Nein |
| Lichtstrom Netz | 190 lm |
| Lichtstrom Not | 190 lm |
| Zolltarifnummer | 94056120 |
| GTIN | 4262483021071 |

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

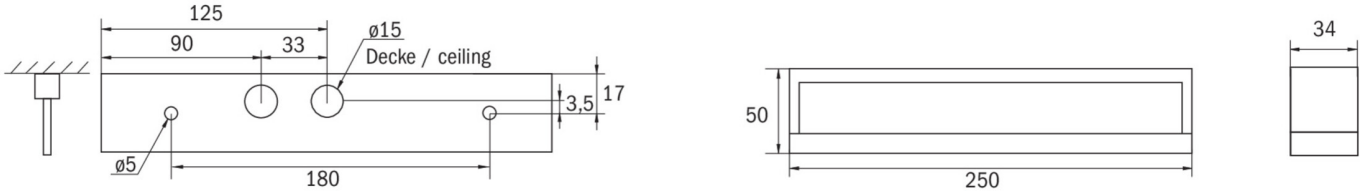

## ZUBEHÖRLISTE

KME-EB - Einbaurahmen

BALL1 - Ballschutzkorb

KMBE - Betoneinputzkasten

BALLPLX-KMB - Ballwurfsichere Schutzhaube (PMMA) Transparent für Leuchtentypen – KMB

KMBFH - KM Flexible Wandhalterung – Parallelausleger für Sicherheitsleuchten

LFPN3233.01-TT - Batterie