RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: QCW421SC-TT
Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte Einzelbatterie Universal, SelfControl (SC), 1 h, IP54, Zink-Druckguss, weiß, Tieftemperatur-Akkus



Runde Zink-Druckguss LED-Leuchte, als kombinierte Sicherheitsleuchte in zeitlosem Design.

Sie beinhaltet neben der Allgemeinbeleuchtung eine integrierter Sicherheitslichtfunktion. Die Notlicht-LED kann bei der Montage werkzeuglos ausgeklappt werden um z.B. bei Wandmontage die Flucht- und Rettungswege optimal zu beleuchten.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl. Die Kennzeichnung "TT" steht für Tieftemperatur-Akkus. Diese speziellen Lithium-Eisenphosphat-Akkus sind so konzipiert, dass sie auch bei niedrigen Temperaturen zuverlässig funktionieren. Sie bieten eine stabile Leistung und eine lange Lebensdauer, selbst unter anspruchsvollen Bedingungen.

CE

5 JAHRE 5 YEARS GARANTIE WARRANTY

Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/QCW421SC-TT

TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte
Montageart	Universal
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Zinc die-cast
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP54
Schlagfestigkeit (IK)	10
Zertifizierung	Waste disposal, CE, 5 Years waranty
Schutzklasse	1
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	SelfControl (SC)
Überbrückungszeit	1 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	180 V - 250 V





RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Eingangsfrequenz	50 Hz
Leistung max.	8,2 W
Leistung DS	7 W
Leistung BS	2 W
Umgebungstemperatur DS	-15 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-15 °C bis 40 °C
Höhe	106 mm
Durchmesser	363 mm
Gewicht	2.66
Gewicht inkl. Verpackung	2.99
Anschlussquerschnitt	2,5 mm²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	1800 lm
Lichtstrom Not	470 lm
EOF	0.26
Zolltarifnummer	94056180
GTIN	4262483020883


TECHNISCHE ZEICHNUNG


QCW

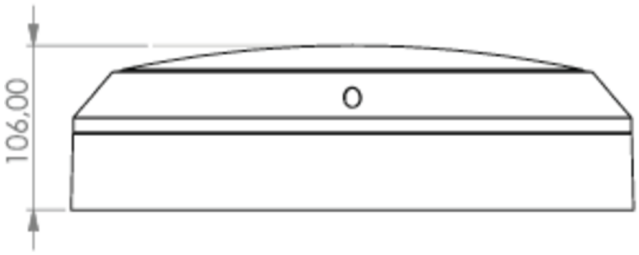

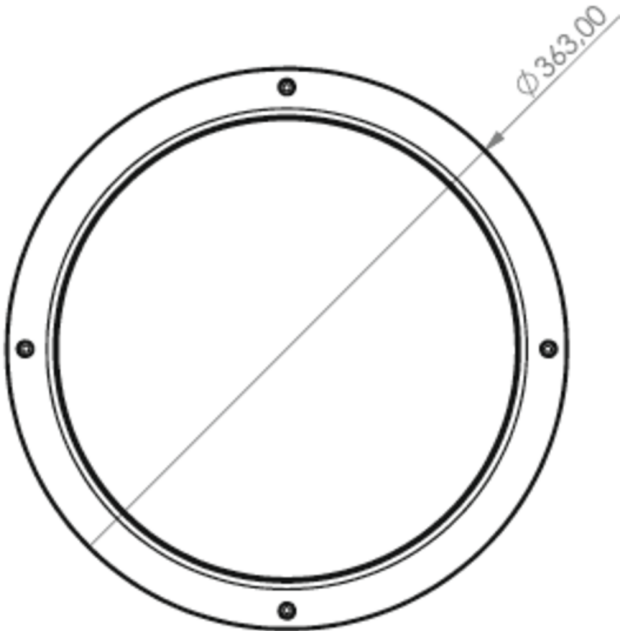

QCW

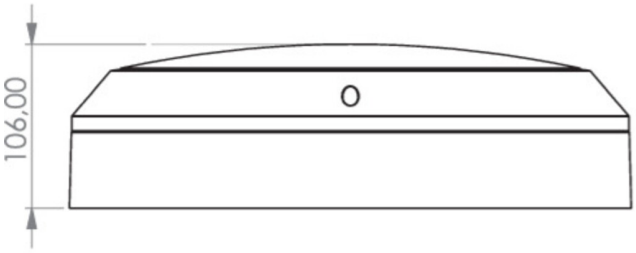

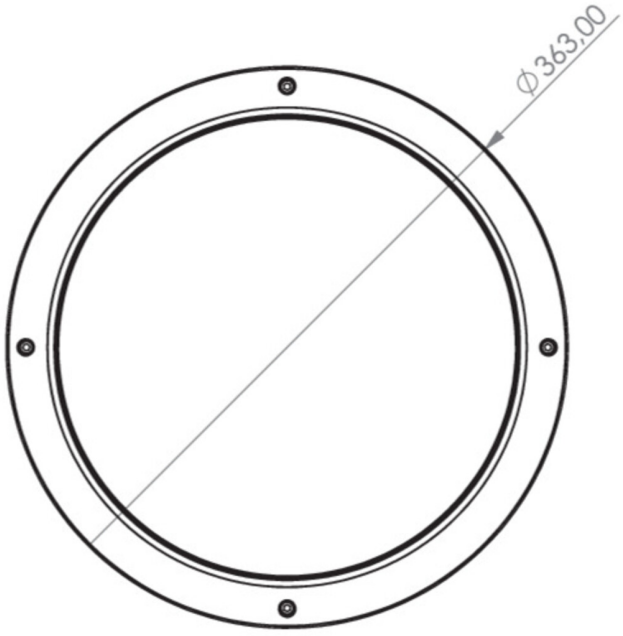

Stand: 14.10.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.