



Art.-Nr: PFD529CC

**Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgungssysteme
Deckenaufbau, CPS, 24 m, IP65, Kunststoff, weiß,
Piktogramm - Set**

Trapezförmige Kunststoff-Rettungszeichenleuchte zum Deckenanbau für ein- oder beidseitige Beschriftung mit selbstklebendem Piktogramm.

Steuerung und Überwachung über zentrales 24-Volt-Low Power System.

Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links und unten) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/PFD529CC



TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Deckenaufbau
Erkennungsweite	24 m
Piktogramm	Set
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit (IK)	6
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	1
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	CoreCompact 24 (CC)
Überbrückungszeit	CPS
Batterie	/
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	24 V
Leistung max.	5,1 W
Leistung DS	5,1 W
Leistung BS	0,4 W



Umgebungstemperatur DS	-20 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-20 °C bis 40 °C
Tiefe	152 mm
Breite	370 mm
Höhe	195 mm
Gewicht	0.85
Gewicht inkl. Verpackung	0.98
Anschlussquerschnitt	2.5 mm ²
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Zolltarifnummer	94056120
GTIN	4260682157515



TECHNISCHE ZEICHNUNG

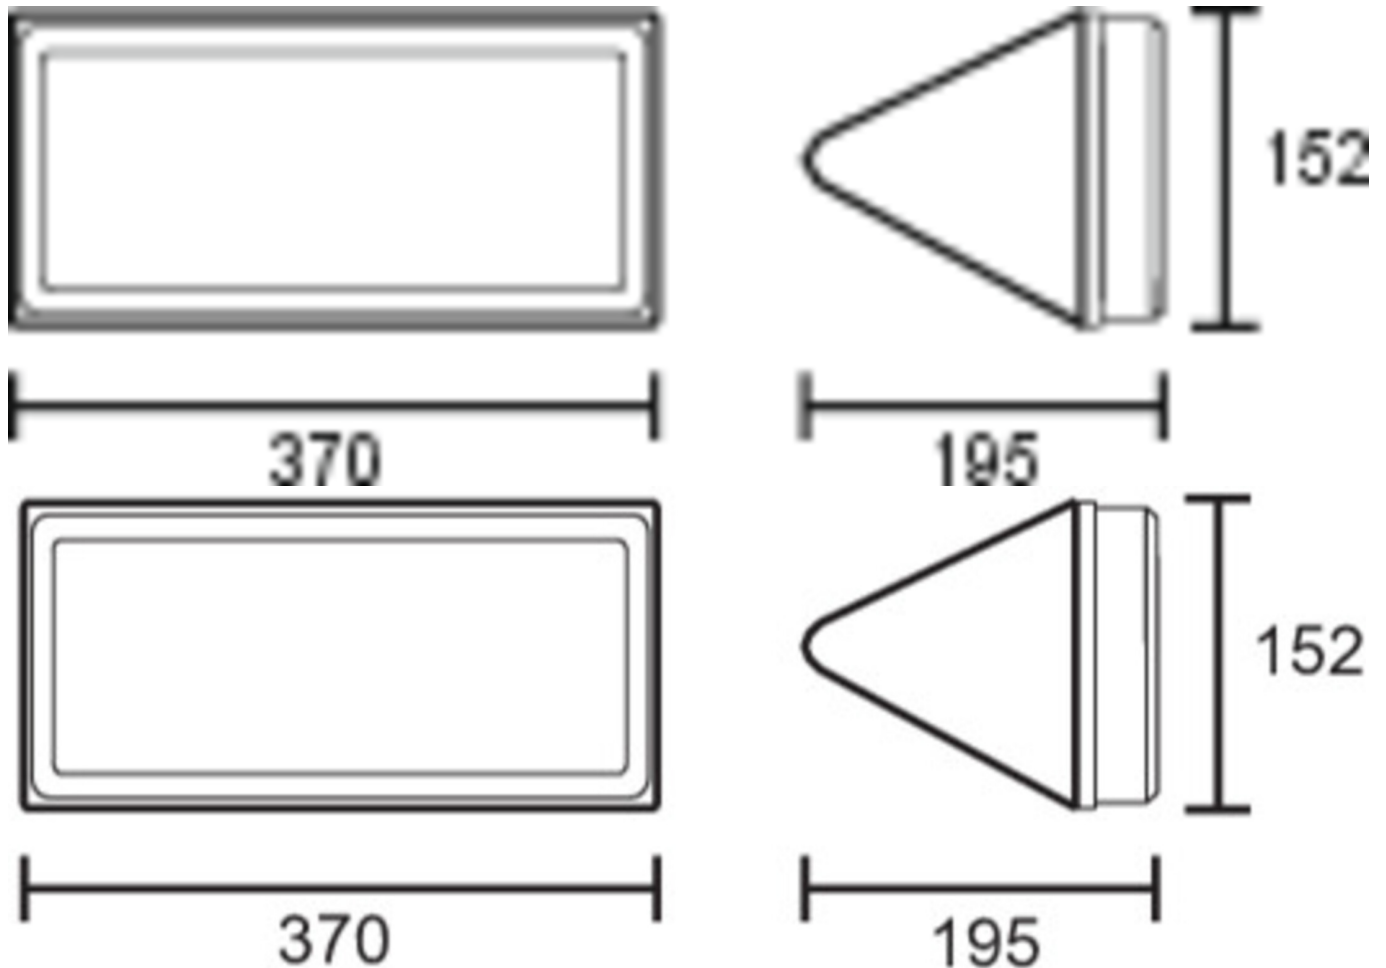

ZUBEHÖRLISTE

2PW-EB - Pendel

2DW-EB - Vorkonfektioniertes Design-Pendelpaar mit festem Baldachin, 4-adrig, Weiß

DSA - Seilaufhängung

PFER - Hochwertiger Metalleinbaurahmen für Notleuchten der PF-Serie – 410 x 190 mm

Stand: 04.08.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.