Art.-Nr: AMDP408SC-AZ
Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie Pendel Deckenaufbau, SelfControl (SC), 8 h, 22 m, IP40, Zink-Druckguss, Anthrazit, Piktogramm - Set



Moderne Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte mit Pendel zur Deckenaufbaumontage. Die Kennzeichnung der Rettungs- und Fluchtwege kann wahlweise ein- oder beidseitig erfolgen.

Sie gehört zur Leuchtenfamile der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl. Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links, unten und oben) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.

Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/AMDP408SC-AZ

TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Pendel Deckenaufbau
Erkennungsweite	22 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Zinc die-cast
Gehäusefarbe	Anthrazit
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	Waste disposal, CE, 5 Years waranty
Schutzklasse	2
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	SelfControl (SC)
Überbrückungszeit	8 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/1,2 Ah
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung



RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Eingangsspannung AC	180 V - 250 V
Eingangsfrequenz	50 Hz
Leistung max.	2,6 W
Leistung DS	1,7 W
Leistung BS	0,9 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C bis 40 °C
Tiefe	82 mm
Breite	222 mm
Höhe	143 mm
Gewicht	1.51
Gewicht inkl. Verpackung	1.87
Anschlussquerschnitt	2,5 mm²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Nein
Zolltarifnummer	94056180
GTIN	4262483021897

TECHNISCHE ZEICHNUNG

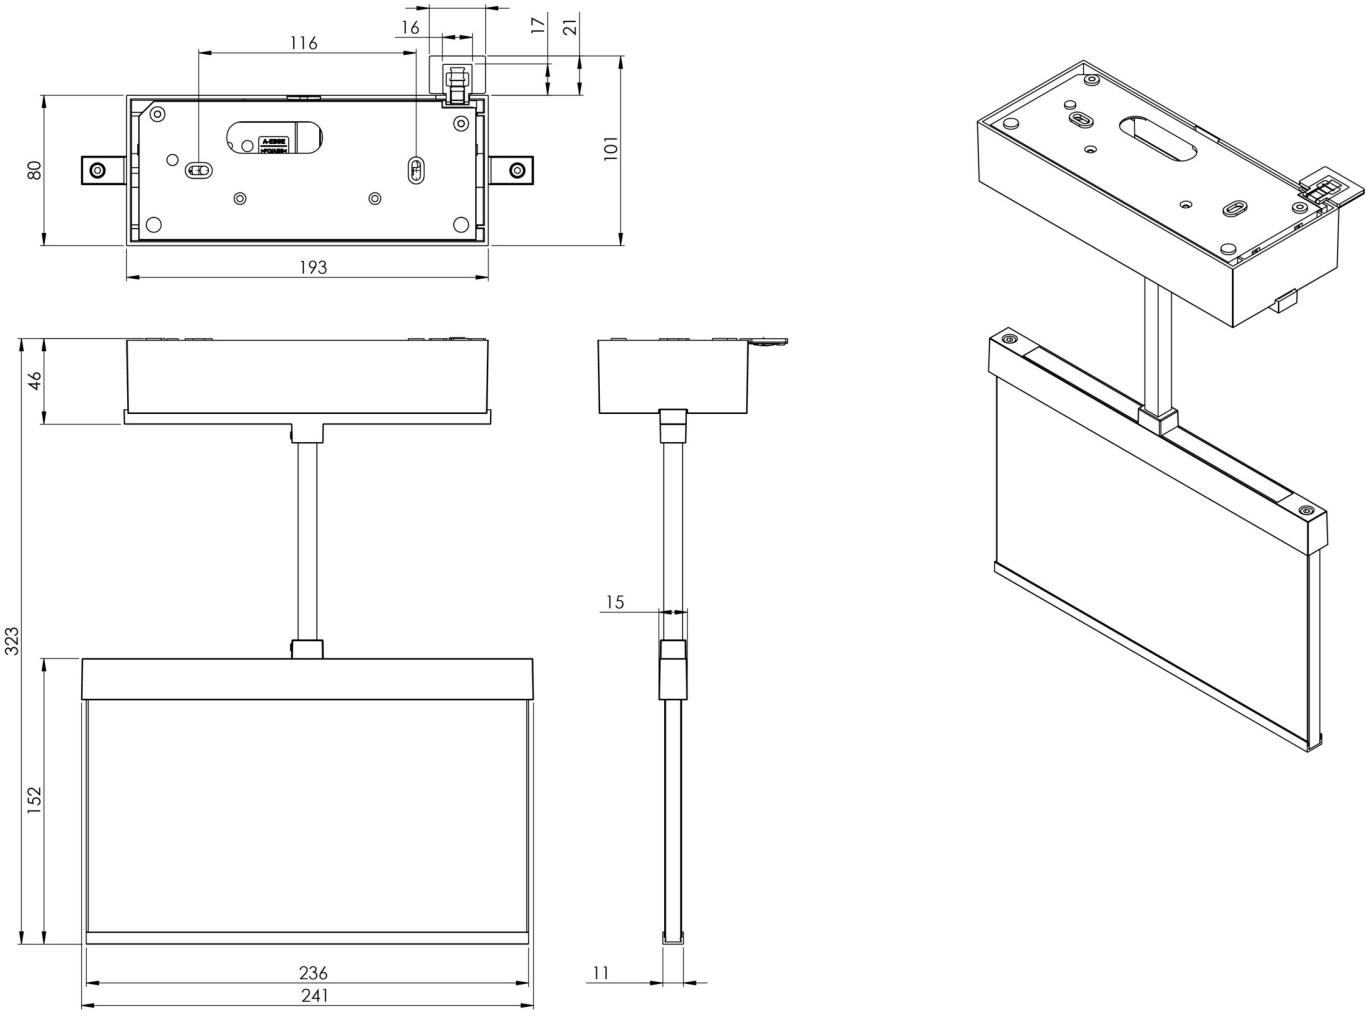

ZUBEHÖRLISTE

AM-X-APA - Aufputzadapter AM/AX

AM-X-PKG - Präzisions-Kugelgelenk für quadratische Pendel – Neigungsausgleich bis 23°

Stand: 02.11.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.