



**Art.-Nr: KLU418SC**  
**Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie**  
**Universal, 8 h, 34 m, IP43, Kunststoff, weiß, Piktogramm - Set**

Kastenförmige Rettungszeichenleuchte aus Kunststoff zur Universalmontage.  
Geeignet zur ein- oder zweiseitigen Beschriftung.

Der zusätzlichem Lichtaustritt nach unten unterstützt die Ausleuchtung der  
Flucht- und Rettungswege.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl.  
Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme  
vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links,  
unten und oben) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage  
kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.



Mehr Informationen  
[www.rp-group.com/de/item/KLU418SC](http://www.rp-group.com/de/item/KLU418SC)



## TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Universal
Erkennungsweite	34 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP43
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	2
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	SelfControl (SC)
Überbrückungszeit	8 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/1,6 Ah
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	180 V - 230 V
Eingangsfrequenz	50 Hz



Leistung max.	2,6 W
Leistung DS	1,7 W
Leistung BS	0,9 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C bis 40 °C
Tiefe	78 mm
Breite	390 mm
Höhe	220 mm
Gewicht	1.31
Gewicht inkl. Verpackung	1.47
Anschlussquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	60 lm
Lichtstrom Not	60 lm
Zolltarifnummer	94056120
GTIN	4262483022757



## TECHNISCHE ZEICHNUNG

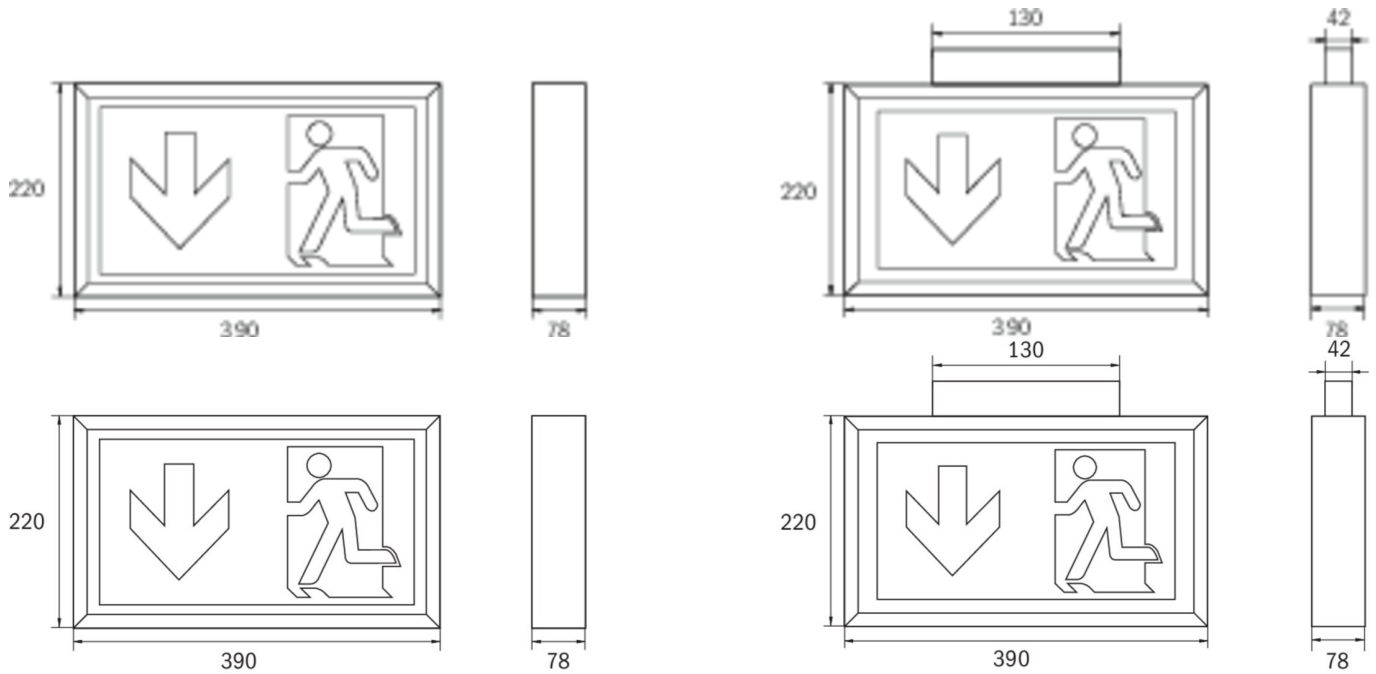

## ZUBEHÖRLISTE

- DSA - Seilaufhängung
- BALL2 - Ballschutzkorb
- 2PW-EB - Pendel
- 2DW-EB - Vorkonfektioniertes Design-Pendelpaar mit festem Baldachin, 4-adrig, Weiß