Art.-Nr: LMD418SC
Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie Deckenaufbau, SelfControl (SC), 8 h, 22 m, IP40, Aluminium, Alu Eloxiert, Piktogramm - Set



Robuste Rettungszeichenleuchte aus schlankem Aluminiumprofil, zur Deckenmontage. Geeignet zur ein- oder zweiseitigen Beschriftung.

Der zusätzlichem Lichtaustritt nach unten unterstützt die Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl. Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links, unten und oben) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.

Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/LMD418SC

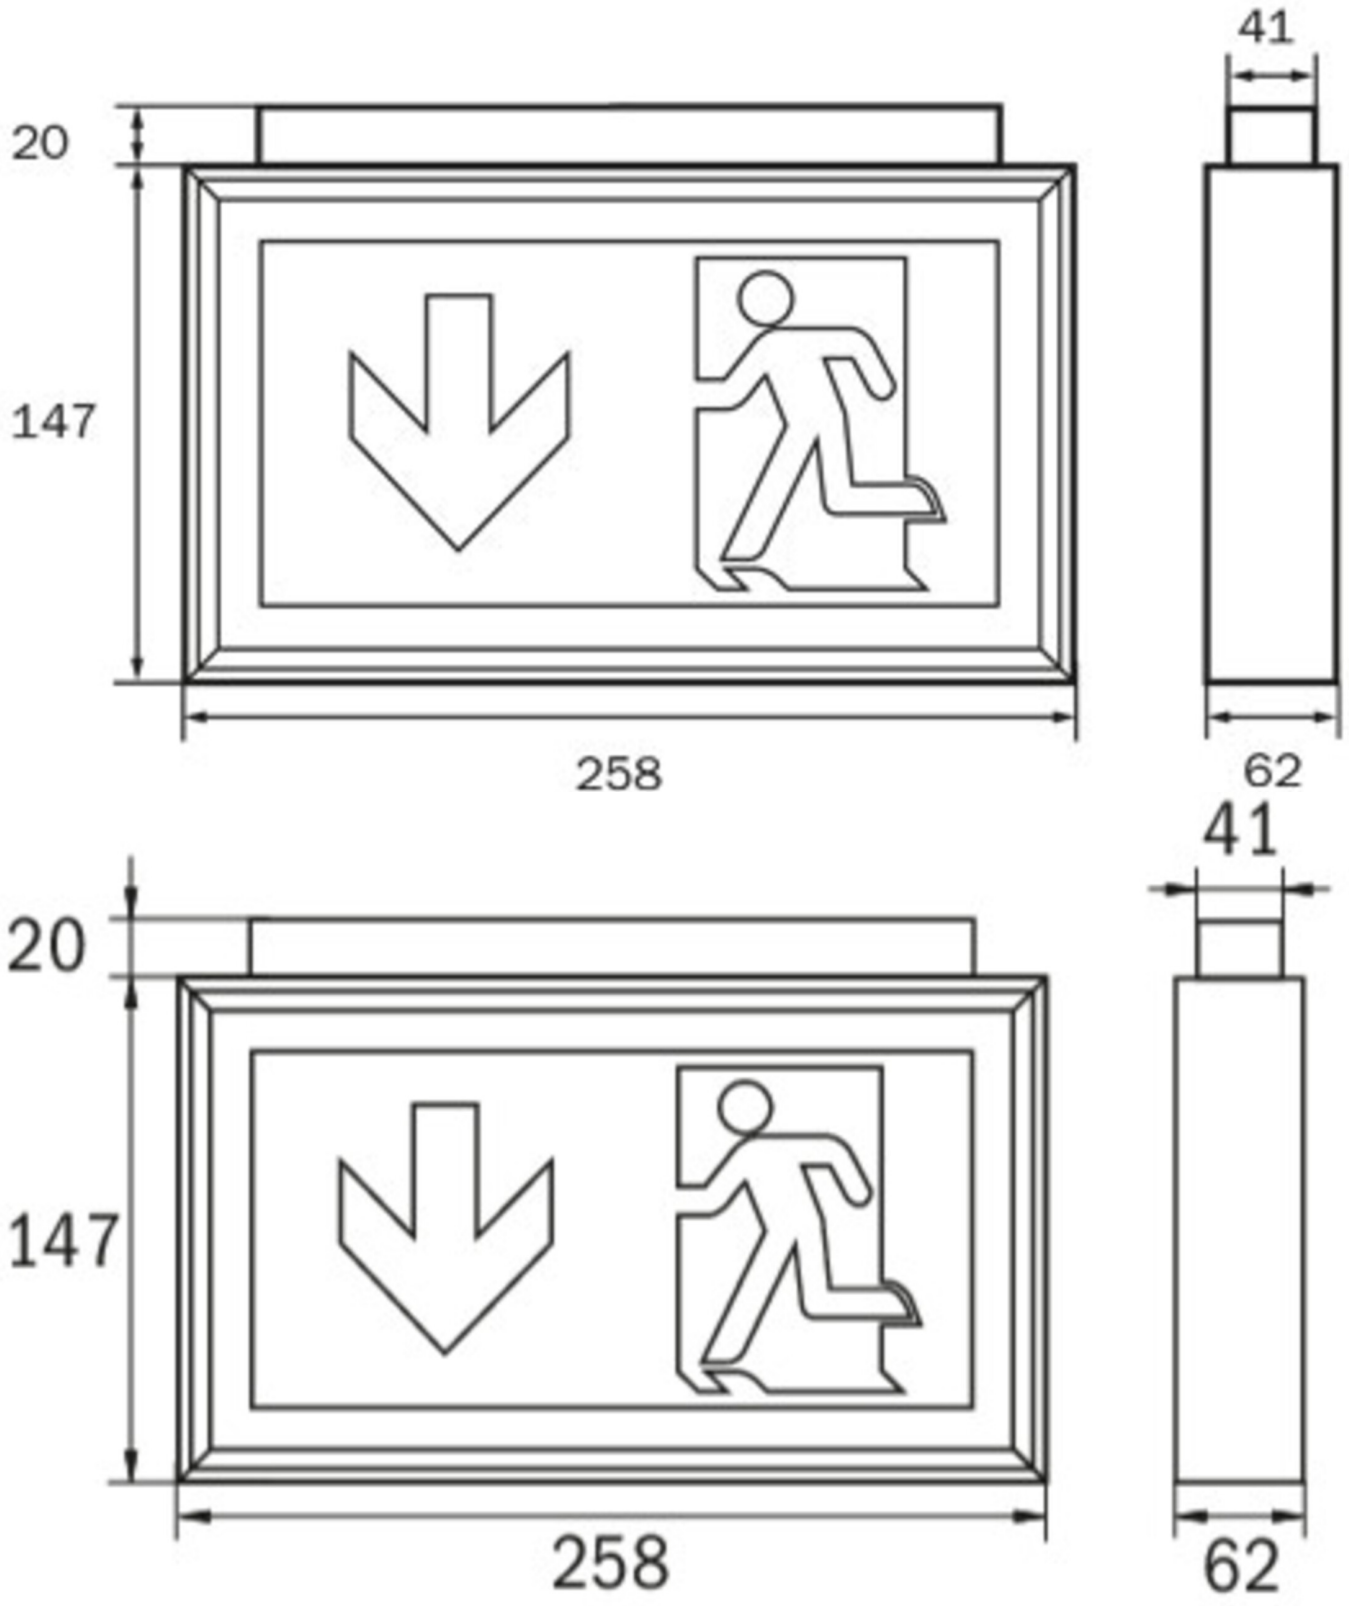
TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Deckenaufbau
Erkennungsweite	22 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Aluminum
Gehäusefarbe	Alu Eloxiert
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit (IK)	3
Zertifizierung	Waste disposal, CE, 5 Years waranty
Schutzklasse	1
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	SelfControl (SC)
Überbrückungszeit	8 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/1,2 Ah
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	180 V - 230 V

Eingangsfrequenz	50 Hz
Leistung max.	2,6 W
Leistung DS	1,7 W
Leistung BS	0,9 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C bis 40 °C
Tiefe	62 mm
Breite	258 mm
Höhe	147 mm
Gewicht	0.91
Gewicht inkl. Verpackung	1.01
Anschlussquerschnitt	2,5 mm²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	50 lm
Lichtstrom Not	50 lm
Zolltarifnummer	94056180
GTIN	4262483022917

RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

TECHNISCHE ZEICHNUNG


41
20
147
258
62
41
20
147
258
62

ZUBEHÖRLISTE

DSA - Seilaufhängung

2PS-EB - Pendel

AWM001-SI - Professioneller Wandausleger AWM – 90° Flaggenmontage für Fluchtweganzeige