RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: WFXW418SC
Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie Wandaufbau, SelfControl (SC), 8 h, 30 m, IP65, Kunststoff, weiß, Piktogramm nach Angabe



Moderne Rettungszeichen-Wandleuchte im quadratischen Format.

Zur Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege. Optional besteht die Möglichkeit die Leuchte zur Kennzeichnung anderer Nebenräume, wie z.B. Duschen, WC oder Wickleräume zu nutzen.

Der montagefreundliche Bajonettverschluss erlaubt ein sicheres Öffnen und Schließen der Leuchte. Zudem gewährleistet er die hohe Schutzart, wodurch die Leuchte vielseitig und flexibel einsetzbar ist.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit **SelfControl**. Das gewünschte Piktogramm (Pfeil rechts, links, oben oder unten) ist standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/WFXW418SC

TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Wandaufbau
Erkennungsweite	30 m
Piktogramm	Einzeln n.A.
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Polycarbonate
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit (IK)	4
Zertifizierung	Waste disposal, CE, 5 Years waranty, D-sign
Schutzklasse	2
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	SelfControl (SC)
Überbrückungszeit	8 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung

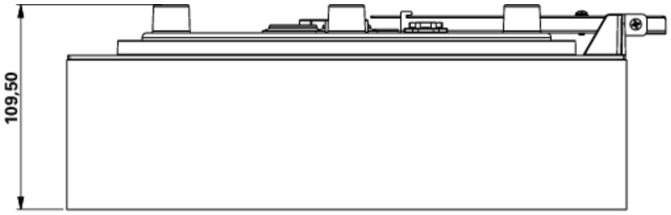


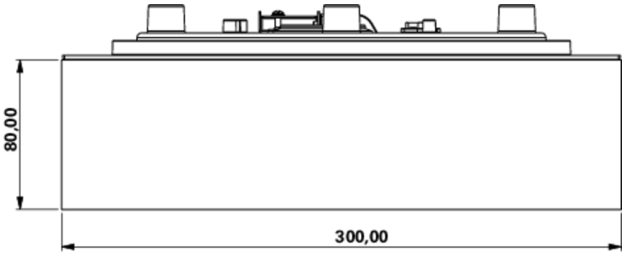
RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

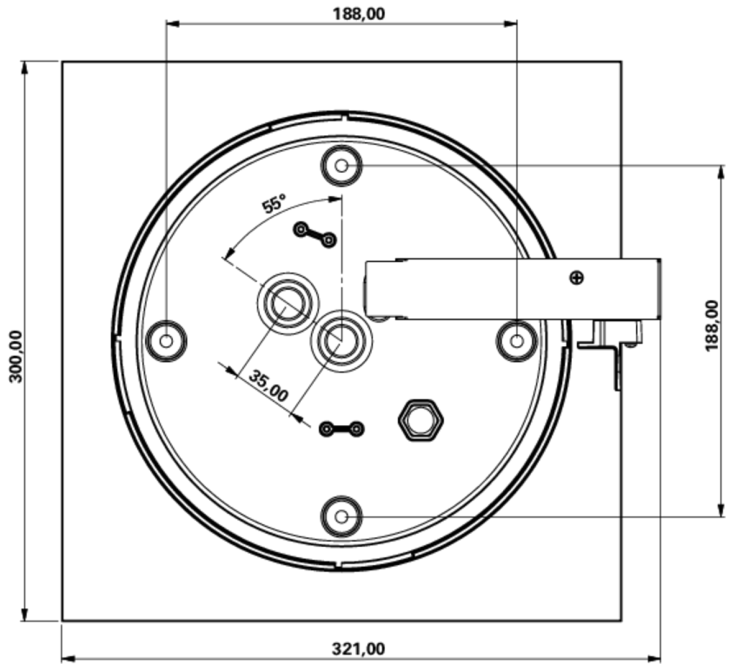
Eingangsspannung AC	180 V - 250 V
Eingangsfrequenz	50 Hz
Leistung max.	5,3 W
Leistung DS	3,9 W
Leistung BS	2 W
Umgebungstemperatur DS	0 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	0 °C bis 40 °C
Tiefe	300 mm
Breite	300 mm
Höhe	110 mm
Gewicht	1.45
Gewicht inkl. Verpackung	1.7
Anschlussquerschnitt	2,5 mm²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Nein
Zolltarifnummer	94056180
GTIN	4262483023419

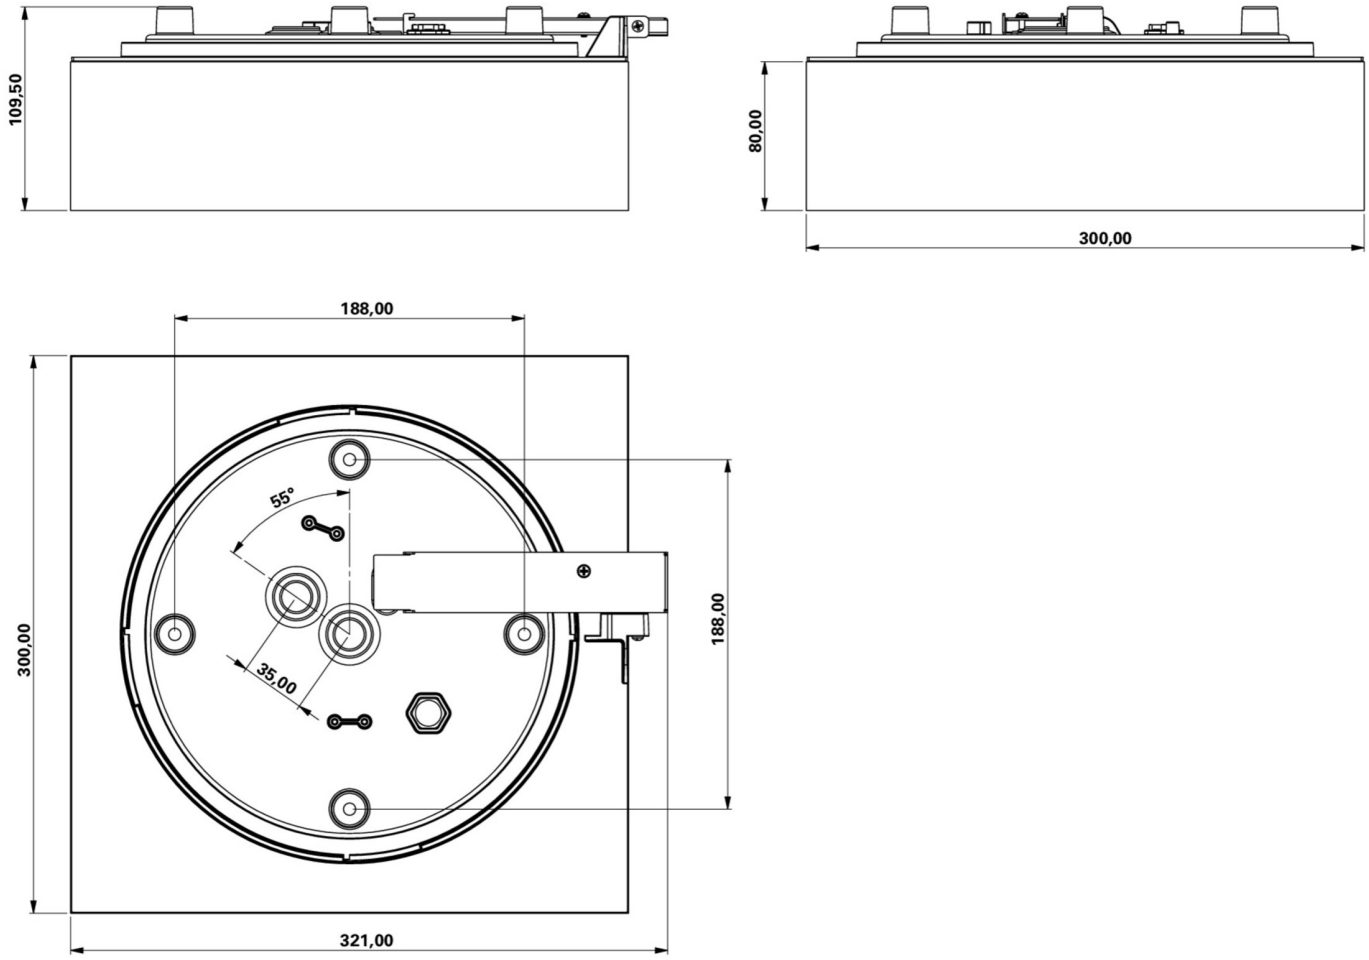
RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

TECHNISCHE ZEICHNUNG


109,50


80,00
300,00


188,00
300,00
55°
35,00
188,00
321,00



ZUBEHÖRLISTE

LFP3233-SET-2AKKU - Batterie

Stand: 13.11.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.