



**Art.-Nr: WHGD418SC**  
**Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie**  
**Deckenaufbau, 8 h, 50m, IP65, Kunststoff, weiß,**  
**aufgedruckte Piktogramme**

Moderne Rettungszeichen-Würfelleuchte zur Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege mit montagefreundlichem Bajonettverschluss. Sie kann direkt an die Decke montiert oder mit entsprechendem Zubehör abgehängt werden.

Durch die Würfelform ist diese Kunststoffleuchte von vier Seiten gut erkennbar. Ideal für Anwendungen bei Wegkreuzungen, wie z.B. in Kaufhäusern mit Regalgängen.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl.  
Planungssicherheit wird durch logisch vorgegebene aufgedruckte Piktogramme geboten. Die aufgebrachten Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links und unten).



Mehr Informationen  
[www.rp-group.com/de/item/WHGD418SC](http://www.rp-group.com/de/item/WHGD418SC)



## TECHNISCHE DATEN




|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Leuchtentyp           | Rettungszeichenleuchte                  |
| Montageart            | Deckenaufbau                            |
| Erkennungsweite       | 50m                                     |
| Piktogramm            | Set                                     |
| Leuchtmittel          | LED                                     |
| Gehäusematerial       | Kunststoff                              |
| Gehäusefarbe          | weiß                                    |
| Schutzart (IP)        | IP65                                    |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3                                     |
| Zertifizierung        | WEEE, CE, 5 Jahre Garantie              |
| Schutzklasse          | 2                                       |
| Versorgung            | Einzelbatterie                          |
| Überwachung           | SelfControl (SC)                        |
| Überbrückungszeit     | 8 h                                     |
| Batterie              | LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah                    |
| Betriebsart           | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC   | 180 V - 250 V                           |



|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Eingangsfrequenz         | 50 Hz               |
| Leistung max.            | 5,3 W               |
| Leistung DS              | 3,9 W               |
| Leistung BS              | 2 W                 |
| Umgebungstemperatur DS   | -5 °C bis 40 °C     |
| Umgebungstemperatur BS   | -5 °C bis 40 °C     |
| Tiefe                    | 500 mm              |
| Breite                   | 522 mm              |
| Höhe                     | 280 mm              |
| Gewicht                  | 4.3                 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 4.93                |
| Anschlussquerschnitt     | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Schalteingang            | Ja                  |
| Notlichtblockierung      | Nein                |
| Batterieanschluss        | Stecker             |
| Dimmfunktion             | Nein                |
| Zolltarifnummer          | 94056120            |
| GTIN                     | 4262483023440       |



## TECHNISCHE ZEICHNUNG

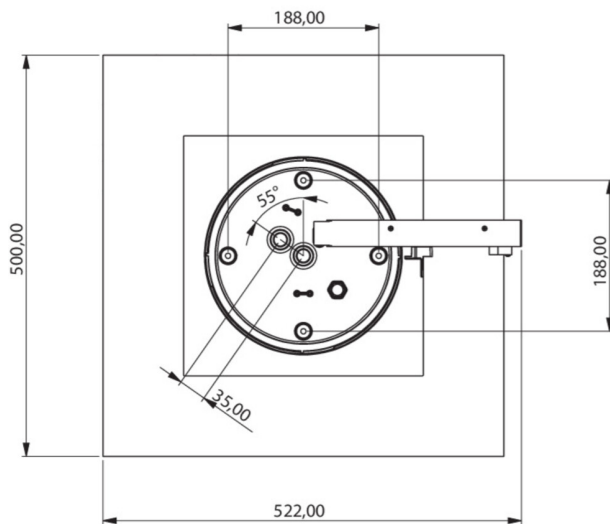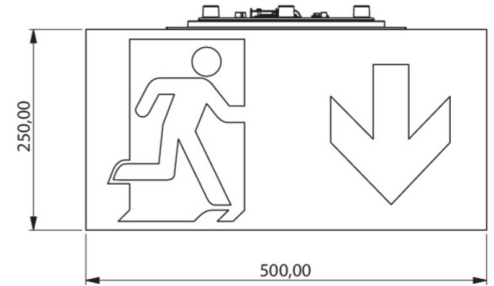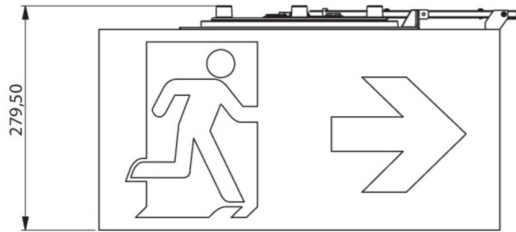

## ZUBEHÖRLISTE

DSA-Y4M - Seilaufhängung

DSA-Y4M-APA - Seilaufhängung

WKO - Set Kettenösen zur Würfel-Montage (4 Stück)

Stand: 24.08.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.