RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: QAW529CC
Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte zentrale Stromversorgungssysteme Universal, CoreCompact 24 (CC), CPS, IP20, Aluminium, weiß



Runde Metallleuchte zur allgemeinen Beleuchtung und Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Diese Leuchte ist auf Zentralbatteriebetrieb ausgelegt. Im Netzbetrieb wird die LED-Leuchte mit 26W, 2.300lm, 4000 Kelvin betrieben.

Angegebe Leistungswerte beziehen sich auf die eingebaute Notleuchte.

Steuerung und Überwachung über zentrales 24-Volt-Low Power System.

CE


Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/QAW529CC

TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte
Montageart	Universal
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Aluminum
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	Waste disposal, CE
Schutzklasse	1
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	CoreCompact 24 (CC)
Überbrückungszeit	CPS
Batterie	/
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	24 V
Leistung max.	2,8 W
Leistung DS	2,8 W
Leistung BS	0,4 W
Umgebungstemperatur DS	-20 °C bis 30 °C

Umgebungstemperatur BS	-20 °C bis 40 °C
Höhe	113 mm
Durchmesser	395 mm
Gewicht	0.7
Gewicht inkl. Verpackung	1.02
Anschlussquerschnitt	2.5 mm²
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	240 lm
Lichtstrom Not	240 lm
EOF	1
Zolltarifnummer	94056180
GTIN	4262483023624

TECHNISCHE ZEICHNUNG

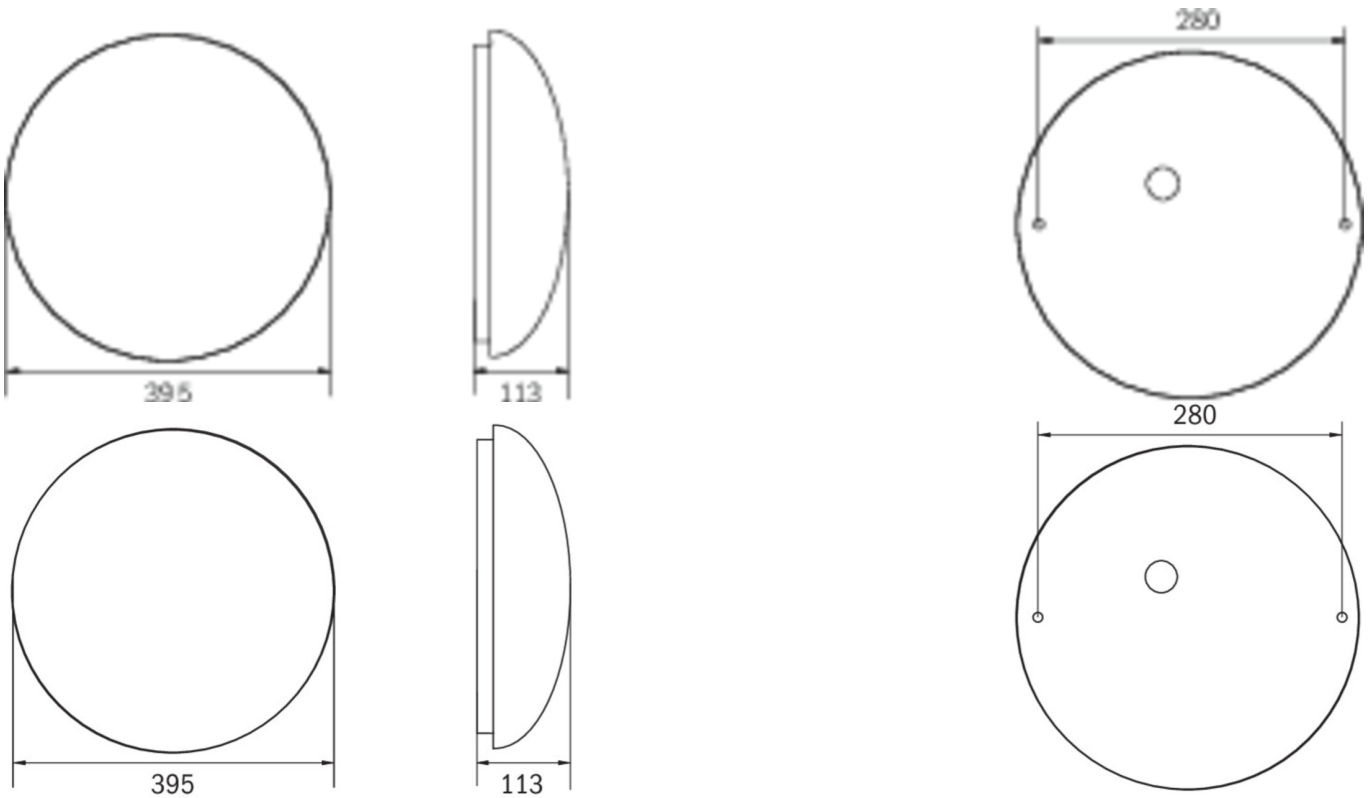

Stand: 15.11.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.