RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

# Art.-Nr: QCW529CC
# Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte zentrale Stromversorgungssysteme Universal, CoreCompact 24 (CC), CPS, IP54, Zink-Druckguss, weiß



Runde Zink-Druckguss LED-Leuchte, als kombinierte Sicherheitsleuchte in zeitlosem Design.

Sie beinhaltet neben der Allgemeinbeleuchtung eine integrierter Sicherheitslichtfunktion. Die Notlicht-LED kann bei der Montage werkzeuglos ausgeklappt werden um z.B. bei Wandmontage die Flucht- und Rettungswege optimal zu beleuchten.

Steuerung und Überwachung über zentrales 24-Volt-Low Power System.

CE D

Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/QCW529CC

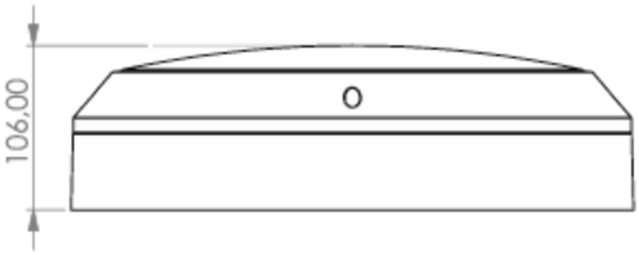
## TECHNISCHE DATEN

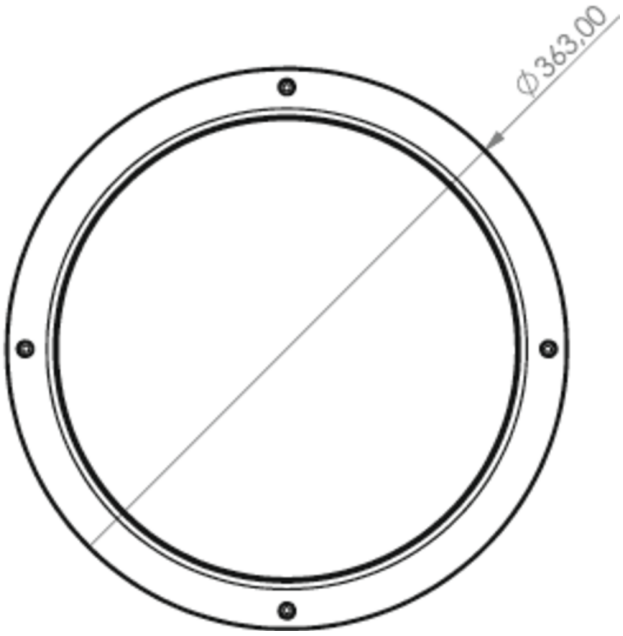
| | |
|---|---|
| Leuchtentyp | Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte |
| Montageart | Universal |
| Piktogramm | Nein |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Zinc die-cast |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Schlagfestigkeit (IK) | 10 |
| Zertifizierung | Waste disposal, CE, D-sign |
| Schutzklasse | 1 |
| Versorgung | zentrale Stromversorgungssysteme |
| Überwachung | CoreCompact 24 (CC) |
| Überbrückungszeit | CPS |
| Batterie | / |
| Betriebsart | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC | 24 V |
| Leistung max. | 19 W |
| Leistung DS | 17 W |

| | |
|---|---|
| Leistung BS | 0,4 W |
| Umgebungstemperatur DS | -20 °C bis 40 °C |
| Umgebungstemperatur BS | -20 °C bis 40 °C |
| Höhe | 106 mm |
| Durchmesser | 363 mm |
| Gewicht | 2.57 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 2.9 |
| Anschlussquerschnitt | 2.5 mm² |
| Schalteingang | Nein |
| Notlichtblockierung | Nein |
| Batterieanschluss | Nein |
| Lichtstrom Netz | 1600 lm |
| Lichtstrom Not | 470 lm |
| EOF | 0.29 |
| Zolltarifnummer | 94056180 |
| GTIN | 4262483023648 |

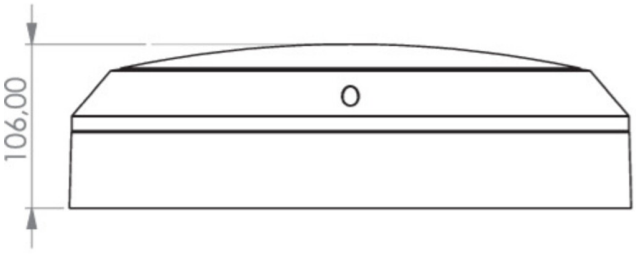
## TECHNISCHE ZEICHNUNG

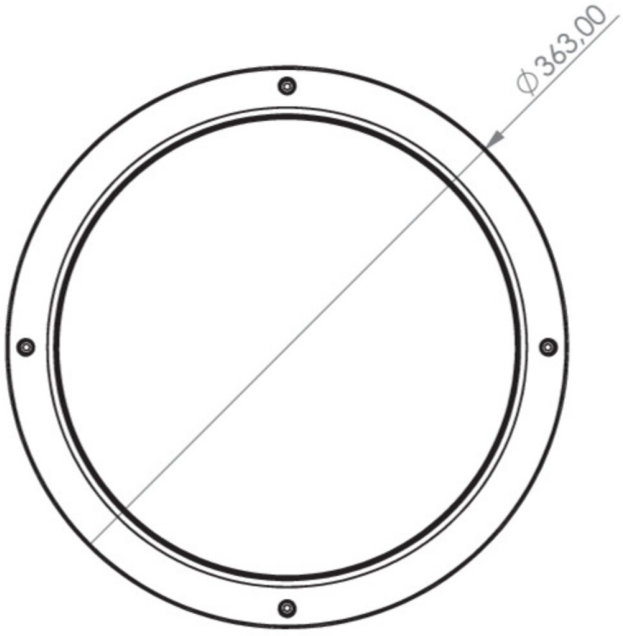
# QCW




# QCW




Stand: 31.10.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.