## Art.-Nr: QCW428WL-AZ-TT
## Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte Einzelbatterie Universal, Wireless Professional (WL), 8 h, IP54, Zink-Druckguss, Anthrazit, Tieftemperatur-Akkus



Runde Zink-Druckguss LED-Leuchte, als kombinierte Sicherheitsleuchte in zeitlosem Design.

Sie beinhaltet neben der Allgemeinbeleuchtung eine integrierter Sicherheitslichtfunktion. Die Notlicht-LED kann bei der Montage werkzeuglos ausgeklappt werden um z.B. bei Wandmontage die Flucht- und Rettungswege optimal zu beleuchten.

Kabelllose zentrale Steuerung und Überwachung für große Installationen von bis zu 50.000 Leuchten mit Wireless Professional. Die Kennzeichnung "TT" steht für Tieftemperatur-Akkus. Diese speziellen Lithium-Eisenphosphat-Akkus sind so konzipiert, dass sie auch bei niedrigen Temperaturen zuverlässig funktionieren. Sie bieten eine stabile Leistung und eine lange Lebensdauer, selbst unter anspruchsvollen Bedingungen.

Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/QCW428WL-AZ-TT

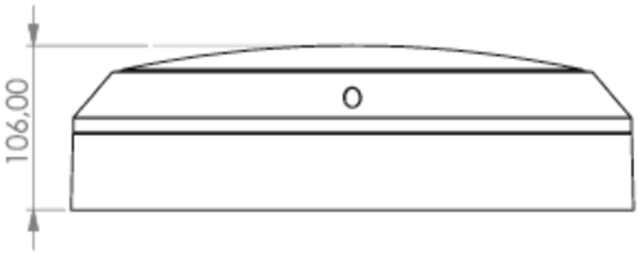
## TECHNISCHE DATEN

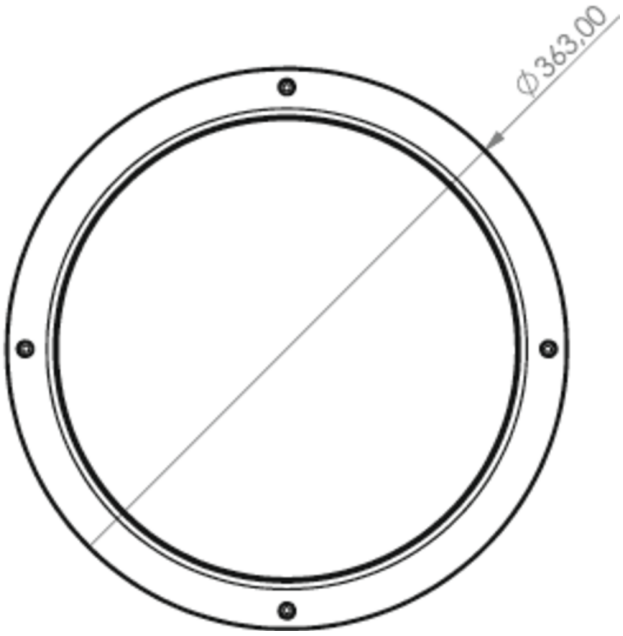
| | |
|---|---|
| Leuchtentyp | Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte |
| Montageart | Universal |
| Piktogramm | Nein |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Zinc die-cast |
| Gehäusefarbe | Anthrazit |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Schlagfestigkeit (IK) | 10 |
| Zertifizierung | Waste disposal, CE, 5 Years waranty |
| Schutzklasse | 1 |
| Versorgung | Einzelbatterie |
| Überwachung | Wireless Professional (WL) |
| Überbrückungszeit | 8 h |
| Batterie | LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah |
| Betriebsart | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |

| | |
|---|---|
| Eingangsspannung AC | 230 V |
| Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| Leistung max. | 19 W |
| Leistung DS | 17 W |
| Leistung BS | 0,8 W |
| Umgebungstemperatur DS | -15 °C bis 40 °C |
| Umgebungstemperatur BS | -15 °C bis 40 °C |
| Höhe | 106 mm |
| Durchmesser | 363 mm |
| Gewicht | 2.66 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 2.99 |
| Anschlussquerschnitt | 2.5 mm² |
| Schalteingang | Ja |
| Notlichtblockierung | Ja |
| Batterieanschluss | Stecker |
| Dimmfunktion | Ja |
| Lichtstrom Netz | 1600 lm |
| Lichtstrom Not | 185 lm |
| EOF | 0.12 |
| Zolltarifnummer | 94056180 |
| GTIN | 4262483023792 |

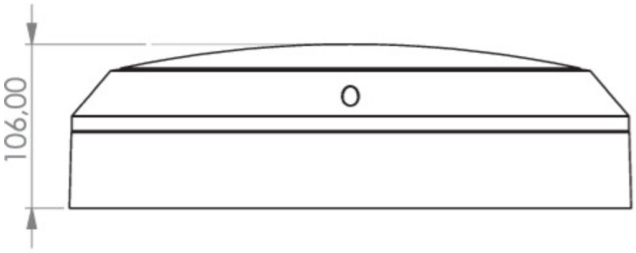
## TECHNISCHE ZEICHNUNG

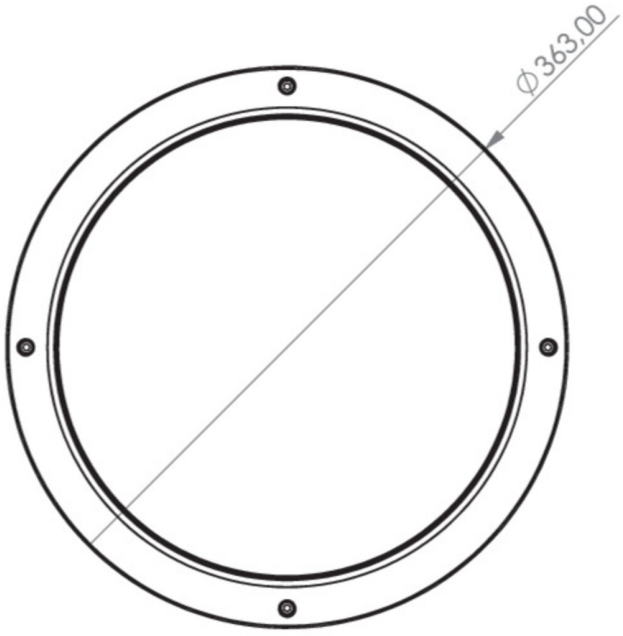
# QCW




# QCW




Stand: 28.10.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.