



**Art.-Nr: QAW428SC-BM**

**Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte Einzelbatterie**

**Universal, 8 h, IP20, Aluminium, weiß, HF Bewegungsmelder**

Runde Aluminium LED-Leuchte Allgemeinleuchte mit integrierter Sicherheitslichtfunktion zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl. Der integrierte Bewegungsmelder (BM) erkennt zuverlässig Bewegungen und schaltet das Licht im Netzbetrieb automatisch ein.



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/QAW428SC-BM](http://www.rp-group.com/de/item/QAW428SC-BM)




**TECHNISCHE DATEN**

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Leuchtentyp            | Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte    |
| Montageart             | Universal                               |
| Piktogramm             | Nein                                    |
| Leuchtmittel           | LED                                     |
| Gehäusematerial        | Aluminium                               |
| Gehäusefarbe           | weiß                                    |
| Schutzart (IP)         | IP20                                    |
| Schlagfestigkeit (IK)  | ≥ 3                                     |
| Zertifizierung         | WEEE, CE, 5 Jahre Garantie              |
| Schutzklasse           | 1                                       |
| Versorgung             | Einzelbatterie                          |
| Überwachung            | SelfControl (SC)                        |
| Überbrückungszeit      | 8 h                                     |
| Batterie               | LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah                    |
| Betriebsart            | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC    | 230 V                                   |
| Eingangsfrequenz       | 50 / 60 Hz                              |
| Leistung max.          | 29 W                                    |
| Leistung DS            | 26,2 W                                  |
| Leistung BS            | 0,2 W                                   |
| Umgebungstemperatur DS | -5 °C bis 30 °C                         |



|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Umgebungstemperatur BS   | -5 °C bis 35 °C     |
| Höhe                     | 113 mm              |
| Durchmesser              | 395 mm              |
| Gewicht                  | 2.18                |
| Gewicht inkl. Verpackung | 2.5                 |
| Anschlussquerschnitt     | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Schalteingang            | Ja                  |
| Notlichtblockierung      | Nein                |
| Batterieanschluss        | Stecker             |
| Dimmfunktion             | Ja                  |
| Lichtstrom Netz          | 2300 lm             |
| Lichtstrom Not           | 125 lm              |
| EOF                      | 0.05                |
| Zolltarifnummer          | 94056180            |
| GTIN                     | 4262483025277       |

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

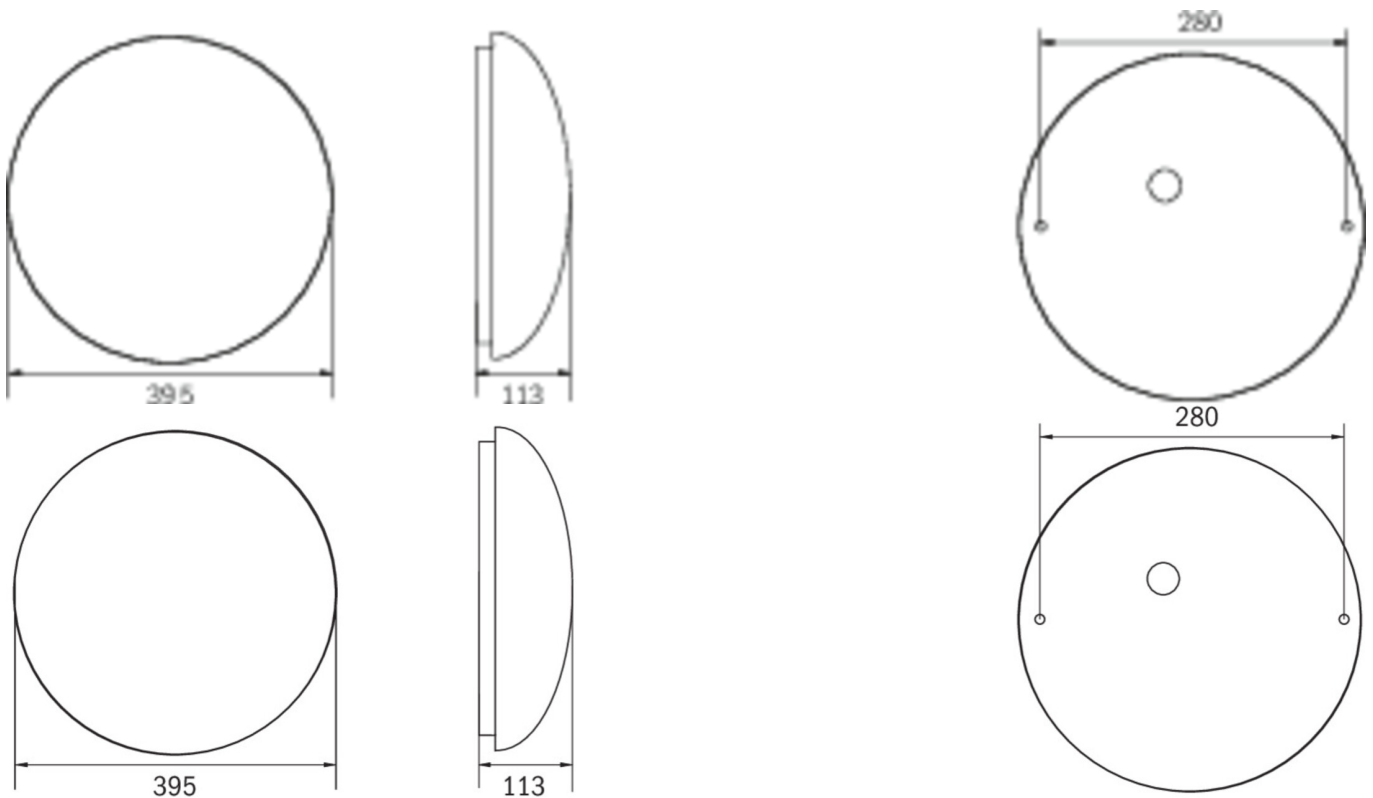

Stand: 26.08.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.