




**Art.-Nr: QCW421SC-AZ-BM-TT**  
**Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte Einzelbatterie**  
**Universal, 1 h, IP54, Zink-Druckguss, Anthrazit, HF**  
**Bewegungsmelder**

Runde Zink-Druckguss LED-Leuchte, als kombinierte Sicherheitsleuchte in zeitlosem Design.

Sie beinhaltet neben der Allgemeinbeleuchtung eine integrierter Sicherheitslichtfunktion. Die Notlicht-LED kann bei der Montage werkzeuglos ausgeklappt werden um z.B. bei Wandmontage die Flucht- und Rettungswege optimal zu beleuchten.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl. Der integrierte Bewegungsmelder (**BM**) erkennt zuverlässig Bewegungen und schaltet das Licht im Netzbetrieb automatisch ein.

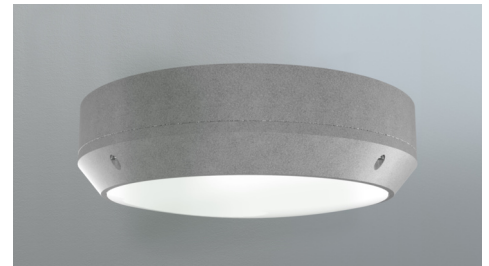

Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/QCW421SC-AZ-BM-TT](http://www.rp-group.com/de/item/QCW421SC-AZ-BM-TT)



## TECHNISCHE DATEN

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Leuchtentyp           | Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte    |
| Montageart            | Universal                               |
| Piktogramm            | Nein                                    |
| Leuchtmittel          | LED                                     |
| Gehäusematerial       | Zink-Druckguss                          |
| Gehäusefarbe          | Anthrazit                               |
| Schutzart (IP)        | IP54                                    |
| Schlagfestigkeit (IK) | 10                                      |
| Zertifizierung        | WEEE, CE, 5 Jahre Garantie              |
| Schutzklasse          | 1                                       |
| Versorgung            | Einzelbatterie                          |
| Überwachung           | SelfControl (SC)                        |
| Überbrückungszeit     | 1 h                                     |
| Batterie              | LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah                    |
| Betriebsart           | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC   | 180 V - 250 V                           |
| Eingangsfrequenz      | 50 Hz                                   |



|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Leistung max.            | 19,3 W              |
| Leistung DS              | 17,7 W              |
| Leistung BS              | 1,4 W               |
| Umgebungstemperatur DS   | -15 °C bis 40 °C    |
| Umgebungstemperatur BS   | -15 °C bis 40 °C    |
| Höhe                     | 106 mm              |
| Durchmesser              | 363 mm              |
| Gewicht                  | 2.66                |
| Gewicht inkl. Verpackung | 2.99                |
| Anschlussquerschnitt     | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Schalteingang            | Ja                  |
| Notlichtblockierung      | Nein                |
| Batterieanschluss        | Stecker             |
| Dimmfunktion             | Nein                |
| Lichtstrom Netz          | 1800 lm             |
| Lichtstrom Not           | 470 lm              |
| EOF                      | 0.26                |
| Zolltarifnummer          | 94056180            |
| GTIN                     | 4262483025536       |



TECHNISCHE ZEICHNUNG

QCW



QCW



Stand: 25.08.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.