RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: KMB418WB
Sicherheitsleuchte Einzelbatterie Universal, Wireless Basic (WB), 8 h, IP54, Kunststoff, weiß, Universalmontage



Kompakte Sicherheitsleuchte zur Universalmontage. Das schmale rechteckige Kunststoffgehäuse ist dezent auf das Wesentliche reduziert. Die Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege wird durch die, in die Haube integrierte, Optik unterstützt.

Kabelllose Steuerung und Überwachung für kleine Installationen von bis zu 50 Leuchten mit Wireless Basic. Die Universalmontage beinhaltet Wand- und Deckenanbau, sowie die Möglichkeit zum Deckeneinbau in Verbindung mit dem erhältlichen Einbaurahmen.

CE

5 JAHRE 5 YEARS GARANTIE WARRANTY


Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/KMB418WB

TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte
Montageart	Universal
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Polycarbonate
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP54
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	Waste disposal, CE, 5 Years waranty
Schutzklasse	2
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	Wireless Basic (WB)
Überbrückungszeit	8 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	- V

Leistung max.	5,3 W
Leistung DS	3,9 W
Leistung BS	1,5 W
Umgebungstemperatur DS	-10 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C bis 40 °C
Tiefe	250 mm
Breite	34 mm
Höhe	50 mm
Gewicht	0.58
Gewicht inkl. Verpackung	0.65
Anschlussquerschnitt	2.5 mm²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	190 lm
Lichtstrom Not	190 lm
Zolltarifnummer	94056180
GTIN	4262483025574

TECHNISCHE ZEICHNUNG

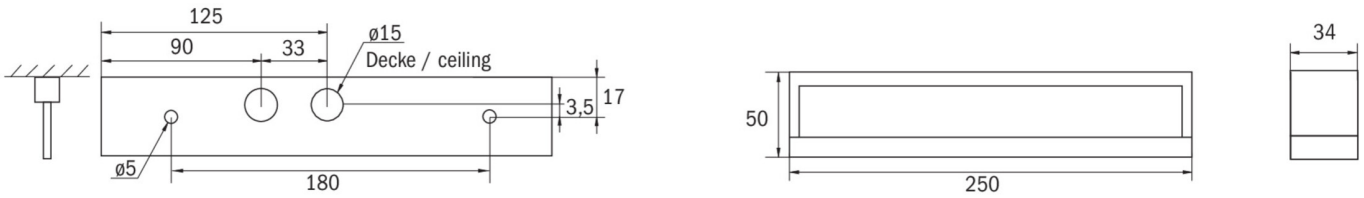

ZUBEHÖRLISTE

KME-EB - Einbaurahmen

BALL1 - Ballschutzkorb

KMBE - Betoneinputzkasten

BALLPLX-KMB - Ballwurfsichere Schutzhaube (PMMA) Transparent für Leuchtentypen – KMB

KMBFH - KM Flexible Wandhalterung – Parallelausleger für Sicherheitsleuchten

Stand: 15.11.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.