RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: PXW411SC
Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie Wandaufbau, SelfControl (SC), 1 h, 30 m, IP65, PCABS, PC, weiß, Piktogramm - Set



Kunststoff LED Rettungszeichenleuchte mit konvex geformter Haube zur Wandmontage. Zur Montageerleichterung sind Nivelierschrauben integriert, um unebene Untergründe auszugleichen. Das Piktogrammset wird innenliegend eingesteckt und lösungsmittelfrei befestigt.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl. Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (2x Mann in der Tür und zwei Pfeile) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/PXW411SC

TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Wandaufbau
Erkennungsweite	30 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	PCABS, Polycarbonate
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit (IK)	5
Zertifizierung	CE, Waste disposal, D-sign, HACCP (food law conformity)
Schutzklasse	2
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	SelfControl (SC)
Überbrückungszeit	1 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/1,6 Ah
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	180 V - 230 V
Eingangsfrequenz	50 Hz



RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Leistung max.	3,2 W
Leistung DS	1,7 W
Leistung BS	0,9 W
Umgebungstemperatur DS	0 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	0 °C bis 40 °C
Tiefe	68 mm
Breite	320 mm
Höhe	168 mm
Gewicht	0.86
Gewicht inkl. Verpackung	0.95
Anschlussquerschnitt	2,5 mm²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	140 lm
Lichtstrom Not	140 lm
Zolltarifnummer	94056120
GTIN	4262483026502

TECHNISCHE ZEICHNUNG

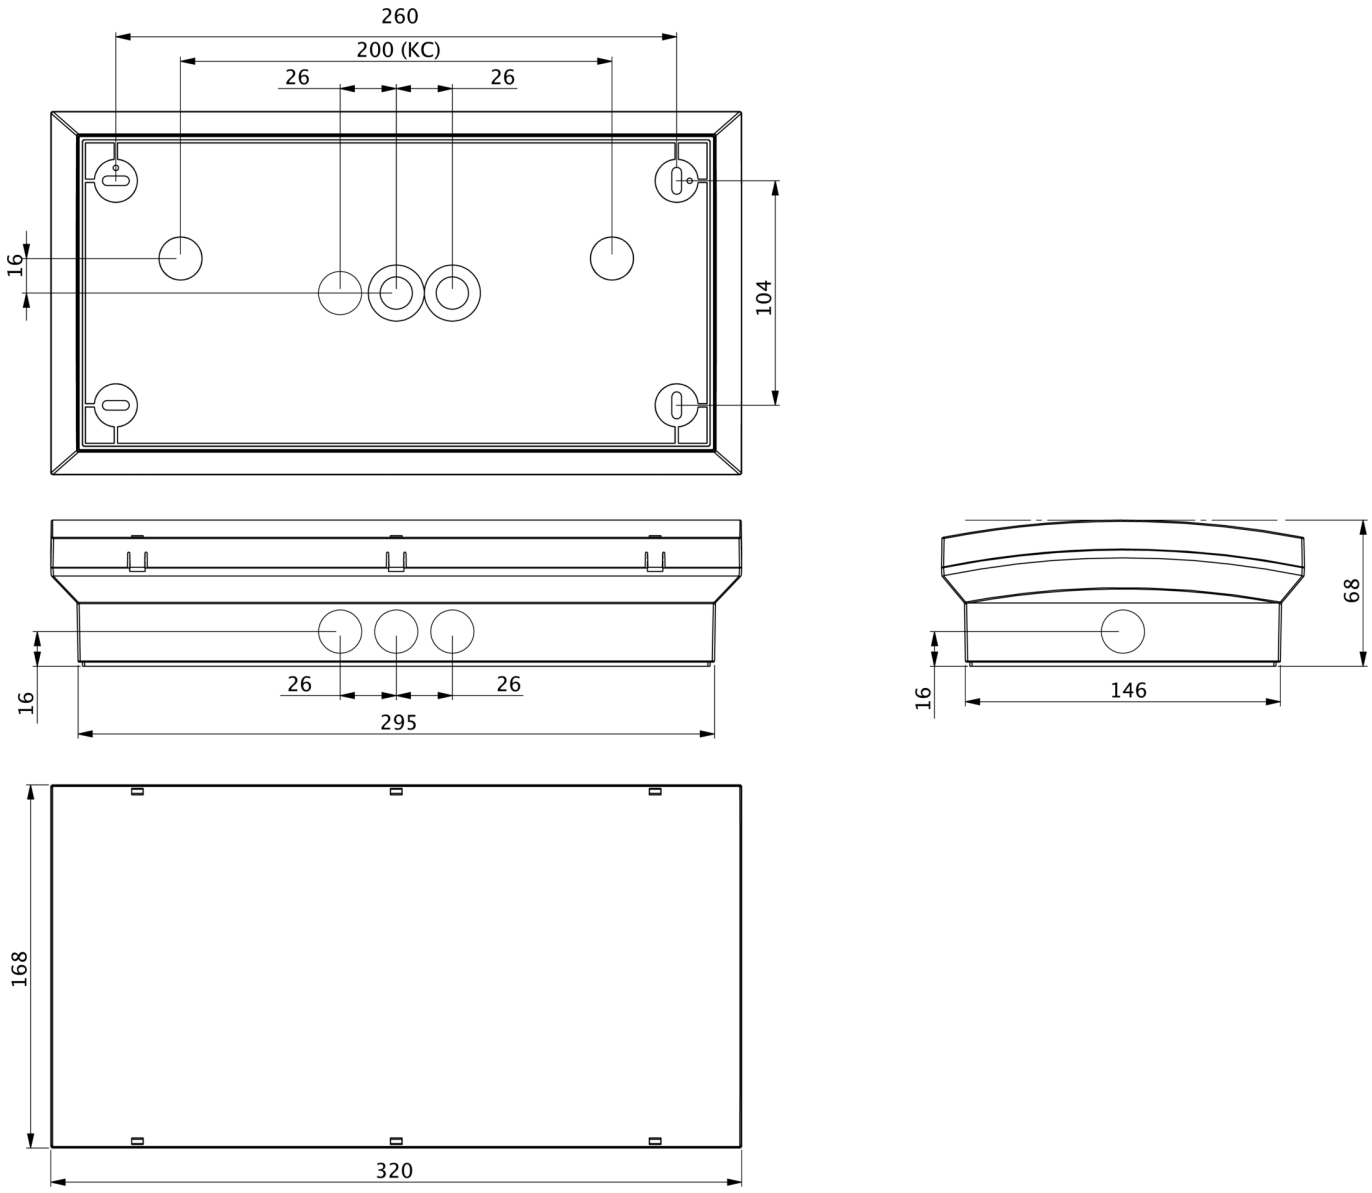

ZUBEHÖRLISTE

PXD-PIKTOSETSONDER.01 - Piktogramm-Set zur Kennzeichnung barrierefreier Rettungswege

Stand: 15.11.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.