Art.-Nr: PXW411WL
Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie Wandaufbau, Wireless Professional (WL), 1 h, 30 m, IP65, PCABS, PC, weiß, Piktogramm - Set



Kunststoff LED Rettungszeichenleuchte mit konvex geformter Haube zur Wandmontage. Zur Montageerleichterung sind Nivelierschrauben integriert, um unebene Untergründe auszugleichen. Das Piktogrammset wird innenliegend eingesteckt und lösungsmittelfrei befestigt.

Kabelllose zentrale Steuerung und Überwachung für große Installationen von bis zu 50.000 Leuchten mit Wireless Professional. Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (2x Mann in der Tür und zwei Pfeile) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/PXW411WL

TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Wandaufbau
Erkennungsweite	30 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	PCABS, Polycarbonate
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit (IK)	5
Zertifizierung	CE, Waste disposal, D-sign, HACCP (food law conformity)
Schutzklasse	2
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	Wireless Professional (WL)
Überbrückungszeit	1 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/1,6 Ah
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V



RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Eingangsfrequenz	50 Hz
Leistung max.	4 W
Leistung DS	2 W
Leistung BS	0,8 W
Umgebungstemperatur DS	0 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	0 °C bis 40 °C
Tiefe	68 mm
Breite	320 mm
Höhe	168 mm
Gewicht	0.86
Gewicht inkl. Verpackung	0.95
Anschlussquerschnitt	2.5 mm²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Ja
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	140 lm
Lichtstrom Not	140 lm
Zolltarifnummer	94056120
GTIN	4262483026533

TECHNISCHE ZEICHNUNG

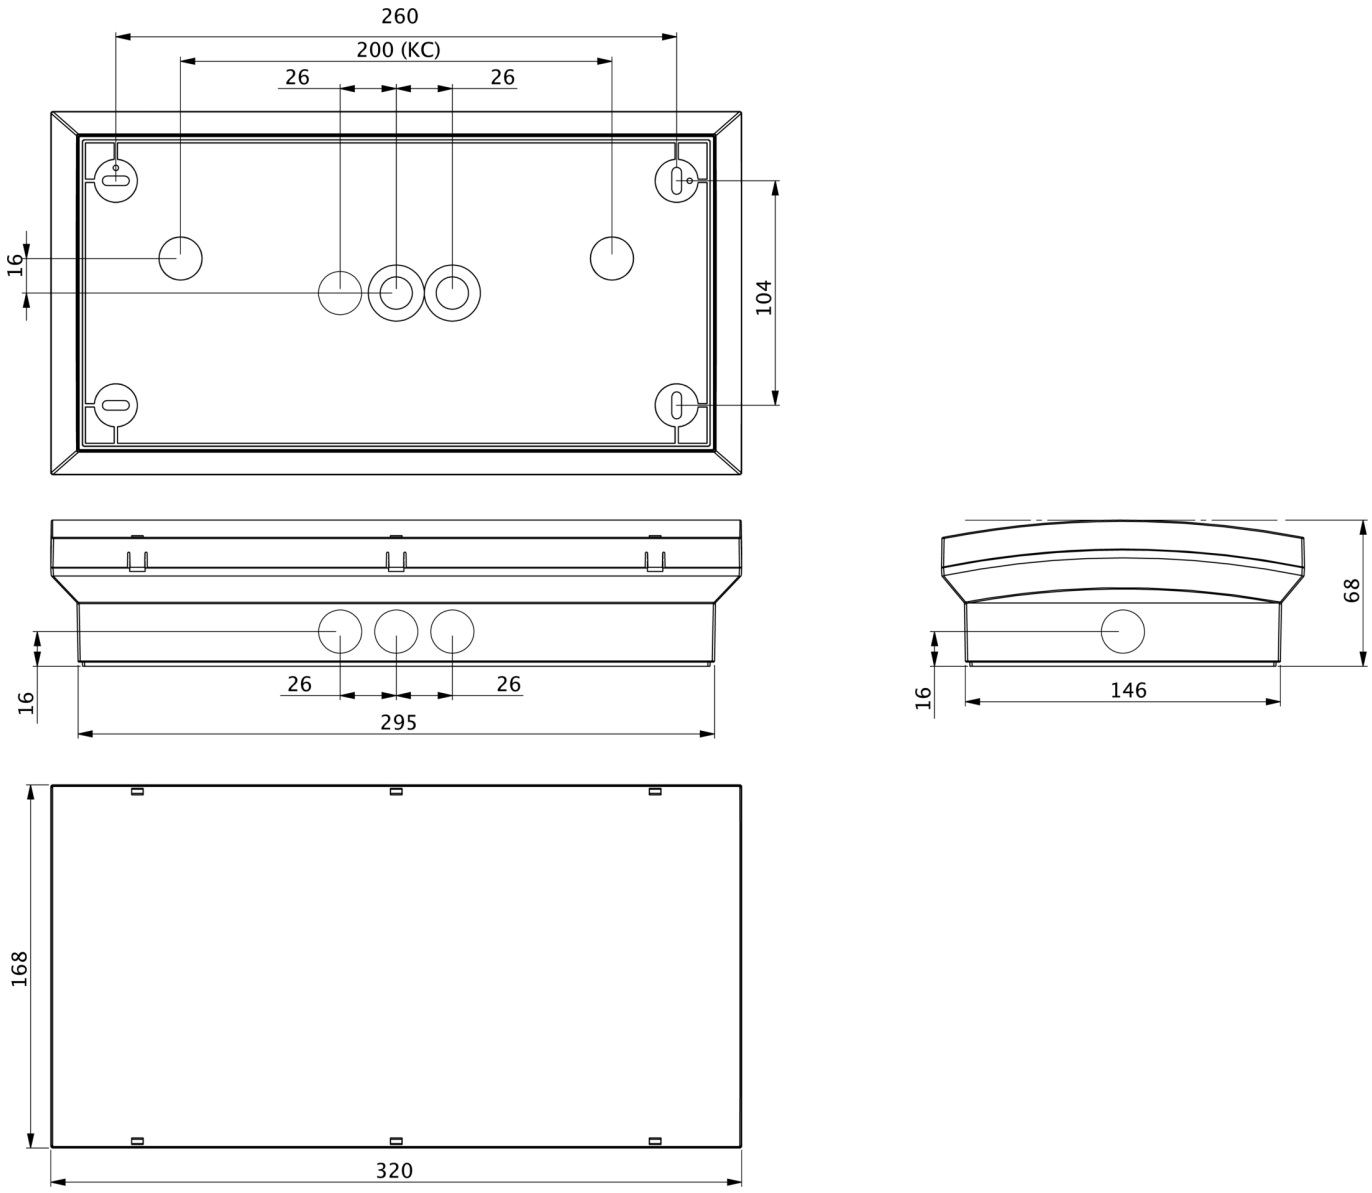

ZUBEHÖRLISTE

PXD-PIKTOSETSONDER.01 - Piktogramm-Set zur Kennzeichnung barrierefreier Rettungswege

Stand: 15.11.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.