RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: PXDL529CC
Sicherheitsleuchte zentrale Stromversorgungssysteme Deckenaufbau, CoreCompact 24 (CC), CPS, IP65, PCABS, PC, weiß, Flexiklick



Robuste Sicherheitsleuchte aus Kunststoff mit hoher Schutzart in geradelinigem Design für einen vielseitigen Einsatz.

Steuerung und Überwachung über zentrales 24-Volt-Low Power System. Die Leuchte ist mit dem innovativen flexiblen Stecksystem für einen schnellen Einsatz der passenden Linse ausgestattet. Die Flurlinse ist bereits vormontiert und im Lieferumfang jeder Leuchte enthalten. Weitere Linsen wie Rund-, Spot- oder Beam-Linse sind optional erhältlich.


Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/PXDL529CC

TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte
Montageart	Deckenaufbau
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	PCABS, Polycarbonate
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit (IK)	8
Zertifizierung	Waste disposal, CE, D-sign, HACCP (food law conformity)
Schutzklasse	2
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	CoreCompact 24 (CC)
Überbrückungszeit	CPS
Batterie	/
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	24 V
Leistung max.	5,1 W
Leistung DS	5,1 W
Leistung BS	0,4 W

Umgebungstemperatur DS	-20 °C bis 50 °C
Umgebungstemperatur BS	-20 °C bis 50 °C
Tiefe	73 mm
Breite	339 mm
Höhe	71 mm
Gewicht	0.7
Gewicht inkl. Verpackung	0.8
Anschlussquerschnitt	2.5 mm²
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Lichtstrom Netz	520 lm
Lichtstrom Not	520 lm
Zolltarifnummer	94056120
GTIN	4262483026649

TECHNISCHE ZEICHNUNG

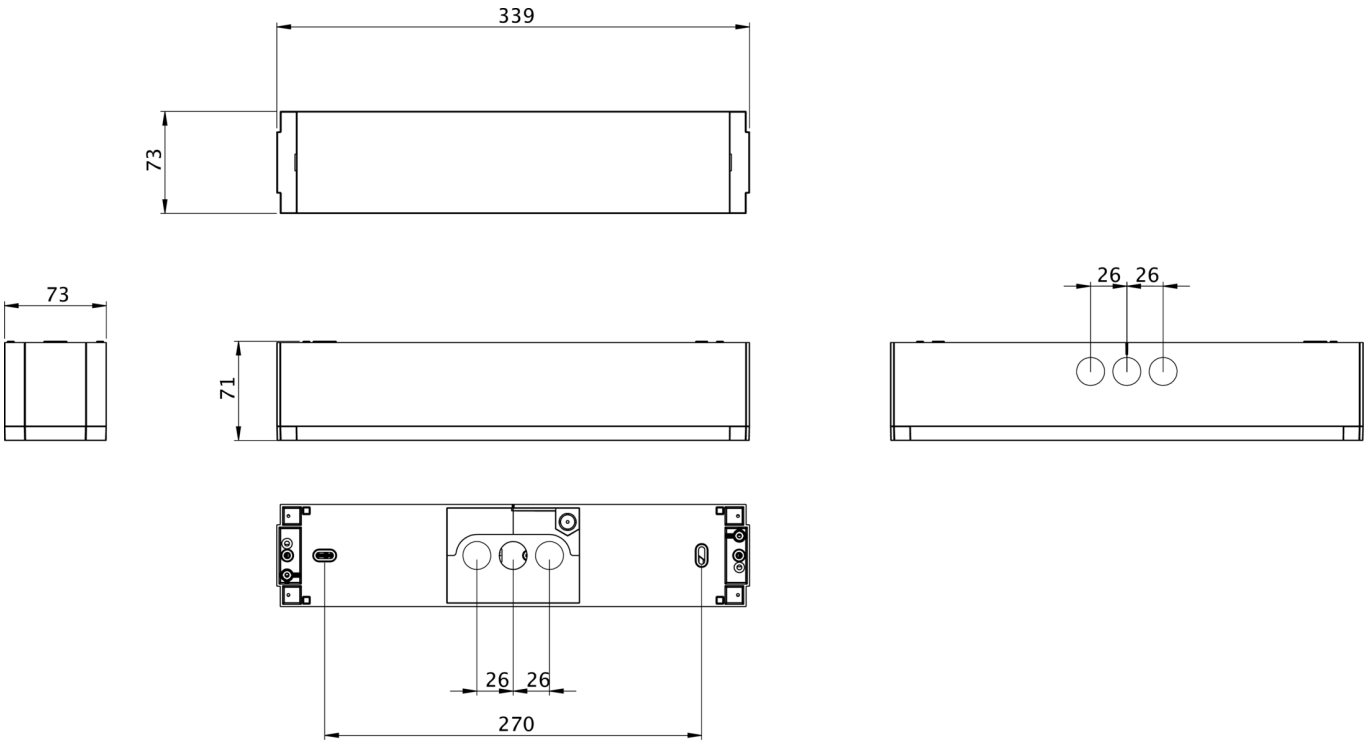

ZUBEHÖRLISTE

PXD-AW - Wand-Parallelausleger für die PXD Not- und Sicherheitsleuchte