Art.-Nr: ZPMR029
Sicherheitsleuchte, Allgemeinleuchte zentrale Stromversorgungssysteme Bodenaufbau, Ohne Überwachung, CPS, IP65, Zink-Druckguss, Anthrazit



Die Pollerleuchte hat einen glatten zylindrischen Körper ohne hervorstehende Teile. Sie besteht aus Aluminiumdruckguss mit einer Oberfläche in Anthrazith. Der Lichtaustritt ist aus robustem transparentem Polycarbonat und ermöglicht eine gleichmäßige Lichtverteilung rund um die Leuchte.

Im Besonderen ist die Leuchte geeignet, um außerhalb des Gebäudes Wege und Flächen, sowie Flucht- und Rettungswege bis zu einem sicheren Bereich auszuleuchten.

Die Farbtemperatur ist auf 3200K eingestellt und kann an der Leuchte auf 2700K oder 4000K geändert werden.

Optional kann die Leuchte bei Spannungsausfall mit einem Notlichtversorgungsgerät Typ NVGS versorgt und so z.B. funküberwacht in eine Wireless Professional installation integriert werden.

CE


Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/ZPMR029

TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte, Allgemeinleuchte
Montageart	Bodenaufbau
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Zinc die-cast
Gehäusefarbe	Anthrazit
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit (IK)	10
Zertifizierung	CE, Waste disposal
Schutzklasse	1
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	Without monitoring
Überbrückungszeit	CPS
Batterie	/
Betriebsart	Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V

Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	216 V
Leistung max.	10 W
Leistung DS	10 W
Umgebungstemperatur DS	-20 °C bis 50 °C
Umgebungstemperatur BS	-20 °C bis 50 °C
Höhe	800 mm
Durchmesser	160 mm
Gewicht	5.6
Gewicht inkl. Verpackung	6.2
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	610 lm
Lichtstrom Not	610 lm
EOF	1
Zolltarifnummer	94056180
GTIN	4262483027066

TECHNISCHE ZEICHNUNG

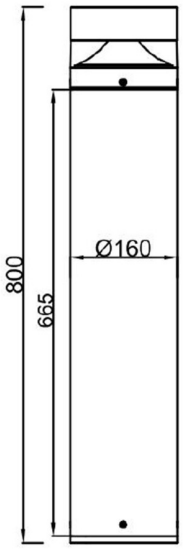

Stand: 15.11.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.