## Art.-Nr: KXU411WL
## Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie Universal, Wireless Professional (WL), 1 h, 30 m, IP40, Kunststoff, weiß, Piktogramm - Set, Universalmontage



Innovative Kunststoff Rettungszeichenleuchte für Universalmontage, im konisch zulaufenden Gehäuse für eine ansprechende Optik. Geeignet zur ein- oder zweiseitigen Beschriftung.

Kabelllose zentrale Steuerung und Überwachung für große Installationen von bis zu 50.000 Leuchten mit Wireless Professional. Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links, unten und oben) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen. Die Universalmontage beinhaltet Wand- und Deckenanbau, sowie die Möglichkeit zum Deckeneinbau in Verbindung mit dem erhältlichen Einbaurahmen.

CE


Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/KXU411WL

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Leuchtentyp | Rettungszeichenleuchte |
| Montageart | Universal |
| Erkennungsweite | 30 m |
| Piktogramm | Set |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Polycarbonate |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3 |
| Zertifizierung | Waste disposal, CE |
| Schutzklasse | 2 |
| Versorgung | Einzelbatterie |
| Überwachung | Wireless Professional (WL) |
| Überbrückungszeit | 1 h |
| Batterie | LiFePO4 3,2 V/1,6 Ah |
| Betriebsart | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |

| | |
|---|---|
| Eingangsspannung AC | 230 V |
| Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| Leistung max. | 5,3 W |
| Leistung DS | 4,3 W |
| Leistung BS | 0,7 W |
| Umgebungstemperatur DS | -5 °C bis 35 °C |
| Umgebungstemperatur BS | -5 °C bis 40 °C |
| Tiefe | 48 mm |
| Breite | 332 mm |
| Höhe | 242 mm |
| Gewicht | 0.9 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 1.01 |
| Anschlussquerschnitt | 2.5 mm² |
| Schalteingang | Ja |
| Notlichtblockierung | Ja |
| Batterieanschluss | Stecker |
| Dimmfunktion | Ja |
| Lichtstrom Netz | 305 lm |
| Lichtstrom Not | 335 lm |
| Zolltarifnummer | 94056120 |
| GTIN | 4262483027059 |

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

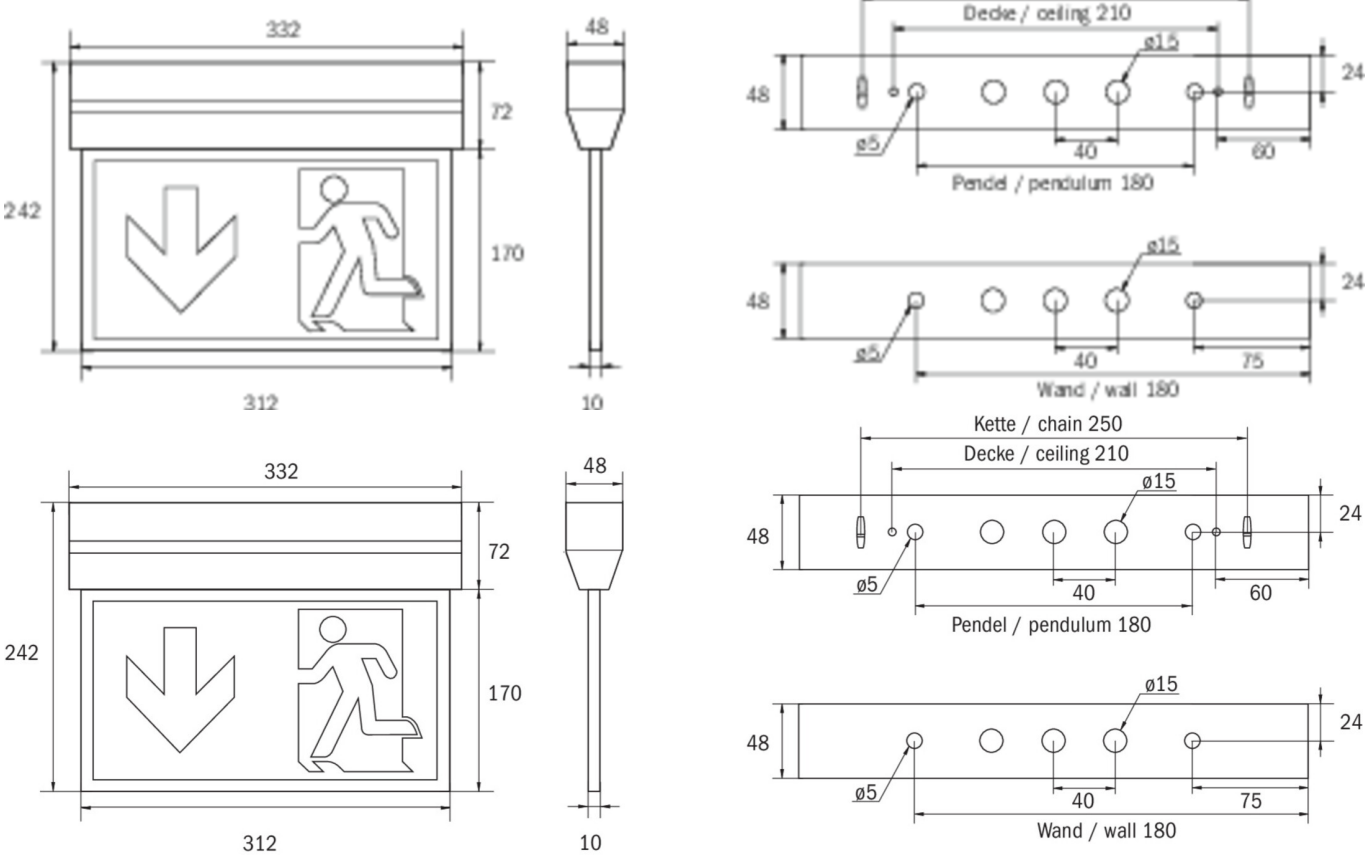


## ZUBEHÖRLISTE

KXE-EB - Einbaurahmen für KX-Notleuchten: Elegante Wandeinbaumontage

AWX001 - Wandausleger AWX für Notleuchten – 90° Flaggenmontage

DSA - Seilaufhängung

2PW-EB - Pendel

2DW-EB - Vorkonfektioniertes Design-Pendelpaar mit festem Baldachin, 4-adrig, Weiß

KXBE - Betoneinbaudose zur Deckenschalungsmontage für Notbeleuchtung

Stand: 15.11.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.