Art.-Nr: LSW519CC
Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgungssysteme Wandaufbau, CoreCompact 24 (CC), CPS, 56 m, IP40, Aluminium, Alu Eloxiert, Piktogramm nach Angabe



Robuste Rettungszeichenleuchte aus schlankem Aluminiumprofil, zur Wandmontage.

Der zusätzlichem Lichtaustritt nach unten unterstützt die Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege.

Steuerung und Überwachung über zentrales 24-Volt-Low Power System. Das gewünschte Piktogramm (Pfeil rechts, links, oben oder unten) ist standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

CE


Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/LSW519CC

TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Wandaufbau
Erkennungsweite	56 m
Piktogramm	Einzeln n.A.
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Aluminum
Gehäusefarbe	Alu Eloxiert
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	Waste disposal, CE
Schutzklasse	1
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	CoreCompact 24 (CC)
Überbrückungszeit	CPS
Batterie	/
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	24 V
Leistung max.	4,1 W
Leistung DS	4,1 W

Leistung BS	0,4 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C bis 40 °C
Tiefe	62 mm
Breite	614 mm
Höhe	334 mm
Gewicht	2.84
Gewicht inkl. Verpackung	2.89
Anschlussquerschnitt	2.5 mm²
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Zolltarifnummer	94056180
GTIN	4262483028636

TECHNISCHE ZEICHNUNG

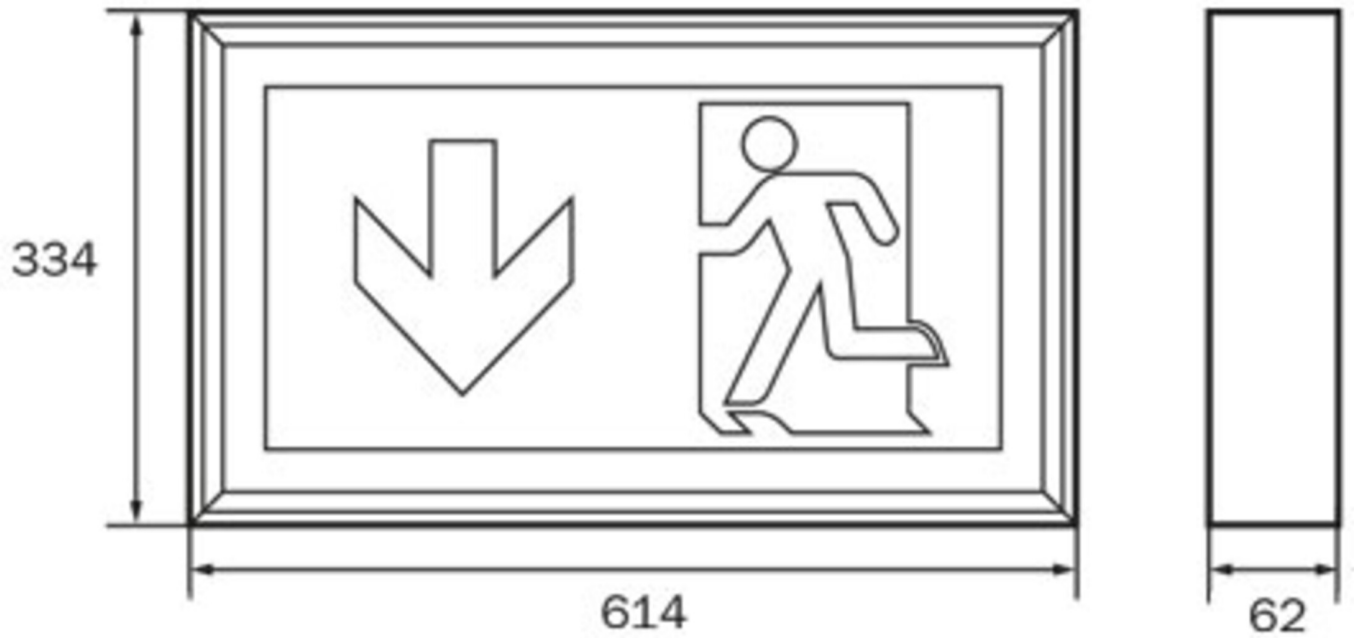

Stand: 13.11.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.