## Art.-Nr: PXW413WL-TT
## Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie Wandaufbau, Wireless Professional (WL), 3 h, 30 m, IP65, PCABS, PC, weiß, Piktogramm - Set, Tieftemperatur-Akkus



Kunststoff LED Rettungszeichenleuchte mit konvex geformter Haube zur Wandmontage. Zur Montageerleichterung sind Nivelierschrauben integriert, um unebene Untergründe auszugleichen. Das Piktogrammset wird innenliegend eingesteckt und lösungsmittelfrei befestigt.

Kabelllose zentrale Steuerung und Überwachung für große Installationen von bis zu 50.000 Leuchten mit Wireless Professional. Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (2x Mann in der Tür und zwei Pfeile) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Die Kennzeichnung "TT" steht für Tieftemperatur-Akkus. Diese speziellen Lithium-Eisenphosphat-Akkus sind so konzipiert, dass sie auch bei niedrigen Temperaturen zuverlässig funktionieren. Sie bieten eine stabile Leistung und eine lange Lebensdauer, selbst unter anspruchsvollen Bedingungen.


Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/PXW413WL-TT

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Leuchtentyp | Rettungszeichenleuchte |
| Montageart | Wandaufbau |
| Erkennungsweite | 30 m |
| Piktogramm | Set |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | PCABS, Polycarbonate |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Schlagfestigkeit (IK) | 5 |
| Zertifizierung | CE, Waste disposal, D-sign, HACCP (food law conformity) |
| Schutzklasse | 2 |
| Versorgung | Einzelbatterie |
| Überwachung | Wireless Professional (WL) |
| Überbrückungszeit | 3 h |
| Batterie | LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah |

| | |
|---|---|
| Betriebsart | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC | 230 V |
| Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| Leistung max. | 4,2 W |
| Leistung DS | 2,2 W |
| Leistung BS | 0,8 W |
| Umgebungstemperatur DS | -15 °C bis 40 °C |
| Umgebungstemperatur BS | -15 °C bis 40 °C |
| Tiefe | 68 mm |
| Breite | 320 mm |
| Höhe | 168 mm |
| Gewicht | 0.9 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 0.99 |
| Anschlussquerschnitt | 2.5 mm² |
| Schalteingang | Ja |
| Notlichtblockierung | Ja |
| Batterieanschluss | Stecker |
| Dimmfunktion | Ja |
| Lichtstrom Netz | 140 lm |
| Lichtstrom Not | 140 lm |
| Zolltarifnummer | 94056120 |
| GTIN | 4262483029237 |

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

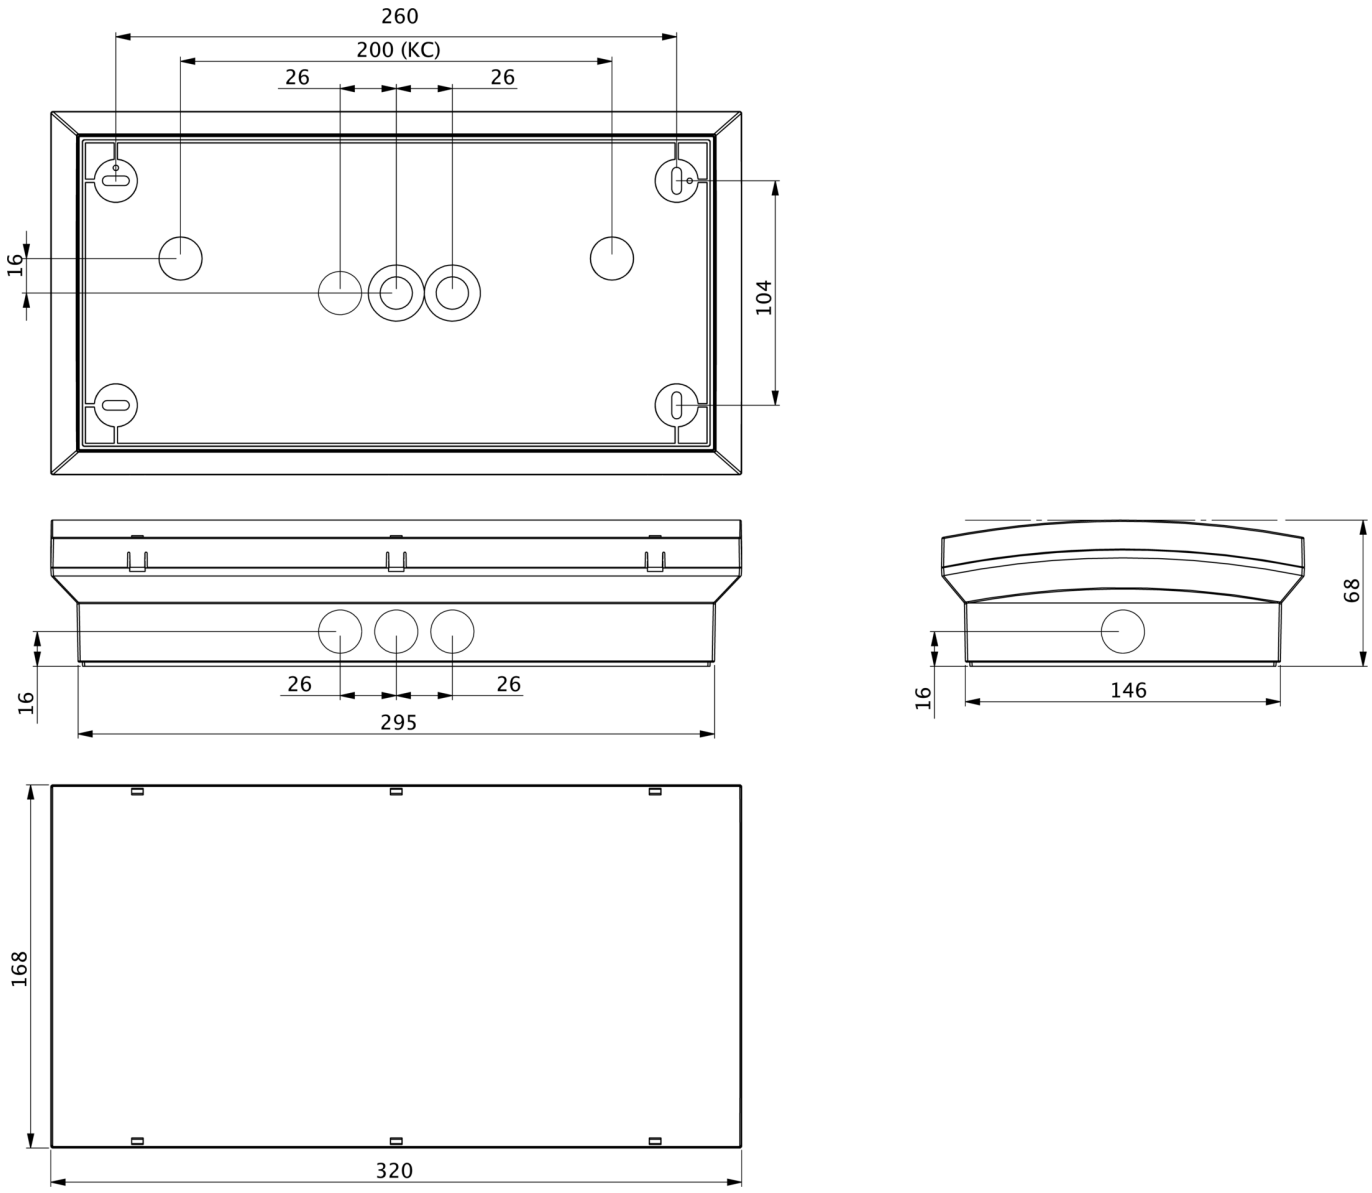


## ZUBEHÖRLISTE

PXD-PIKTOSETSONDER.01 - Piktogramm-Set zur Kennzeichnung barrierefreier Rettungswege

Stand: 02.11.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.