Art.-Nr: KMB519CC-SW
Sicherheitsleuchte zentrale Stromversorgungssysteme Universal, CoreCompact 24 (CC), CPS, IP54, Kunststoff, Schwarz, Universalmontage



Kompakte Sicherheitsleuchte zur Universalmontage. Das schmale rechteckige Kunststoffgehäuse ist dezent auf das Wesentliche reduziert. Die Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege wird durch die, in die Haube integrierte, Optik unterstützt.

Steuerung und Überwachung über zentrales 24-Volt-Low Power System. Die Universalmontage beinhaltet Wand- und Deckenanbau, sowie die Möglichkeit zum Deckeneinbau in Verbindung mit dem erhältlichen Einbaurahmen.


Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/KMB519CC-SW

TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte
Montageart	Universal
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Polycarbonate
Gehäusefarbe	Schwarz
Schutzart (IP)	IP54
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	Waste disposal, CE
Schutzklasse	2
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	CoreCompact 24 (CC)
Überbrückungszeit	CPS
Batterie	/
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	24 V
Leistung max.	2,1 W
Leistung DS	2,1 W
Leistung BS	0,4 W

Umgebungstemperatur DS	-10 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C bis 40 °C
Tiefe	250 mm
Breite	34 mm
Höhe	50 mm
Gewicht	0.44
Gewicht inkl. Verpackung	0.51
Anschlussquerschnitt	2.5 mm²
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	220 lm
Lichtstrom Not	220 lm
Zolltarifnummer	94056120
GTIN	4262483029985

TECHNISCHE ZEICHNUNG

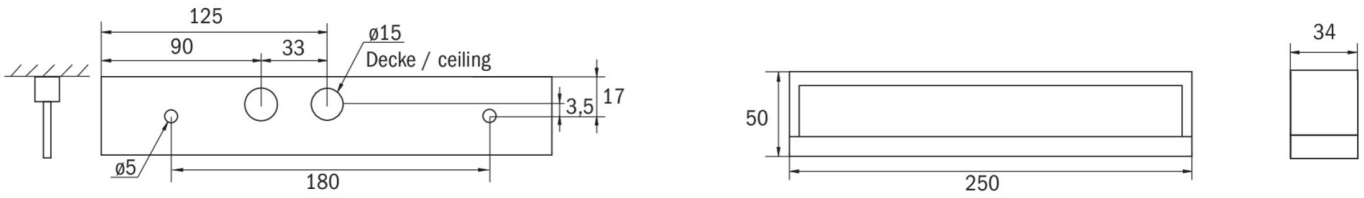

ZUBEHÖRLISTE

KME-EB - Einbaurahmen

BALL1 - Ballschutzkorb

KMBE - Betoneinputzkasten

BALLPLX-KMB - Ballwurfsichere Schutzhaube (PMMA) Transparent für Leuchtentypen – KMB

KMBFH - KM Flexible Wandhalterung – Parallelausleger für Sicherheitsleuchten

Stand: 13.11.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.